

平成28年度 伊豆スカイライン 駐車場整備工事

滝知山数量計算書

滝知山 数量総括表

名 称	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
敷地造成工						
	作業土工	床堀	土砂	m3	17	
		埋戻	土砂	m3	19	
		購入土	土砂	m3	2	
園路広場 整備工						
	アスファルト 舗装工	路盤工	粒度調整碎石 M-30t=10cm	m2	19	
		表層工	赤褐色アスファルト t=4cm	m2	19	
サービス施設 整備工						
	サイン施設工	鳥瞰図台座		基	1	
		案内板		基	1	
構造物 撤去工						
		アスファルト舗装版 切断	t=4cm	m	24	
		コンクリート構造物 取壊し	鉄筋コンクリート	m3	6	
		コンクリート構造物 取壊し	無筋コンクリート	m3	1	
	運搬処理工	アスファルト殻処分		m3	1	
		コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m3	6	
		コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m3	1	

土工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備考
作業土工	床堀	土砂	m3	17.1	
	埋戻	土砂	m3	19.1	
	購入土	土砂	m3	2.0	

作業土工計算書

名称	単位数量	単位	箇所等数量	単位	数量	摘要
床堀						
構造物撤去工						
鳥瞰図台座	1.5 m3/基	基	1	m3	1.5	構造物撤去工 構造図1より
案内板	13.5 m3/基	基	1	m3	13.5	"
伊豆スカイライン、滝知山看板	2.1 m3/基	基	1	m3	2.1	"
合計					17.1	
埋戻						
構造物撤去工						
鳥瞰図台座	1.8 m3/基	基	1	m3	1.8	構造物撤去工 構造図1より
案内板	15.2 m3/基	基	1	m3	15.2	"
伊豆スカイライン、滝知山看板	2.1 m3/基	基	1	m3	2.1	"
合計					19.1	

購入土計算書

名 称	算 式	単位	数量	摘 要
作業土工				
床堀		m3	17.1	作業土工計算書より
埋戻		m3	19.1	//
購入土	埋戻-床堀	m3	2.0	
	19.1 - 17.1			

園路広場工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
アスファルト 舗装工	路盤工	粒調碎石 M-30t=10cm	m2	18.8	
	表層工	赤褐色アスファルト t=4cm	m2	18.8	

舗装工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
アスファルト舗装工						
路盤工						
アスファルト舗装版復旧①		展望広場		m2	16.1	計画平面図より
アスファルト舗装版復旧②		展望広場		m2	2.7	"
計				m2	18.8	
表層工						
アスファルト舗装版復旧①		展望広場		m2	16.1	計画平面図より
アスファルト舗装版復旧②		展望広場		m2	2.7	"
計				m2	18.8	

サービス施設整備工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
サイン施設工						
鳥瞰図台座		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	
案内板		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	

構造物撤去工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
構造物取壊工	アスファルト舗装版 取壊し	t=4cm	m2	19.2	
	アスファルト舗装版 切断	t=4cm	m	23.8	
	コンクリート構造物 取壊し	鉄筋コンクリート	m3	5.9	
	コンクリート構造物 取壊し	無筋コンクリート	m3	0.3	
運搬処理工	アスファルト殻処分		m3	0.8	
	コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m3	5.9	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m3	0.3	

構造物撤去工計算書

名称	記号	寸法・断面積等	数量	単位	取壊し数量	摘要
構造物取壊工						
アスファルト舗装版取壊し						
t=4cm		案内板		m2	15.7	構造物撤去工 平面図より
t=4cm		伊豆スカイライン、滝知山看板		m2	3.5	〃
計				m2	19.2	
アスファルト舗装版切断						
t=4cm		案内板		m	16.0	構造物撤去工 平面図より
t=4cm		伊豆スカイライン、滝知山看板		m	7.8	〃
計				m	23.8	〃
コンクリート構造物取壊し						
案内板	鉄筋	5.45 m3/基	1 基	m3	5.45	構造物撤去工 構造図1より
鳥瞰図台座	鉄筋	0.48 m3/基	1 基	m3	0.48	〃
伊豆スカイライン、滝知山看板	無筋	0.29 m3/箇所	1 箇所	m3	0.29	〃
鉄筋コンクリート					5.93	
無筋コンクリート					0.29	
計				m3	6.22	
運搬処理工						
アスファルト殻処分		アスファルト舗装版取壊しより				
				m3	0.77	
		0.04 × 19.2				
コンクリート殻処分		コンクリート構造物取壊しより		m3	6.22	
鉄筋コンクリート					5.93	
無筋コンクリート					0.29	

平成28年度 伊豆スカイライン 駐車場整備工事

西丹那数量計算書

西丹那 数量総括表 1/2

名 称	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
敷地造成工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	55	
	作業土工	床堀	土砂	m3	20	
		埋戻	土砂	m3	15	
	残土処理工	残土処理	土砂	m3	60	
園路広場 整備工						
	アスファルト 舗装工	下層路盤工	再生下層路盤材 t=15cm	m2	38	
		上層路盤工	粒度調整碎石 (M-30)t=15cm	m2	38	
		表層工	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	38	
		路盤工	粒調碎石 M-30t=10cm	m2	221	
		表層工	色付アスファルト t=4cm	m2	221	
	園路縁石工	コンクリート縁石工	車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	m	60	
	区画線工	溶解式区画線	白実線 t=15cm	m	164	
			身障者用駐車場 青色塗料	m2	9	
		区画線消去	白実線 t=15cm	m	92	
サービス施設 整備工						
	ベンチ・テーブル工	ベンチ		基	4	
	サイン施設工	鳥瞰図台座 設置・撤去		基	1	

西丹那 数量総括表 2/2

名 称	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
サービス施設 整備工	サイン施設工	案内板		基	1	
	観光望遠鏡工	観光望遠鏡 撤去・設置	50kg程度	基	1	
管理施設 整備工						
	柵工	展望広場用 転落防止柵	H=1.1m	m	26	
	車止め工	タイヤ止め	タイヤ止 H120,L600	箇所	16	
構造物 撤去工						
	構造物取壊工	アスファルト舗装版 取壊し	t=4cm	m ²	217	
			t=5cm	m ²	36	
		アスファルト舗装版 切断	t=5cm	m	58	
		コンクリート構造物 取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	4	
		コンクリート構造物 取壊し	無筋コンクリート	m ³	5	
	運搬処理工	アスファルト殻処分		m ³	10	
		コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	4	
		コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	5	

土工集計表

種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備考
掘削工	掘削	土砂	m3	55.0	
作業土工	床堀	土砂	m3	19.8	
	埋戻	土砂	m3	14.5	
残土処理工	残土処理	土砂	m3	60.3	

土工計算書

1/1

掘削工 (CA)					
測 点	距 離	面 積	平 均	体 積	摘 要
	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	
NO. 0 - 7.0		0.0			
NO. 0 - 2.0	5.00	1.0	0.50	2.5	
NO. 0	2.00	1.0	1.00	2.0	
NO. 1	20.00	1.4	1.20	24.0	
NO. 1 + 7.4	7.40	1.4	1.40	10.4	
NO. 2	12.60	0.8	1.10	13.9	
NO. 2 + 5.6	5.60	0.0	0.40	2.2	
計				55.0	東側展望広場
合 計	52.60			55.0	

作業土工計算書 1/2

名称	単位数	単位	箇所等数量	単位	数量	摘要
床堀						
園路広場整備工						
車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	10.0 m ³ /100m	m	60.0	m ³	6.0	園路広場整備工 構造図1より
小計				m ³	6.0	
サービス施設整備工						
ベンチ	10.0 m ³ /10基	基	4	m ³	4.0	サービス施設整備工 構造図1より
鳥瞰図台座	1.4 m ³ /基	基	1	m ³	1.4	サービス施設整備工 構造図2より
案内板	8.4 m ³ /10基	基	1	m ³	0.8	"
観光望遠鏡	1.1 m ³ /基	基	1	m ³	1.1	サービス施設整備工 構造図1より
小計				m ³	7.3	
管理施設整備工						
転落防止柵①	1.7 m ³ /10m	m	25.5	m ³	4.3	管理施設工 構造図より
小計				m ³	4.3	
構造物撤去工						
伊豆スカイライン、西丹那看板	2.2 m ³ /基	基	1	m ³	2.2	構造物撤去工 構造図2より
小計				m ³	2.2	
合計					19.8	

作業土工計算書 2/2

名称	単位数	単位	箇所等数量	単位	数量	摘要
埋戻						
園路広場整備工						
車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	3.0 m3/100m	m	60.0	m3	1.8	園路広場整備工 構造図1より
小計				m3	1.8	
サービス施設整備工						
ベンチ	9.2 m3/10基	基	4	m3	3.7	サービス施設整備工 構造図1より
鳥瞰図台座	1.3 m3/基	基	1	m3	1.3	サービス施設整備工 構造図2より
案内板	7.3 m3/10基	基	1	m3	0.7	〃
観光望遠鏡	0.7 m3/基	基	1	m3	0.7	サービス施設整備工 構造図1より
小計				m3	6.4	
管理施設整備工						
転落防止柵①	1.5 m3/10m	m	25.5	m3	3.8	管理施設工 構造図より
小計				m3	3.8	
伊豆スカイライン、西丹那看板	2.5 m3/基	基	1	m3	2.5	構造物撤去工 構造図2より
小計				m3	2.5	
合計					14.5	

残土処理工計算書

名 称	算 式	単 位	数 量	摘 要
掘削工				
機械掘削		m3	55.0	土工計算書より
作業土工				
床堀		m3	19.8	作業土工計算書より
埋戻		m3	14.5	//
残土処理工				
残土処理	機械掘削+床堀-盛土-埋戻	m3	60.3	
	55.0 + 19.8 - 0.0			
	- 14.5			

園路広場工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
アスファルト 舗装工	下層路盤工	再生下層路盤材 t=15cm	m2	38	
	上層路盤工	粒度調整碎石 (M-30)t=15cm	m2	38	
	表層工	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	38	
	路盤工	粒調碎石 M-30t=10cm	m2	221	
	表層工	色付アスファルト t=4cm	m2	221	
園路縁石工	コンクリート縁石工	車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	m	60	
区画線工	溶融式区画線	白実線 t=15cm	m	163.8	
		身障者用駐車場 青色塗料	m2	9.0	
	区画線消去	白実線 t=15cm	m	92.0	

舗装工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
アスファルト舗装工						
下層路盤工		駐車場		m2	38	計画平面図より
計				m2	38	
上層路盤工		駐車場		m2	38	計画平面図より
計				m2	38	
表層工		駐車場		m2	38	計画平面図より
計				m2	38	
色付アスファルト						
路盤工		東側展望広場		m2	221	計画平面図より
計				m2	221	
表層工		東側展望広場		m2	221	計画平面図より
計				m2	221	

園路縁石工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
コンクリート縁石工						
車椅子対応歩車道 境界ブロックA種		東側展望台広場		m	60.0	計画平面図より
計				m	60.0	

区画線工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
溶解式区画線						
白実線t=15cm				m	123.0	計画平面図より
		身障者用駐車ます	1箇所	m	40.8	園路広場 構造図2より
計				m	163.8	
身障者用駐車場 青色塗料				m ²	9.0	園路広場 構造図2より
計				m ²	9.0	
区画線消去						
白実線t=15cm				m	92.0	構造物撤去工 平面図より
計				m	92.0	

サービス施設整備工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
ベンチ・テーブル工	ベンチ		基	4	
サイン施設工	鳥瞰図台座 設置・撤去		基	1	
	案内板		基	1	
	案内看板		基	1	
観光望遠鏡工	観光望遠鏡 撤去・設置	50kg程度	基	1	

サービス施設整備工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
ベンチ・テーブル工						
ベンチ		東側展望広場		基	4	計画平面図より
計				基	4	
サイン施設工						
鳥瞰図台座設置・撤去		東側展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	70kg程度
案内板撤去		東側展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	
案内看板撤去・設置		東側展望広場		基	1	計画平面図より
				基	1	
観光望遠鏡工						
観光望遠鏡撤去・設置		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	

管理施設整備工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
柵工	展望広場用 転落防止柵	H=1.1m	m	25.5	
車止め工	タイヤ止め	タイヤ止 H120,L600	箇所	16	

管理施設整備工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
柵工						
展望広場用転落防止柵	①	東側展望広場		m	25.5	計画平面図より
計				m	25.5	
車止め工						
タイヤ止め		駐車場 8 台 × 2 箇所		箇所	16	計画平面図より
計				箇所	16	

構造物撤去工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
構造物取壊工	アスファルト舗装版 取壊し	t=4cm	m2	217.0	
	// //	t=5cm	m2	36.0	
	アスファルト舗装版 切断	t=5cm	m	58.0	
	コンクリート構造物 取壊し	鉄筋コンクリート	m3	4.0	
	コンクリート構造物 取壊し	無筋コンクリート	m3	5.0	
運搬処理工	アスファルト殻処分		m3	10.48	
	コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m3	4.0	
	コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m3	5.0	

構造物撤去工計算書

1/1

名称	記号	寸法・断面積等	数量	単位	取壊し数量	摘要
構造物取壊工						
アスファルト舗装版取壊し						
t=4cm		展望広場		m2	217.0	構造物撤去工 平面図より
計				m2	217.0	
アスファルト舗装版取壊し						
t=5cm		駐車場		m2	36.0	構造物撤去工 平面図より
計				m2	36.0	
アスファルト舗装版切断						
t=5cm		駐車場		m	58.0	構造物撤去工 平面図より
計				m	58.0	"
コンクリート構造物取壊し						
縁石(歩車道境界ブロックA種)	無筋	0.07 m3/m	55 m	m3	3.85	構造物撤去工 構造図1より
擬木丸形ベンチ	鉄筋	0.21 m3/基	4 基	m3	0.84	"
案内板	鉄筋	0.51 m3/基	1 基	m3	0.51	"
観光望遠鏡基礎	無筋	0.62 m3/基	1 基	m3	0.62	"
転落防止柵	鉄筋	1 式		m3	2.68	"
鳥瞰図台座	無筋	0.20 m3/基	1 基	m3	0.20	"
伊豆スカイライン、西丹那看板	無筋	0.29 m3/箇所	1 箇所	m3	0.29	構造物撤去工 構造図2より
鉄筋コンクリート					4.03	
無筋コンクリート					4.96	
計				m3	8.99	
運搬処理工						
アスファルト殻処分		アスファルト舗装版取壊しより				
		0.04 × 217 + 0.05 × 36		m3	10.48	
コンクリート殻処分		コンクリート構造物取壊しより		m3	8.99	
鉄筋コンクリート				m3	4.03	
無筋コンクリート				m3	4.96	

平成28年度 伊豆スカイライン 駐車場整備工事

池の向数量計算書

池の向 数量総括表 1/2

名称	種別	細別	規格	単位	数量	備考
敷地造成工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	37	
	作業土工	床堀	土砂	m3	23	
		埋戻	土砂	m3	19	
	残土処理工	残土処理	土砂	m3	42	
園路広場 整備工						
	アスファルト 舗装工	下層路盤工	再生下層路盤材 t=15cm	m2	27	
		上層路盤工	粒度調整碎石 (M-30)t=15cm	m2	27	
		表層工	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	27	
		路盤工	粒調碎石 M-30t=10cm	m2	102	
		表層工	色付アスファルト t=4cm	m2	102	
	園路縁石工	コンクリート縁石工	車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	m	38	
			地先境界ブロック C種	m	7	
	区画線工	熔融式区画線	白実線 t=15cm	m	131	
			身障者用駐車場 青色塗料	m2	9	
		区画線消去	白実線 t=15cm	m	88	
サービス施設 整備工						
	ベンチ・テーブル工	ベンチ		基	4	
	サイン施設工	鳥瞰図台座		基	1	
		案内板		基	1	
		看板		基	1	
	観光望遠鏡工	観光望遠鏡 撤去・設置	50kg程度	基	1	
管理施設 整備工						
	柵工	転落防止柵	H=1.1m	m	36	
	車止め工	タイヤ止め	タイヤ止 H120,L600	箇所	20	

池の向 数量総括表 2/2


名称	種別	細別	規格	単位	数量	備考
構造物 撤去工						
	構造物取壊工	アスファルト舗装版 取壊し	t=4cm	m2	99.0	
		アスファルト舗装版 取壊し	t=5cm	m2	19.0	
		アスファルト舗装版 切断	t=5cm	m	38.0	
		コンクリート構造物 取壊し	鉄筋コンクリート	m3	5.7	
		コンクリート構造物 取壊し	無筋コンクリート	m3	4.2	
	運搬処理工	アスファルト殻処分		m3	4.9	
		コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m3	5.7	
		コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m3	4.2	

土工集計表


種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
掘削工	掘削	土砂	m3	36.7	
作業土工	床堀	土砂	m3	23.4	
	埋戻	土砂	m3	18.5	
残土処理工	残土処理	土砂	m3	41.6	

掘削工計算書

平面図

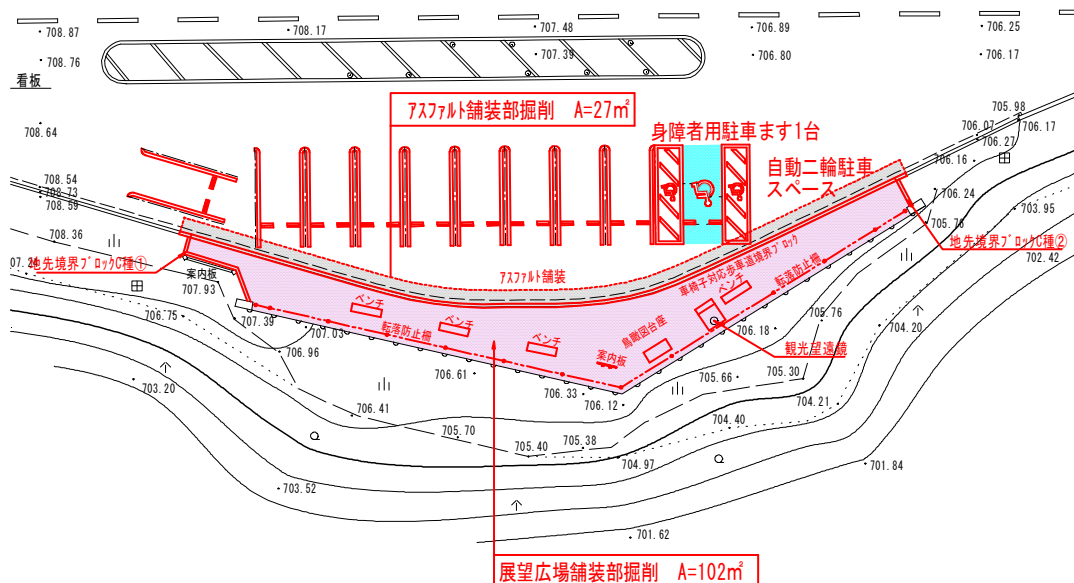

断面図

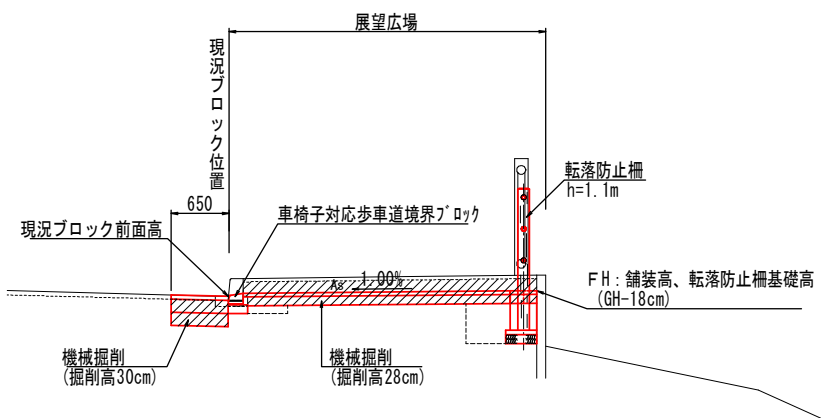

名称	算式	単位	数量	摘要
掘削工				
機械掘削	アスファルト舗装部			
	27 m ² × 掘削高 0.30 m	m ³	8.1	
	展望広場舗装部			
	102 m ² × 掘削高 0.28 m	m ³	28.6	
計		m ³	36.7	

作業土工計算書 1/2

名称	単位数	単位	箇所等数量	単位	数量	摘要
床掘						
園路広場整備工						
車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	10.0 m3/100m	m	38.2	m3	3.8	園路広場整備工 構造図1より
地先境界ブロックC種	22.0 m3/100m	m	6.7	m3	1.5	〃
小計				m3	5.3	
サービス施設整備工						
ベンチ	10.0 m3/10基	基	4	m3	4.0	サービス施設整備工 構造図1より
鳥瞰図台座	12.3 m3/10基	基	1	m3	1.2	〃
案内板	8.4 m3/10基	基	1	m3	0.8	サービス施設整備工 構造図2より
看板	28.4 m3/10基	基	1	m3	2.8	サービス施設整備工 構造図3より
観光望遠鏡	1.1 m3/基	基	1	m3	1.1	サービス施設整備工 構造図2より
小計				m3	9.9	
管理施設整備工						
転落防止柵	1.7 m3/10m	m	35.5	m3	6.0	管理施設工 構造図より
小計				m3	6.0	
構造物撤去工						
伊豆スカイライン、池の向看板	2.2 m3/基	基	1	m3	2.2	構造物撤去工 構造図2より
小計				m3	2.2	
合計					23.4	

作業土工計算書 2/2

名称	単位数	単位	箇所等数量	単位	数量	摘要
埋戻						
園路広場整備工						
車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	3.0 m3/100m	m	38.2	m3	1.1	園路広場整備工 構造図1より
地先境界ブロックC種	20.0 m3/100m	m	6.7	m3	1.3	〃
小計				m3	2.4	
サービス施設整備工						
ベンチ	9.2 m3/10基	基	4	m3	3.7	サービス施設整備工 構造図1より
鳥瞰図台座	10.6 m3/10基	基	1	m3	1.1	〃
案内板	7.3 m3/10基	基	1	m3	0.7	サービス施設整備工 構造図2より
看板	21.5 m3/10基	基	1	m3	2.2	サービス施設整備工 構造図3より
観光望遠鏡	0.7 m3/基	基	1	m3	0.7	サービス施設整備工 構造図2より
小計				m3	8.4	
管理施設整備工						
転落防止柵	1.5 m3/10m	m	35.5	m3	5.3	管理施設工 構造図より
小計				m3	5.3	
伊豆スカイライン、池の向看板	2.4 m3/基	基	1	m3	2.4	構造物撤去工 構造図2より
小計				m3	2.4	
合計					18.5	

園路広場工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
アスファルト 舗装工	下層路盤工	再生下層路盤材 t=15cm	m2	27	
	上層路盤工	粒度調整砕石 (M-30)t=15cm	m2	27	
	表層工	密粒度アスコン(13) t=5cm	m2	27	
	路盤工	粒調砕石 M-30t=10cm	m2	102	
	表層工	色付アスファルト t=4cm	m2	102	
園路縁石工	コンクリート縁石工	車椅子対応 歩車道境界ブロックA種	m	38.2	
		地先境界ブロック C種	m	6.7	
区画線工	熔融式区画線	白実線 t=15cm	m	130.8	
		身障者用駐車場 青色塗料	m2	9.0	
	区画線消去	白実線 t=15cm	m	88.0	

舗装工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
アスファルト舗装工						
下層路盤工		駐車場		m2	27	計画平面図より
計				m2	27	
上層路盤工		駐車場		m2	27	計画平面図より
計				m2	27	
表層工		駐車場		m2	27	計画平面図より
計				m2	27	
色付アスファルト						
路盤工		展望広場		m2	102	計画平面図より
計				m2	102	
表層工		展望広場		m2	102	計画平面図より
計				m2	102	

園路縁石工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
コンクリート縁石工						
車椅子対応歩車道 境界ブロックA種		展望台広場		m	38.2	計画平面図より
計				m	38.2	
地先境界ブロックC種	①	展望台広場		m	5.3	計画平面図より
	②	展望台広場		m	1.4	"
計				m	6.7	

区画線工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
溶融式区画線						
白実線t=15cm		L= 5 m 4箇所		m	20.0	園路広場構造図2、 計画平面図より
		L= 10 m 7箇所		m	70.0	"
		身障者用駐車ます 1箇所		m	40.8	園路広場 構造図2より
計				m	130.8	
身障者用駐車場 青色塗料						
				m2	9.0	園路広場 構造図2より
計				m2	9.0	
区画線消去						
白実線t=15cm				m	88.0	構造物撤去工 平面図より
				m	88.0	

サービス施設整備工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
ベンチ・テーブル工	ベンチ		基	4	
サイン施設工	鳥瞰図台座		基	1	
	案内板		基	1	
	看板		基	1	
観光望遠鏡工	観光望遠鏡 撤去・設置	50kg程度	基	1	

サービス施設整備工箇所調書

名称	記号	測点	左右	単位	数量	摘要
ベンチ・テーブル工						
ベンチ		展望広場		基	4	計画平面図より
計				基	4	
サイン施設工						
鳥瞰図台座		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	
案内板		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	
看板		駐車場入口看板		基	1	計画平面図より
計				基	1	
観光望遠鏡工						
観光望遠鏡撤去・設置		展望広場		基	1	計画平面図より
計				基	1	

管理施設整備工集計表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
柵工	転落防止柵	H=1.1m	m	35.5	
車止め工	タイヤ止め	タイヤ止 H120,L600	箇所	20.0	

構造物撤去工計算書

1/1

名称	記号	寸法・断面積等	数量	単位	取壊し数量	摘要	
構造物取壊工							
アスファルト舗装版取壊し							
t=4cm		展望広場		m2	99.0	構造物撤去工 平面図より	
計				m2	99.0		
アスファルト舗装版取壊し							
t=5cm		駐車場		m2	19.0	構造物撤去工 平面図より	
計				m2	19.0		
アスファルト舗装版切断							
t=5cm		駐車場		m	38.0	構造物撤去工 平面図より	
計				m	38.0	"	
コンクリート構造物取壊し							
縁石(歩車道境界ブロックB種)	無筋	0.09 m3/m	36	m	m3	3.24	構造物撤去工 構造図1より
擬木平形ベンチ	鉄筋	0.18 m3/基	2	基	m3	0.36	"
擬木丸形ベンチ	鉄筋	0.21 m3/基	2	基	m3	0.42	"
案内板	鉄筋	0.51 m3/基	1	基	m3	0.51	"
観光望遠鏡基礎	無筋	0.62 m3/基	1	基	m3	0.62	"
転落防止柵	鉄筋	1 式			m3	3.42	"
鳥瞰図台座	鉄筋	0.99 m3/基	1	基	m3	0.99	"
伊豆スカイライン、池の向看板	無筋	0.29 m3/箇所	1	箇所	m3	0.29	構造物撤去工 構造図2より
鉄筋コンクリート					m3	5.70	
無筋コンクリート					m3	4.15	
計					m3	9.85	
運搬処理工							
アスファルト殻処分		アスファルト舗装版取壊しより					
		0.04 × 99 + 0.05 × 19			m3	4.91	
コンクリート殻処分		コンクリート構造物取壊しより			m3	9.85	
鉄筋コンクリート						5.70	
無筋コンクリート						4.15	