

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(仮設)

印刷日		ページ
印刷者		1

直接仮設工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
明細	<仮設>				
	遣方	一般 鉄骨造 地上階	228.270	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	遣方-1	228.270		
明細	墨出し	一 般 S造 地上階	224.370	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	墨出し-1	224.370		
明細	養生	一 般 S造 地上階	224.370	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	墨出し-2	224.370		
明細	整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	224.370	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	墨出し-3	224.370		
明細	地足場	RC造標準日数 修理費含む	221.250	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	地足場-1	221.250		
明細	外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 建枠900	338.530	m 2	
根拠	T1:仕1-壁	外部足場-1	338.530		
明細	内部仕上足場	脚立足場	224.370	m 2	
根拠	T1:仕1 壁	内部仕上足場 1	224.370		

物件名称	計算No.	階数	建築面積	延床面積	年月日
伊豆中央浴場の料金所等改修工事(仮設)		0B 1F 0F	228.27 m ²	224.37 m ²	ヘ シ

【仕上部位別集計表ー仕上区分 1,仮設<壁>「仮設」】ーNo. 1

ユニットNo.	算出 単位	算出数量	層 細 目	内 容	計上数量	単位	備 考	掛け率
安全手摺	1	33.64 m	1 安全手摺		33.64	m		1.0000
外部足場	2 *	338.53 m ²	1 外部足場	くさび形結式足場 (手すり兼行方式) 柱栓000	338.53	m ²		1.0000
			2 養生シート	防壁工種 一般 建築面積 m	338.53	m ²		1.0000
道方	2 *	228.27 m ²	1 道方	鉄骨造 地上階	228.27	m ²		1.0000
地外端	2 *	221.25 m ²	1 地外端	RC標準準日照 廊下貫通	221.25	m ²		1.0000
床後制上用軽鉄骨	4	1.00 枚	1 床後制上用軽鉄骨	月組細粒	1.00	枚		1.0000
内側仕上足場	2 *	224.37 m ²	1 内側仕上足場	脚立足場	224.37	m ²		1.0000
養生シ	2 *	224.37 m ²	1 養生シ	一般 S造 地上階	224.37	m ²		1.0000
			2 養生 整理清拭	一般 S造 地上階	224.37	m ²		1.0000
			3 後片付け	一般 S造 地上階	224.37	m ²		1.0000

		／延床面積	／建築面積
合計数量	1,236.79 m ²	5.5123	5.4181
平均数量	1,236.78 m ²	5.5123	5.4181

機 械 名 称	総 算 量	點 数	包 装 面 積	延 床 面 積	【白 鋼 口】
22号中央通河川利便所乗降設備(乗降設備)	1台	1台	224.21 m ²	224.21 m ²	6ヶ

【北上駅別乗降台・北上区分】乗降設備(仮設)】 計 1

車 名	車 名 略	ナ ブ 名 略	機 名	安全設備	乗降設備	進 方	地 留 環	安全停止用警報機	内部仕上設備
				安全設備	乗降設備(乗降設備式足場 (乗降設備式) 乗降設備 乗降設備(乗降設備) 乗降設備	乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備)	乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備)	乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備) 乗降設備(乗降設備)	内部仕上設備 内部仕上設備(乗降設備)
合計	10 設備			83.04 83.04	338.53 338.53	224.21 224.21	224.21 224.21	6ヶ 6ヶ	224.21 224.21

車 名	車 名 略	ナ ブ 名 略	機 名	安全設備
合計	10 設備			224.21 224.21

Na 1

10 假設
基本寸法

床幅壁天開	1x2用数量	1x2率
F=		/CS1=
S=		/CS2=
W= 1,236.79		/CS3=
C=		/CS1=
O=		/CS3=
計		算出数量

部位	ページ／ユニットNo.	単	コメント	X	Y	H	員数	開	閉	算出数量
増設 遺方 増設 壁出し 増設 地足場		2	面積表より	228.270 = 228.27	- = 1.00		1	-	228.27 (	228.27
		2	面積表より	224.370 = 224.37	- = 1.00		1	=	224.37 (	224.37
		2		29.500 = 29.50	7.500 = 7.50		1	=	221.95 (	221.95
増設 外部足場		2	南面	(7.500-(75+128)+2)-1.00×2 = 9.91	(3.450+223+(2.650-223)/2+130) / 2+130) = 4.69		1	=	46.48 (	338.53
			北面	(7.500-(75+128)+2)-1.00×2 = 9.91	(3.450+223+(2.650-223)/2+130) / 2+130) = 4.69		1	=	46.48 *	338.53
			東面	(29.500-(75-128)+2)-1.00×2 = 3.91	(3.450+220+100) / 2 = 3.77		1	=	120.30	
			西面	(29.500-(75-128)+2)-1.00×2 = 3.91	(3.450+220+100) / 2 = 3.77		1	=	120.30	
								LI=	83.64	
			南面 GL-舗装天	(7.500-(75+128)+2)-1.00×2 = 9.91	(150-200)/2 = 0.16		1	=	1.78	
			西面 GL-舗装天	(29.500-(75-128)+2)-1.00×2 = 3.91	(0+200)/2 = 0.10		1	=	3.19	
増設 内部仕上足場		2	面積表より	224.370 = 224.37	- = 1.00		1	=	224.37 (	224.37
増設 墜落制止用器具費		4					1	=	1.00 (	1.00
増設 安全手摺		1		L1 = 83.64			1	=	83.64 (	83.64

	名 称	規 格 寸 法	増減	横集計	単位	ヘリス	Excel		仕上	
									外部	内部
				.						
				.						
				.						
	根切り	設計GL±0より		222.51	m3					
		H=1180～1350布堀		.						
	すきとり	設計GLより		31.41	m3					
		H=50～280		.						
	床付け	壺布堀		69.96	m2					
				.						
	埋戻	B種 機械 根切土流用		115.27	m3					
				.						
	場内仮置土			115.27	m3					
				.						
				.	m2					
				.						
	土工機械運搬	片道30km以 内往復2回	1.	1.	式	1.				
				.						
	水替費	〇〇工法	1.	1.	式	1.				
		釜場設置・配管・維持管理費共		.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
	残土処分費	場外処分 積込み・運搬共		138.65	m3					
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						
				.						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	規 格 寸 法	内訳	横集計	単位	ヘリス		Excel		仕上	
										外部	内部
				-							
				-			捨コン止めh30	捨コン止めh30			
	型枠	普通合板型枠 基礎部	240.	239.95	m2						
				-							
				-							
	型枠	普通合板型枠 地上部	120.	119.86	m2						
				-							
				-							
	型枠	打放合板型枠A種 基礎部	14.9	14.87	m2						
				-							
				-							
	型枠	打放合板型枠C種 基礎部		-	m2						
				-							
				-							
	型枠	打放合板型枠B種		-	m2						
				-							
				-							
				-							
	型枠	打放合板型枠C種		-	m2						
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
	排水溝型枠	W250×H150	1.12	1.8	m						
			m2	-							
				-							
	型枠運搬	4T車	376.	376.02	m2						
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							
				-							

[illegible]

[illegible]

伊賀中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	積算 No. 03843	階数 0B 1F 0P	建築面積 0.00 m ²	延床面積 228.27 m ²	印刷口 ページ	1
-----------------------------	--------------	-------------	--------------------------	----------------------------	------------	---

【躯体材料別集計表】 - 表 1

場所・部位 細 目	構 要	数 量	単 位	備 考	算出数量×係数
根切り	H 1350～ 1180 機械 表布併用型	222.51	m ³		
削取り	H 280～ 50	31.41	m ³		
運戻し	根切土流用	115.27	m ³		
不用土	場外処分	138.65	m ³		
基礎下		69.96	m ²		
床付		202.44	m ²		
土間下					
土間下	T 30	5.80	m ³		
砂敷き					
土間下	T 0.15	193.26	m ²		
ポリエチレンフィルム					
基礎ト	I 150	6.34	m ³		
砕石地業					
土間下	T 150	26.99	m ³		
砕石地業					
土間下	T 100	0.92	m ³		
砕石地業					
基礎下	Φ1000				
地盤改良	II 1350	10,000.00	本		
基礎部					
土間コンクリート	FC-24 (kg/m ²) スランプ 1 B	39.99	m ³		
基礎部					
鉄筋コンクリート	FC-24 (kg/m ²) スランプ 1 B	36.21	m ³		
上部躯体					
鉄筋コンクリート	FC-24 (kg/m ²) スランプ 1 B	5.59	m ³		
基礎下					
捨てコンクリート	I 90	1.30	m ³		
基礎下					
捨てコンクリート	T 50	2.78	m ³		
捨てコン止め型枠	H 50	119.11	m		
捨てコン止め型枠	H 90	48.00	m		
基礎部					
普通型枠		245.66	m ²		
上部躯体					
普通型枠		119.96	m ²		
壁打型部					
止水板	差込式	74.60	m		
ピット打継部					
止水板	差込式	39.58	m		
異形鉄筋	SC235 D10	3.902	t		3.752 x1.04

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 ㎡	228.27 ㎡	ページ 2

【 躯体材料別集計表 】 - 冊 2

場所・部位 細 目	摘 要		数 量	単位	備 考	算出数量×係数
異形鉄筋	SD295	D13	0.854	t		0.821 x1.04
異形鉄筋	SD295	D16	0.270	t		0.260 x1.04
異形鉄筋	SD345	D19	0.252	t		0.242 x1.04
異形鉄筋	SD345	D22	2.035	t		1.957 x1.04
ガス圧接	SD345	D19-D19	14.00	か所		
ガス圧接	SD345	D22-D22	75.00	か所		

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口	ページ
伊賀中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	228.27 m ²		3

【躯体材料別部位別集計表】 - No. 1

名称/摘要	係 数 計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他
根切り	222.51												222.51
H 1350~ 1100 機板 帆布併用掘													
階段り	31.41												31.41
II 230~ 50													
埋戻し	115.27												115.27
根切土流用 不用土	138.65												138.65
湯外処分													
床付	69.96	14.40			43.57	11.59							
床付	202.44									202.44			
砂敷き	5.80									5.80			
T 30 ポリエチレンフィルム	193.26									193.26			
T 0.15 砕石地盤	8.34				5.54	1.50							
T 150 砕石地盤	28.99									28.99			
T 150 砕石地盤	0.92									0.92			
T 100 地盤改良 φ1000	10.000.00												10.000.00
H 1350 表層改良 土間コンクリート	33.99				4.93	1.50				33.26			
FC-24(N/m ²) スラブ 1.5 鉄筋コンクリート	36.21	4.00			23.46	5.75	3.00						
LC-24(N/m ²) スラブ 1.8 鉄筋コンクリート	5.59										5.59		
FC-24(N/m ²) スラブ 1.8 着てコンクリート	1.30	1.30											
T 90 着てコンクリート	2.78				2.18	0.50							

[illegible]

物 件 名 称	延 床 面 積	延 床 面 積	延 床 面 積
伊豆中央道路開通料金所事務所経管工事(延床)	93843	98.15 UP	9.99 m ²
延 床 面 積	93843	98.15 UP	9.99 m ²
延 床 面 積	93843	98.15 UP	9.99 m ²

印刷 ページ	5
-----------	---

【 延床部位別集計表 - 上工事 】

No.	コメント	場 所 - 部 位	病 患	数 量	単 位	注 目 区 分
90200	根切り	根切り	T 1350~ 1180	222.64	m ³	根切開通 - 根切 (全面区)
90300	掘削	掘削	H 280~ 50	31.41	m ³	本切開通 掘削
93200	埋戻し	根切二流用	根切二流用	116.27	m ³	根切開通 - 埋戻 (根切上)
93200	不用土	掘外処分	掘外処分	138.65	m ³	根切開通 - 不用土 (掘外)
93555	池中容積	池中容積	池中容積	138.65	m ³	根切開通 池中容積
C	基礎下地盤改良	基礎下地盤改良	基礎下地盤改良	10,000.00	m ³	その他
3C	基礎	基礎	H 90	48.00	m ³	その他
4C	基礎梁、基礎小梁	基礎梁、基礎小梁	H 50	6.11	m ³	その他
独立基礎	独立基礎	独立基礎	T 90	1.20	m ³	その他
基礎梁	基礎梁	基礎梁	T 50	2.18	m ³	その他
基礎小梁	基礎小梁	基礎小梁	T 150	6.54	m ³	その他
基礎梁	基礎梁	基礎梁	T 50	43.57	m ³	その他
基礎小梁	基礎小梁	基礎小梁	T 50	0.60	m ³	その他
基礎梁	基礎梁	基礎梁	T 150	1.80	m ³	その他
基礎小梁	基礎小梁	基礎小梁	T 150	1.60	m ³	その他
土間	土間	土間	T 0.15	93.28	m ³	その他
土間	土間	土間	T 30	5.60	m ³	その他
土間	土間	土間	T 150	28.89	m ³	その他
土間	土間	土間	T 100	0.92	m ³	その他
土間	土間	土間	T 100	0.92	m ³	その他

物件名称	積算No	階数	延床面積	延床面積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	00 1F 0P	0.00 m	226.27 m	ページ	6

【 躯体部位別集計表ー 汎用 】

No	コメント	場所・部位 細目	項 目	数 量	単位
10	壁	壁打結部 止水板	差込式	74.60	m
20	ピット	ピット打巻部 止水板	差込式	59.56	m

項 目 名 称			概 算 価		附 数		建築面積		延床面積		印刷口	
伊豆中央道江間峠料金事務所建替工事(躯体) - 総合計			63843		00 17 CF		6.00 m		228.27 m		ページ 7	
【 躯体部位別集計表 - 総合計 】												
部位	コンクリート(D)	型 枠(F)	SD 異形鉄筋		FD	FD	FD	FD	FD	FD	FD	FD
合計	671G-24.8-18 257FG-24.8-18	41.80 39.69	1:普通型枠	365.52 SD B L F 1J	7.032 7.313 6.002 1J	5.752 3.002 9.854	0.821 0.210 14.6	0.260 0.242 15.0	0.242 0.242 15.0	1.957 2.035 15.0		17.0 4.47 0.086
独立基礎	671G-24.8-18	4.00	1:普通型枠	16.00 SD B	3.120	1.120						4.00 0.030
基礎梁	671G-24.8-18 257FG-24.8-18	23.40 4.93	1:普通型枠	143.61 SD B F 1J	3.59 75.0 1J	1.314			1.957 15.0			5.05 0.115
基礎小梁	671G-24.8-18 257FG-24.8-18	5.75 .60	1:普通型枠	40.29 SD B F 1J	3.670 14.0 1J	0.425		0.242 14.0				6.65 0.089
柱	671G-24.8-18	3.00	1:普通型枠	20.90 SD B	3.750	0.490	0.260					6.97 0.250
床版	257FG-24.8-18	33.26	1:普通型枠	14.85 SD B	1.875	1.847	0.028					0.45 0.053
壁	671G-24.8-18	5.58	1:普通型枠	119.85 SD B	0.346	0.153	0.163					21.44 0.052

物 料 名 称			価 算 単 位		数 量		面 積		延 床 面 積		印 刷 口	
伊豆中央道江間峠金岡事務所建替工事(躯体)			総合計		02 1F CF		0.00 m ²		228.27 m ²		ページ 8	
【 躯体部位別集計表－基礎部分 】												
部位 合計	コンクリ ト(C)	F(C)	1:普通型枠	30 集形鉄筋		10	12	16	18	22	25	28
				30 集形鉄筋		10	12	16	18	22	25	28
	6:FC-24,S-18	38.21	1:普通型枠	245.68 SD B		6.886	5.589	0.698	0.560	0.242	1.957	
				L		6.954	5.733	0.664	0.570	0.252	2.035	
	25:FC-24,S-18	39.56	1:普通型枠	F		59.0			14.6	75.0		
				1.17								
独立 基礎	6:FC-24,S-18	4.00	1:普通型枠	16.00 SD B		0.120						
				C.120								
基礎 梁	6:FC-24,S-18	23.46	1:普通型枠	143.61 SD B		3.271	1.314			1.957		
				F		75.0						
基礎 小梁	6:FC-24,S-18	5.75	1:普通型枠	50.29 SD B		0.670	0.428		0.242			
				F		14.0			14.6			
柱	6:FC-24,S-18	3.00	1:普通型枠	50.00 SD B		0.750		0.400	0.260			
				C.400								
床版	25:FC-24,S-18	33.26	1:普通型枠	14.85 SD B		1.875	1.447	0.023				
				C.023								

物 件 名 称	概 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口
伊賀中央道(旧道)間川金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	229.27 m ²	ページ 10

【 躯体階別集計表ーコンクリート 】 No. 1 ※本階数 C:コンクリート S:床面積

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	81.79 (S= 229.27) (C/S= 0.36)	4.00 5%			28.59 35%	7.55 9%	3.00 4%			33.26 41%	5.59 7%			
*BF	76.20 (S=) (C/S=)	4.00 5%			28.39 37%	7.55 10%	3.00 4%			33.26 44%				93%
1	5.59 (S= 229.27) (C/S= 0.02)										5.59 100% (0.02)			7%

物 件 名 称	概 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口
伊賀中央道(旧道)間川全所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m	229.27 m	ページ 11

【 躯体階別集計表一型枠 】 - No. 2

* 基礎部 (1)型枠 S:以下略

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	565.52 (S= 229.27) (F/S= 1.50)	16.00 4% (0.07)			143.61 39% (0.63)	50.23 14% (0.22)	20.90 6% (0.09)			14.86 4% (0.07)	119.86 33% (0.53)			
* BF	245.66 (S=) (F/S=)	16.00 7%			143.61 58%	50.23 20%	20.90 9%			14.86 6%				67%
1	119.86 (S= 229.27) (F/S= 0.53)										119.86 100% (0.53)			53%

物 件 名 称	概 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口
伊賀中央道(旧道)間川金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m	228.27 m	ページ 12

【 躯体階別集計表-鉄筋 】 - No. 3 * 基礎部 S:短筋 S:以外他

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	7.032 (S= 228.27) (B/S= 0.031)	0.120 2% (0.001)			3.271 47% (0.014)	0.670 10% (0.003)	0.750 11% (0.003)			1.875 27% (0.008)	0.346 5% (0.002)			
* BF	6.636 (S=) (B/S=)	0.120 2% (0.001)			3.271 49% (0.014)	0.670 10% (0.003)	0.750 11% (0.003)			1.875 28% (0.008)				95%
1	0.346 (S= 228.27) (B/S= 0.002)										0.346 100% (0.002)			5%

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 ㎡	228.27 ㎡	ページ 13

【 躯体階別集計表－圧接ヶ所 】*：基礎部

階	小計	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	壁	階段	その他	構成比
合計	89.0				75.0	14.0								
* BF	89.0				75.0	14.0								100%

物 件 名 称	積 算 区	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	228.27 m ²	ページ 14

【 躯体階別集計表ー長さ・面積 】

階	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m	(ヶ所) m
	独立基礎	布基礎	底盤	基礎梁	基礎小梁	柱	梁	小梁	床版	土 間	壁	パラペット	バルコニー		
合計	(10) 10.00			(13) 87.23	(4) 23.94	(10) 5.00				(10) 219.84	(6) 76.40				
* BF	(10) 10.00			(13) 87.23	(4) 23.94	(10) 5.00				(10) 219.84					
1											(6) 76.40				

構 造 名 称	積算 No.	階 数	建築面積	延床面積	印刷口
千早中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	C3343	1F 0F	0.00 m ²	229.27 m ²	ページ 22

【躯体内訳計算書(算出概観) - 土工系】 - No. 1

No.	コメント	場所・部位 細 目	適 要	数 量 単位	項 目 区 分
90200		根切り	H 1350~ 1180	222.51 m ³	根切関連 - 根切(全面)
	コ メ ン ト	メ ッ セ ー ジ	計 算 式		コ メ ン ト
					メ ッ セ ー ジ
					計 算 式
	FGX1:ID=214550796等	矩形 1.35x5.30x1.35x2	= 19.32	-2	1.34x1.75x1.21x-3 = -6.51
	FGX1:ID=214550797等	矩形 1.35x7.50x1.35x2	= 27.34	-3	1.34x1.21x0.54x-3 = -2.08
	FGX1:ID=214550799	矩形 1.35x9.38x1.35x1	= 17.10		1.34x0.40x0.40x3 = 0.64
	FGX1:ID=214550801等	矩形 1.35x7.50x1.35x2	= 27.34		1.34x2.00x0.25x3 = 2.01
	FGX1:ID=214550803	矩形 1.35x9.38x1.35x1	= 17.10		1.34x0.40x0.33x9 = 1.59
	FGY1:ID=214550791等-1	凸凹 1.35x7.67x1.35x2	= 27.96		1.34x0.40x0.33x3 = 0.53
	-2	1.35x0.81x0.81x-4	= -3.54		1.34x2.00x0.25x3 = 2.01
	FGY2:ID=214550793	矩形 1.35x6.05x1.35x1	= 11.03		1.34x0.40x0.40x1 = 0.21
	FGY2:ID=214550794	矩形 1.35x6.05x1.35x1	= 11.03		1.34x2.00x2.00x1 = 5.36
	FGY2:ID=214550795	矩形 1.35x6.05x1.35x1	= 11.03	-2	1.34x1.75x1.21x-1 = -2.94
	FBI:ID=214550804等	矩形 1.35x6.15x1.30x2	= 21.59	-3	1.34x1.21x0.54x-1 = -0.36
	FBI:ID=214550806	矩形 1.35x2.59x1.30x1	= 4.55		1.18x6.15x0.55x2 = 7.98
	FBI:ID=214550807-1	凸凹 1.35x6.05x1.30x1	= 10.62	-2	1.18x0.33x0.40x-4 = -0.52
	-2	1.35x1.30x1.00x-1	= -1.76		1.18x1.59x0.55x1 = 1.03
	F1:ID=214550771等-1	凸凹 1.34x2.00x2.00x3	= 16.06	-2	1.18x0.33x0.40x-1 = -0.16

No.	コメント	場所・部位 細 目	適 要	数 量 単位	項 目 区 分
90300		掘取り	H 280~ 50	31.41 m ³	根切関連 - 掘取
	コ メ ン ト	メ ッ セ ー ジ	計 算 式		コ メ ン ト
					メ ッ セ ー ジ
					計 算 式
	DC:ID=214550808-1	凸凹 0.28x6.05x3.60x1	= 6.10		0.28x4.21x1.59x1 = 1.97
	-2	0.28x0.40x0.40x-2	= -0.09	-2	0.28x0.40x0.33x-1 = -0.04
	-3	0.28x0.40x0.35x-2	= -0.07		0.28x6.05x5.21x1 = 8.93
	DC:ID=214550809-1	凸凹 0.28x6.15x4.21x1	= 7.25	-2	0.28x0.40x0.40x-2 = -0.09
	-2	0.28x0.33x0.40x-2	= -0.07		0.15x3.20x0.68x1 = 0.42
	DC:ID=214550811-1	凸凹 0.28x6.15x4.21x1	= 7.25		0.05x3.00x0.68x1 = 0.13
	-2	0.28x0.33x0.40x-2	= -0.07	-2	0.05x1.00x0.25x-1 = -0.01

No.	コメント	場所・部位 細 目	適 要	数 量 単位	項 目 区 分
93200		埋戻し	根切+流用	115.27 m ³	根切関連 埋戻(根切+)
	コ メ ン ト	メ ッ セ ー ジ	計 算 式		コ メ ン ト
					メ ッ セ ー ジ
					計 算 式
	根切数量 累計	AUTO 1.00x1.00x253.92x1	= 253.92	水中率積	1.00x1.00x138.65x-1 = -138.65

No.	コメント	場所・部位 細 目	適 要	数 量 単位	項 目 区 分
93201		不用土	根切+流用	138.65 m ³	根切関連 不用土(根切+)
	コ メ ン ト	メ ッ セ ー ジ	計 算 式		コ メ ン ト
					メ ッ セ ー ジ
					計 算 式
	根切数量 残り	AUTO 1.00x1.00x138.65x1	= 138.65		

工事中央道江間料金所事務所建設工事(躯体) - 総合計	C3343	階数	CB 1F 3P	建築面積	0.00 m ²	延床面積	229.27 m ²	印刷口	ページ	25
-----------------------------	-------	----	----------	------	---------------------	------	-----------------------	-----	-----	----

【躯体内訳計算書(算出根拠) - 土工】 - No. 2

No.	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分			
93199		地中容積		138.65 m3	根切関連	地中容積			
	コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ			
(BF)FSX1:ID=214550793等-1	(CONC)	1.5100(m2)x1.05x2	=	3.17	-2	(地業)	1.3000(m2)x0.20x1	=	0.26
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-2	=	-0.08	-3	(空m3)	0.7800(m2)x0.10x1	=	0.08
-3	(地業)	2.0200(m2)x0.20x2	=	0.81	(BF)FS1:ID=214550807-1	(CONC)	2.1200(m2)x1.05x1	=	2.23
-4	(空m3)	1.5000(m2)x0.10x2	=	0.30	-2	(地業)	3.5300(m2)x0.20x1	=	0.71
(BF)FSX1:ID=214550797等-1	(CONC)	2.4200(m2)x0.80x2	=	3.87	-3	(空m3)	2.1200(m2)x0.10x1	=	0.21
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-2	=	-0.08	(BF)F1:ID=214550771等-1	(CONC)	0.8500(m2)x0.40x3	=	1.02
-3	(地業)	3.4700(m2)x0.20x2	=	1.39	-2	(地業)	1.4400(m2)x0.09x3	=	0.39
-4	(空m3)	2.4200(m2)x0.35x2	=	1.69	(BF)F1:ID=214550773等-1	(CONC)	0.7800(m2)x0.40x3	=	0.94
(BF)FSX1:ID=214550799-1	(CONC)	3.0800(m2)x0.93x1	=	3.02	-2	(地業)	1.4400(m2)x0.09x3	=	0.39
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-1	=	-0.04	(BF)F1:ID=214550774等-1	(CONC)	0.7800(m2)x0.40x3	=	0.94
-3	(地業)	4.5000(m2)x0.20x1	=	0.90	-2	(地業)	1.4400(m2)x0.09x3	=	0.39
4	(空m3)	3.0800(m2)x0.18x1	=	0.55	(BF)F1:ID=214550780-1	(CONC)	0.8500(m2)x0.40x1	=	0.34
(BI)FSX1:ID=214550801等-1	(CONC)	2.4200(m2)x1.05x2	=	5.08	-2	(地業)	1.4400(m2)x0.09x1	=	0.13
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-2	=	-0.08	(BF)DC:ID=214550810等-1	(CONC)	11.0500(m2)x0.15x2	=	3.32
3	(地業)	3.4700(m2)x0.20x2	=	1.39	2	(CONC)	0.0400(m3)x-2	=	0.08
-4	(空m3)	2.4200(m2)x0.10x2	=	0.45	-3	(地業)	9.2300(m2)x0.18x2	=	3.32
(BF)FSX1:ID=214550803-1	(CONC)	3.0800(m2)x1.05x1	=	3.23	-4	(空m3)	11.0500(m2)x0.85x2	=	18.79
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-1	=	-0.04	(BF)DC:ID=214550814-1	(CONC)	4.0000(m2)x0.15x1	=	0.60
-3	(地業)	4.5000(m2)x0.20x1	=	0.90	-2	(CONC)	0.0200(m3)x-1	=	-0.02
4	(空m3)	3.0800(m2)x0.10x1	=	0.31	3	(地業)	3.1400(m2)x0.18x1	=	0.57
(BF)FSY1:ID=214550791等-1	(CONC)	2.3300(m2)x1.05x2	=	4.89	-4	(空m3)	4.0000(m2)x0.85x1	=	3.40
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-2	=	-0.08	(BF)C1:ID=214550781等	(CONC)	0.3400(m2)x0.50x7	=	1.19
-3	(地業)	3.3300(m2)x0.20x2	=	1.33	(BF)C1:ID=214550783	(CONC)	0.3100(m2)x0.50x1	=	0.16
-4	(空m3)	2.3300(m2)x0.10x2	=	0.47	(BF)C1:ID=214550785等	(CONC)	0.2900(m2)x0.50x2	=	0.29
(BF)FSY2:ID=214550793-1	(CONC)	2.3300(m2)x1.05x1	=	2.45	(I)W10:ID=214550818等	(CONC)	0.0900(m2)x0.35x2	=	0.06
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-1	=	-0.04	(I)W10:ID=214550819	(CONC)	0.2700(m2)x0.35x1	=	0.09
-3	(地業)	3.3300(m2)x0.20x1	=	0.67	(I)W10:ID=214550821	(CONC)	0.2300(m2)x0.35x1	=	0.10
-4	(空m3)	2.3300(m2)x0.10x1	=	0.23	(BF)DC:ID=214550808-1	(CONC)	32.9600(m2)x0.10x1	=	3.30
(BF)FSY2:ID=214550794-1	(CONC)	2.3300(m2)x0.99x1	=	2.31	-2	(地業)	34.3000(m2)x0.15x1	=	6.17
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-1	=	-0.04	(BF)DC:ID=214550809-1	(CONC)	37.4300(m2)x0.10x1	=	3.74
-3	(地業)	3.3300(m2)x0.20x1	=	0.67	-2	(地業)	38.6700(m2)x0.15x1	=	6.96
-4	(空m3)	2.3300(m2)x0.16x1	=	0.37	(BF)DC:ID=214550811-1	(CONC)	37.3500(m2)x0.10x1	=	3.74
(BF)FSY2:ID=214550795-1	(CONC)	2.3300(m2)x1.11x1	=	2.59	2	(地業)	38.7100(m2)x0.18x1	=	6.97
-2	(CONC)	0.0400(m3)x-1	=	-0.04	(BI)DC:ID=214550813-1	(CONC)	13.5100(m2)x0.10x1	=	1.35
-3	(地業)	3.3300(m2)x0.20x1	=	0.67	-2	(地業)	14.0400(m2)x0.15x1	=	2.53
4	(空m3)	2.3300(m2)x0.04x1	=	0.09	(BF)DC:ID=214550815-1	(CONC)	44.0600(m2)x0.10x1	=	4.41
(BI)FS1:ID=214550804等-1	(CONC)	2.1500(m2)x1.05x2	=	4.52	-2	(地業)	45.9400(m2)x0.15x1	=	8.27
2	(地業)	3.5800(m2)x0.20x2	=	1.43	(BF)DCout:ID=214550817-1	(CONC)	3.8300(m2)x0.05x1	=	0.19
-3	(空m3)	2.1500(m2)x0.10x2	=	0.43	-2	(地業)	4.5900(m2)x0.10x1	=	0.46
(BF)FS1:ID=214550806-1	(CONC)	0.7800(m2)x1.05x1	=	0.82	(BF)DCout:ID=214550816	(地業)	4.5900(m2)x0.05x1	=	0.23

No.	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
10	基礎下地盤改良	基礎下 地盤改良	H 1350	10,000.00	本	その他
	コメント	メッセージ	計算式		コメント	メッセージ

工事中央道江間料金所事務所建築工事(躯体) - 総合計	積算No. C3343	階数 CB 1F 3P	建築面積 0.00 m ²	延床面積 229.27 m ²	印刷口 ページ 24
-----------------------------	-------------	-------------	--------------------------	----------------------------	---------------

【躯体内訳計算書(算出根拠) - 土中】 - No. 3 φ1000 1000x10 - 10,000.00

No.	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
30	基礎	格コン止め型枠	H 90	48.00	m	その他
	コメント	メッセージ	計算式			コメント
基礎		格コン止め型枠 (CB CF/L) (CB CF/L) 48.00x1		= 48.00		計算式

No.	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
40	基礎梁、基礎小梁	格コン止め型枠	H 50	119.11	m	その他
	コメント	メッセージ	計算式			コメント
基礎梁		格コン止め型枠 (CB CF/L) (CB CF/L) 95.17x1		= 95.17		基礎小梁
						(CB CF/L) (CB CF/L) 23.94x1 = 23.94

独立 基礎	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
1層		基礎下 格でコンクリート	T 90	1.30	m ³	(14.40m ² x 0.09) その他
3層		基礎下 床付		14.40	m ³	その他
	コメント	メッセージ	計算式			コメント
F1: ID=214550771		1.20x1.20x1	=	1.44		F1: ID=214550772
F1: ID=214550773		1.20x1.20x1	=	1.44		F1: ID=214550774
F1: ID=214550775		1.20x1.20x1	=	1.44		F1: ID=214550776
F1: ID=214550777		1.20x1.20x1	=	1.44		F1: ID=214550778
F1: ID=214550779		1.20x1.20x1	=	1.44		F1: ID=214550780

基礎梁	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
1層		基礎下 格でコンクリート	T 50	2.13	m ³	(43.57m ² x 0.05) その他
2層		基礎下 砕石地床	T 150	6.54	m ³	(43.57m ² x 0.15) その他
3層		基礎下 床付		43.57	m ³	その他
	コメント	メッセージ	計算式			コメント
IGX1: ID=21455C796		3.68x0.55x1	=	2.02		IGX1: ID=21455C803
FGX1: ID=21455C797		6.50x0.55x1	=	3.47		FGY1: ID=21455C791
FGX1: ID=21455C798		6.50x0.55x1	=	3.47		FGY1: ID=21455C792
IGX1: ID=21455C799		8.18x0.55x1	=	4.50		IGY2: ID=21455C793
FGX1: ID=21455C800		3.68x0.55x1	=	2.02		FGY2: ID=21455C794
IGX1: ID=21455C801		6.50x0.55x1	=	3.47		IGY2: ID=21455C795
FGX1: ID=21455C802		6.50x0.55x1	=	3.47		

基礎小梁	コメント	場所・部位 細目	適要	数量	単位	項目区分
1層		基礎下 格でコンクリート	T 50	0.60	m ³	(11.98m ² x 0.05) その他
2層		基礎下 砕石地床	T 150	1.80	m ³	(11.98m ² x 0.15) その他

構 件 名 称	積 算 No.	階 数	建築面積	延床面積	印刷口
手取中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	C3343	CB 1F 2F	0.00 m ²	229.27 m ²	ページ 25

【躯体内訳計算書(算出根拠) - 土工事】 - No. 4

土木設計 圧壊場太子 掘削式地中 掘削式地中

3層	コメント	メッセージ	計 算 式	コメント	メッセージ	計 算 式
				11.99 m	その他	
FB1:ID=214550804	7.15x0.50x1	=	3.58	FB1:ID=214550806	2.59x0.50x1	= 1.30
FB1:ID=214550805	7.15x0.50x1	=	3.58	FB1:ID=214550807	7.05x0.50x1	= 3.53

土間	コメント	場所・部位 細 目	積 算 式	積 算 式	数 量	単位	項 目 区 分
1層		土間下 ポリエチレンフィルム		T 0.15	193.26 m	その他	
2層		土間下 砂敷き		T 30	5.60 m ³	その他	(193.26m ² x 0.03)
3層		土間下 砕石地盤		T 150	28.99 m ³	その他	(193.26m ² x 0.15)
4層		土間下 床付			193.26 m	その他	
	コメント	メッセージ	計 算 式	コメント	メッセージ	計 算 式	
DC:ID=214550810	1.55x7.15x1	=	11.08	DC:ID=214550808	7.25x0.18x1	=	1.31
DC:ID=214550810	0.40x0.33x1	=	-0.13	DC:ID=214550808	4.88x0.24x1	=	-1.17
DC:ID=214550810	0.40x0.33x1	=	-0.13	DC:ID=214550808	4.88x0.24x1	=	-1.17
DC:ID=214550810	1.15x0.10x1	=	-0.12	DC:ID=214550815	6.71x7.60x1	=	51.53
DC:ID=214550810	1.15x0.10x1	=	-0.12	DC:ID=214550815	7.25x0.25x1	=	-1.91
DC:ID=214550810	6.50x0.10x1	=	-0.65	DC:ID=214550815	6.46x0.17x1	=	-1.10
DC:ID=214550810	6.95x0.10x1	=	-0.70	DC:ID=214550815	6.46x0.25x1	=	-1.32
DC:ID=214550812	1.55x7.15x1	=	11.08	DC:ID=214550815	7.05x0.15x1	=	-1.06
DC:ID=214550812	0.40x0.33x1	=	-0.13	DC:ID=214550809	5.81x7.50x1	=	43.58
DC:ID=214550812	0.40x0.33x1	=	-0.13	DC:ID=214550809	5.46x0.18x1	=	-0.98
DC:ID=214550812	1.15x0.10x1	=	-0.12	DC:ID=214550809	5.46x0.18x1	=	-0.98
DC:ID=214550812	1.15x0.10x1	=	-0.12	DC:ID=214550809	7.50x0.25x1	=	-1.88
DC:ID=214550812	6.50x0.10x1	=	-0.65	DC:ID=214550809	7.15x0.15x1	=	-1.07
DC:ID=214550812	6.95x0.10x1	=	-0.70	DC:ID=214550811	5.81x7.53x1	=	42.59
DC:ID=214550814	1.55x2.59x1	=	4.01	DC:ID=214550811	5.46x0.18x1	=	-0.98
DC:ID=214550814	0.40x0.33x1	=	-0.13	DC:ID=214550811	7.33x0.25x1	=	-1.83
DC:ID=214550814	1.15x0.10x1	=	-0.12	DC:ID=214550811	7.15x0.15x1	=	-1.07
DC:ID=214550814	2.27x0.10x1	=	-0.23	DC:ID=214550813	2.74x5.81x1	=	15.92
DC:ID=214550814	2.49x0.10x1	=	-0.25	DC:ID=214550813	2.74x0.25x1	=	-0.69
DC:ID=214550814	1.35x0.10x1	=	-0.14	DC:ID=214550813	2.74x0.15x1	=	-0.41
DC:ID=214550808	5.13x7.75x1	=	39.76	DC:ID=214550813	5.21x0.15x1	=	-0.76
DC:ID=214550808	7.25x0.25x1	=	1.81				

土間	コメント	場所・部位 細 目	積 算 式	積 算 式	数 量	単位	項 目 区 分
1層		土間下 砕石地盤		T 100	0.92 m ³	その他	(9.18m ² x 0.10)
2層		土間下 床付			9.18 m	その他	
	コメント	メッセージ	計 算 式	コメント	メッセージ	計 算 式	
DCcut:ID=214550817	1.48x3.10x1	=	4.59	DCcut:ID=214550816	1.48x3.10x1	=	4.59

物件名称	積算vp	階数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	228.27 m ²	ページ 26

【 躯体内訳計算書（算出根拠） - 汎用】

No	コメント	場所・部位 細目	摘 要	数 量	単位
10	壁	壁打継部 止水板	差込式	74.60	m
コ メ ン ト		メ ッ セ ー ジ	計 算 式		
計			7.65x2 = 15.30	30	29.65x2 = 59.30

No	コメント	場所・部位 細目	摘 要	数 量	単位
20	ビット	ビット打継部 止水板	差込式	39.58	m
コ メ ン ト		メ ッ セ ー ジ	計 算 式		
計			1.87x2 = 3.74	30	17.92x2 = 35.84

— 121

* 左 衛 郎

[illegible]

項目名稱		預算 No.	階數	建築面積	延床面積	印刷口
洋豐中央道江間料金部事務所建築工事(新築) - 綜合計		F3343	1F 3F	0.00 m ²	223.27 m ²	28

【魁梧内訳計算書（貸出根拠）—基礎2】 — No. 1

一、原裝組 二、拆裝組 三、拆裝組 四、拆裝組

BF	名	コメント	配置位置	(Y1+50:X1+125~X2), (Y2-50:X1+125~X2)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
	リストNo.	価数	コンクリート (6:FC-24, S=13)	型枠 (1:普通型枠)									
	FGX1	2	1.16x2 = 2.32	6.62x2 = 13.24	SD10	(112.60x0.560/1000)x2=0.126							
C	2.86		0.350x0.800x4.30x1 = 1.20	1.60x4.30x1 = 6.88	スラップ筋	23	2.30			2.30			
F	13.24	F/C 4.63	0.350x0.300x0.21x-1 = 0.02	0.60x0.21x-1 = 0.12	サブスラップ筋	23	0.80			0.80			
B	0.326	B/C 0.114	0.350x0.300x0.21x-1 = -0.02	0.60x0.21x-1 = -0.12	腹筋	2	4.60			4.30+	0.15+	0.15	
			コンクリート (25:FC-24, S=15)		幅止筋	6	0.35			0.35			
			0.27x2 = 0.54		打増部 土間取合補強b	30	1.00			0.40+	0.30+	0.30	
			0.250x0.250x4.30x1 = 0.27		SD22	(32.82x3.040/1000)x2=0.200							
					主筋 上1 通し筋	3	5.47	22	0.5	4.59+	0.88		
					主筋 下1 通し筋	3	5.47	22	0.5	4.59+	0.88		

階 名 *	コメント	配置 位置	(Y1+50 X2~X3), (Y1-50 X3~X4)	鉄筋名称	本数	長さ	件数	単価	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリート (C) Fc=24, S=18:	型枠 (1 普通型枠)									
FGx1	2	1. 80x2 = 3. 80	10. 81x2 = 21. 62	SD10		(129. 74x0. 560/1000)x2=0. 144						
C 3. 80		0. 350xC. 000xC. 92x1	= 1. 94	上-ラップ筋	36	2. 30			2. 30			
F 21. 62 F/C 5. 69		0. 350xC. 300xC. 21x-1	= -0. 32	サバ上-ラップ筋	36	3. 80			0. 80			
B 0. 418 B/C 0. 110		0. 350xC. 320xC. 21x 1	= 0. 32	腹筋	2	7. 37			6. 92	0. 15	0. 15	0. 15
			=	幅止筋	0	0. 35			0. 35			
				SD22		(45. 00x3. 040/1000)x2=0. 274						
				主筋 上1 通し筋	3	7. 50	22	1. 0	7. 50			
				主筋 下1 通し筋	3	7. 50	22	1. 0	7. 50			

階	名	*	コメント	配置 位置	(Y1+50) X1~X5-125)										
リストNo.	倍率		コンクリート (6:FC-24, S=19)	型棒 (1.普通型棒)	鉄筋名称	本数	長さ	圧入	溶接	基本長	端部	端部	継手		
FGX1		1	0.350x0.800x0.30x1	2.42x1 = 2.42	13.82x1 = 13.82	SD10	(214.30x0.560/1000)x1=0.120								
C	2.81		0.350x0.800x0.30x1	- 2.46	1.60x8.60x1 - 14.08	スラップ筋	45	2.30			2.30				
F	13.82	F/O	0.350x0.350x0.21x-1	= -0.22	0.60x0.21x-1 = -0.13	カブサスラップ筋	45	0.80			0.80				
B	0.302	B/O	0.350x0.320x0.21x-1	= -0.27	0.60x0.21x-1 = -0.13	腹筋	2	0.25			8.80+	0.15+	0.15+ 0.15		
			コンクリート (25:FC-24, S=15)			幅止筋	10	0.35			0.35				
			0.175x0.250x8.80x1	0.39x1 = 0.39		打増部 土間取合補強b	60	0.88			0.28+	0.30+	0.30		
				= 0.39		SD22	(59.82x3.040/1000)x1=0.182								
						主筋 上1 通し筋	3	9.97	22	1.0	9.09		0.88		
						主筋 下1 通し筋	3	9.97	22	1.0	9.09		0.88		

階	名	サ	コメント	配置 位置	(Y2-50 X2~X3), (Y2-50 X3~X4)	鉄筋名称	本数	長さ	圧換	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート (6:FC-24, S=19)	型枠 (1:普通型枠)										
	FGX1	2	1.90x2 = 3.80	10.81x2 = 21.62	SD10	(177.14x0.560/1000)x2=0.198								
	C	4.66	0.350x0.800x6.92x1 = 1.04	1.60x6.92x1 = 11.07	サ-77/7 筋	36	2.30				2.30			
	F	21.62	F/C 4.64	0.350x0.300x0.21x1 = 0.02	0.60x0.21x1 = 0.13	サ-77/7 筋	36	0.80			0.80			
	B	0.412	B/C 0.101	0.350x0.300x0.21x-1 = -0.02	0.60x0.21x-1 = -0.13	旗筋	2	1.31			6.92+	0.15+	0.15+	0.15
			コンクリート (25:FC-24, S=15)			幅止筋	8	0.35			0.35			
			0.43x2 = 0.86			打増部 土間取合補強b	48	1.00			0.40+	0.30+	0.30	
			0.250x0.250x6.92x1 = 0.43			SD22	(45.00x3.040/1000)x2=0.274							
						主筋 上1 通し筋	3	7.50	22	1.0	7.50			
						主筋 下1 通し筋	3	7.50	22	1.0	7.50			

伊豆中呂道江間料金前事務所建替工事(解体)	名称	棟 号	階 数	建築面積	延床面積	印刷口
- 総合会社		C3343	0B 1F 3P	0.00 m ²	223.27 m ²	29

【 軀格肉計計算書（算出根拠） — 基礎梁 】

— No. 2

中國銀行 戶務部 本字 第 振 五 號 三 郵政管理局 查核

BF	名	コメント	配置位置	型棒 (1:普通型棒)	鉄筋名称	本数	長さ	仕接	差接	基本長	端部	端部	継手
	リストNo.	倍數	コンクリート (6:FC-24, S=13)	$2.42 \times l = 2.42$	$13.82 \times l = 13.82$	SD10	$(221.50 \times 0.560 / 1000) \times l = 0.124$						
FGX1		1				23' 5mm 筋	45	2.30		2.30			
C	2.97		0.350x0.400x8.80x1	= 2.46	1.60x8.80x1	= 14.08							
F	13.82	F/C	0.350x0.300x0.21x-1	= -0.02	0.60x0.21x-1	= -0.12	47' 23-5mm 筋	45	0.80		0.80		
B	0.306	B/C	0.350x0.300x0.21x-1	= -0.02	0.60x0.21x-1	= -0.12	腰筋	2	3.25		8.80+	0.15+	0.15+ 0.15
			コンクリート (25:FC-24, S=15)			幅止筋	10	0.35		0.35			
				$0.55 \times l = 0.55$		打増部 土間取合補強b	60	1.00		0.40+	0.30+	0.30	
			0.250x0.250x8.80x1	= 0.55		SD22	$(59.82 \times 3.040 / 1000) \times l = 0.182$						
						主筋 上1 通し筋	3	3.97	22	1.0	9.09		0.88
						主筋 下1 通し筋	3	3.97	22	1.0	9.09		0.88

種 名 *	コメン	配置 位置	(X1+50 Y1+125~Y2-125) (X5-50 Y1+125~Y2-125)	鉄筋名称	本数	長さ	付接	密接	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリート (C24, S=18)	型枠 (J 普通型枠)									
FGY1	2			SD10	(171.54x2.580/1000)x2=0.792							
C 4.50		0.350xC.400x6.67x1	= 1.87	上1 通し筋	35	2.30			2.30			
F 20.82 F/C 4.63		0.350xC.300xC.21x-1	= -0.02	上1 通し筋	35	3.80			0.80			
B 0.500 B/C 0.111		0.350xC.300xC.21x 1	= 0.02	上1 通し筋	2	7.12			6.67+ 0.15+ 0.15+ 0.15			
		コンクリート (C24, S=18)		幅止筋	8	0.35			0.35			
				打増部	46	1.00			0.40+ 0.30+ 0.30			
		0.250xC.250x6.67x1	= 0.42	SD22	(50.58x3.040/1000)x2=0.308							
				上1 通し筋	3	3.43	22	1.0	6.67+ 0.88+ 0.88			
				上1 通し筋	3	3.43	22	1.0	6.67+ 0.88+ 0.88			

階 名 *	コメント	配置 付着	(X2:Y1+125~Y2-125)	鉄筋名称	本数	長さ	LL接	溶接	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリート (6:FC-24, S-13)	型枠 (1:普通型枠)									
FGY2	1			SD10	(249.74x0.550/1000)x1=0.140							
G	2.41	0.350x0.800x6.67x1	1.83x1 = 1.83	スラブ筋	35	2.30			2.30			
F	13.75 F/C	0.350x0.300x0.21x-1	-0.12 0.60x0.21x-1 = -0.12	ササスラブ筋	35	0.00			0.00			
B	0.319 B/C	0.350x0.300x0.21x-1	= 0.22 0.60x0.21x-1 = 0.12	腰筋	2	7.12			6.67+ 0.15+ 0.15+ 0.15			
		コンクリート (25:FC-24, S=15)	0.25x6.67x2 = 3.34	幅止筋	8	0.35			0.35			
			0.58x1 = 0.58	打増部	92	1.35			0.75+ 0.30+ 0.30			
		0.250x0.350x6.67x1	= 0.58	SD22	(59.01x3.040/1000)x1=0.179							
				上筋	3	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88+ 0.88			
				主筋	3	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88+ 0.88			
				下筋	1	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88+ 0.88			

階 名	コメント	配置 位置	(X3:Y1+12b~Y2-12b)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC 24, S=13)	型枠(1:普通型枠)								
	FGY2	1	1.83x1 = 1.83	12.94x1 = 12.94	SD10	(24), 46x0, 550/(1000)x1=0.135						
C	2.2B		0.350x0.800x6.67x1	1.67	1.60x6.67x1	10.67	X9-ラップ筋	35	2.30		2.30	
F	12.94 F/C	5.68	0.350x0.300x0.21x-1	0.19	0.60x0.21x-1	0.19	47-X9-ラップ筋	35	0.80		0.80	
B	0.314 B/C	0.138	0.350x0.300x0.21x-1	-0.12	0.60x0.21x-1	-0.12	腹筋	2	7.12		6.67+0.15+0.15+0.15	
			コンクリート(25:FC-24, S=15)	0.19x6.67x2	2.33		幅止筋	8	0.35		0.35	
			0.45x1 = 0.45				打増部 土間取合補強b	92	1.26		0.66+0.30+0.30	
			0.193x0.350x6.67x1	0.45			SD22	(59, 01x3, 040/(1000)x1=0.179				
							主筋 上1 通し筋	3	8.43	22	1.0	6.67+0.88+0.88
							主筋 下1 通し筋	3	8.43	22	1.0	6.67+0.88+0.88

物件名称	積算No	階数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	228.27 m ²	ページ 30

【 躯体内訳計算書 (算出根拠) - 基礎梁 】 - No. 3

*:基礎部 圧入/埋込字:機械式継手 端部A:床前全物

			主筋 下2 通し筋	1	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88- 0.88
--	--	--	-----------	---	------	----	-----	------------------

コメント	配置位置	(X4:Y1+125~Y2-125)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
コンクリート(6:FC-24, S=18)	$1.83 \times 1 = 1.83$			$14.55 \times 1 = 14.55$	SD10	$(241.48 \times 0.580/1000) \times 1 = 0.135$						
0.350x0.800x6.67x1	= 1.87	1.60x6.67x1	= 10.67	スラップ筋	35	2.30			2.30			
0.350x0.300x0.21x-1	= -0.02	0.60x0.21x-1	= -0.13	ササスラップ筋	35	0.80			0.80			
0.350x0.300x0.21x 1	= 0.02	0.60x0.21x 1	= 0.13	腹筋	2	7.12			6.67+ 0.15	0.15	0.15	0.15
コンクリート(25:FC-24, S=15)		0.31x6.67x2	4.14	幅止筋	8	0.35			0.35			
0.309x0.350x6.67x1	$0.72 \times 1 = 0.72$			打増部 土間取合補強b	92	1.26			0.66+ 0.30	0.30		
				SD22	$(50.01 \times 3.040/1000) \times 1 = 0.170$							
				主筋 上1 通し筋	3	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88- 0.88			
				主筋 下1 通し筋	3	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88	0.88		
				主筋 下2 通し筋	1	8.43	22	1.0	6.67+ 0.88- 0.88			

コメント	個別	yp	0.00	型枠(1:普通型枠)
FG増打				
コンクリート(6:FC 24, S=18)	$-0.45 \times 1 = -0.45$			$-2.57 \times 1 = -2.57$
1.330x0.350x0.250x-1	= -0.12	(X-H) (X) 1.33x (H) 0.25x-2	= -0.67	
1.330x0.350x0.250x-1	= -0.12	(X-H) (X) 1.33x (H) 0.25x 2	= -0.67	
2.450x0.350x0.250x-1	= -0.21	(X-H) (X) 2.45x (H) 0.25x-2	= -1.23	

工事中央道江間料金所事務所建設工事(躯体) - 総合計	積算No.	階数	建築面積	延床面積	印刷口
	C3343	1F 3F	0.00 m ²	229.27 m ²	ページ 31

【躯体内訳計算書(算出根拠) - 基礎小梁】 - No. 1 ※基礎部 圧壊係数 振動係数 振動A(指定)

階名	コメント	配置位置	(Y1+1920:X2~X3)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC-24, S=19)										
FB1		1		$1.72 \times 1 = 1.72$	$15.02 \times 1 = 15.02$	SD10	(226.70x0.560/1000)x1=0.127						
C	2.26		0.300x0.300x7.15x1	= 1.72	1.60x7.15x1	= 11.44	3φ-ラップ筋	57	2.20		2.20		
F	15.02 F/C	6.65	コンクリート(25:FC-24, S=15)		0.25x7.15x2	= 3.58	腹筋	2	7.60		7.15+0.15+0.15+0.15		
B	0.198 B/C	0.088		$0.54 \times 1 = 0.54$			幅止筋	9	0.30		0.30		
			0.250x0.300x7.15x1	= 0.54			打増部 土間取合補強b	98	1.30		0.70+0.30+0.30		
							SD19	(31.42x2.250/1000)x1=0.071					
							主筋 上1 通し筋	2	7.71 19 1.0		7.33+0.38		
							主筋 下1 通し筋	2	8.00 19 1.0		7.33+0.67		

階名	コメント	配置位置	(Y1+1920:X3~X4)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC-24, S=19)										
FB1		1		$1.72 \times 1 = 1.72$	$15.02 \times 1 = 15.02$	SD10	(226.70x0.560/1000)x1=0.127						
C	2.26		0.300x0.300x7.15x1	= 1.72	1.60x7.15x1	= 11.44	3φ-ラップ筋	57	2.20		2.20		
F	15.02 F/C	6.65	コンクリート(25:FC-24, S=15)		0.25x7.15x2	= 3.58	腹筋	2	7.60		7.15+0.15+0.15+0.15		
B	0.195 B/C	0.086		$0.54 \times 1 = 0.54$			幅止筋	9	0.30		0.30		
			0.250x0.300x7.15x1	= 0.54			打増部 土間取合補強b	98	1.30		0.70+0.30+0.30		
							SD19	(30.00x2.250/1000)x1=0.068					
							主筋 上1 通し筋	2	7.50 19 1.0		7.50		
							主筋 下1 通し筋	2	7.50 19 1.0		7.50		

階名	コメント	配置位置	(Y1+1920:X4~X4+2915)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC-24, S=19)										
FB1		1		$0.62 \times 1 = 0.62$	$5.44 \times 1 = 5.44$	SD10	(87.18x0.560/1000)x1=0.049						
C	0.81		0.300x0.300x2.59x1	= 0.62	1.60x2.59x1	= 4.14	3φ-ラップ筋	14	2.20		2.20		
F	5.44 F/C	8.72	コンクリート(25:FC-24, S=15)		0.25x2.59x2	= 1.30	腹筋	2	2.80		2.59+0.15+0.15		
B	0.079 B/C	0.038		$0.19 \times 1 = 0.19$			幅止筋	4	0.30		0.30		
			0.250x0.300x2.59x1	= 0.19			打増部 土間取合補強b	38	1.30		0.70+0.30+0.30		
							SD19	(13.18x2.250/1000)x1=0.030					
							主筋 上1 通し筋	2	3.15 19 0.5		2.77		0.38
							主筋 下1 通し筋	2	3.44 19 0.5		2.77		0.67

階名	コメント	配置位置	(X4+2915:Y1+50~Y2.50)	型枠(1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC-24, S=19)										
FB1		1		$1.69 \times 1 = 1.69$	$14.81 \times 1 = 14.81$	SD10	(223.60x0.560/1000)x1=0.125						
C	2.22		0.300x0.300x7.05x1	= 1.69	1.60x7.05x1	= 11.25	3φ-ラップ筋	57	2.20		2.20		
F	14.81 F/C	6.67	コンクリート(25:FC-24, S=15)		0.25x7.05x2	= 3.53	腹筋	2	7.50		7.05+0.15+0.15+0.15		
B	0.198 B/C	0.089		$0.53 \times 1 = 0.53$			幅止筋	8	0.30		0.30		
			0.250x0.300x7.05x1	= 0.53			打増部 土間取合補強b	96	1.30		0.70+0.30+0.30		
							SD19	(32.40x2.250/1000)x1=0.073					
							主筋 上1 通し筋	2	7.81 19 1.0		7.05+0.38+0.38		
							主筋 下1 通し筋	2	8.30 19 1.0		7.05+0.67+0.67		

物件名称	積算号	階数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(躯体) - 総合計	03843	0B 1F 0P	0.00 m ²	228.27 m ²	ページ 32

【 躯体内訳計算書 (算出根拠) - 柱 】 - No. 1				※基礎部:圧入埋込半:接合部継手:端部A:端部金物									
コメント	配置位置	(X1+125:Y1+125), (X2:Y1+125), (X3:Y1+125), (X4:Y1+125), (X5-125:Y1+125), (X1+125:Y2-125), (X2:Y2-125), (X3:Y2-125), (X4:Y2-125), (X5-125:Y2-125)											
コンクリート (G:FC-24, S=18)	型枠 (1:普通型枠)			鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
0.580x0.580x0.50x1	$0.17 \times 10 = 1.70$	0.17	$1.16 \times 10 = 11.60$	SD13	(25.52x0.995/1000)x10=0.250								
				コア部 フープ筋	10	2.32			2.32				
				コア部 フープ	1	2.32			2.32				
				SD16	(16.80x1.560/1000)x10=0.260								
				主筋 基礎主筋	16	1.05			0.90+	0.15			

コメント	個別号	部											
柱上増	コンクリート (G:FC-24, S=18)	型枠 (1:普通型枠)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手	
	$0.13 \times 10 = 1.30$	0.13	$0.93 \times 10 = 9.30$	SD13	(24.24x0.995/1000)x10=0.240								
	0.580x0.580x0.400x1		(X・Y・H) 2.32x3H 0.40x1 = 0.93	97	4	2.16			1.38		0.78		
				30	4	2.16			1.38		0.78		
				HP	3	2.32			2.32				

• 具 體 部

階	名	コメント	配置位置	(X3+3750・Y1+958)
BF	リストNo.	倍率	コンクリ	ト(25・FC・24, S-15)
DC	1.62	1	1.62x1	= 1.62
C	1.62		1.55x7.15x0.150x1	= 1.66
	F/C		0.40x0.33x0.150x2	= 0.34
B	0.112	B/C	0.069	

鉄筋名称	本数	長さ	圧換	溶接	基本長	端部	端部	継手
SD10								
		(199.6/x0.560/1000)x1=0.112						
主筋 上端 通し筋	49	2.15			1.55+	0.30+	0.30	
配筋 上端 通し筋	12	7.86			7.15+	0.18+	0.18+	0.35

BF	階 名 *	コメント	配置 位置	(X4+14/0:Y1+958)									
DC	リストNo.	倍率	コンクリート (25.FC-24, S-15)		鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
C	0.58	1	1.55x2.59x0.150x1	$0.58 \times 1 = 0.58$	SD10	(79.85x0.560/1000)x1=0.045							
B	0.045	F/C B/C 0.078	0.40x0.33x0.150x-1	= 0.60 = -0.02	上端 通し筋	19	2.15			1.55+0.30+0.30			
					配力筋 上端 通し筋	12	3.25			2.59+0.18+0.30+0.16			

階 名 *		コメント		配置位置		(X1+2488・Y1+3750)		鉄筋名称		本数	長さ	仕掛	溶接	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリ	ト(25;FC 24, S=15)	型枠(1:普通型枠)													
DC																	
C	5.70		5.03x7.55x0.150x1		5.70x1 = 5.70		2.64x1 = 2.64	SD10		(574.56x0.550/1000)x1=0.322							
F	2.64 F/C 0.48				5.70	7.55x0.150x1		1.13	土力筋	上端	通し筋	52	5.58		5.03+	0.35+	0.15
B	0.322 B/C 0.056					5.03x0.150x2		1.51	配力筋	下端	通し筋	35	9.20		7.55+	0.15+	0.15+ 0.35

[illegible][illegible]

構 造 名 称	積算 No.	階 数	建築面積	延床面積	印刷口
伊豆中環道江間料金所事務所建替工事(解体) - 総合計	C3343	0B 1F 3P	0.00 m ²	223.27 m ²	34

【 身体内計算書（算出根拠） — 主間 】 — No. 2

* 基 型 組

BF	リストNo.	寸数	コメント	配合位置	(X3+36E2:Y2-2778)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
DC		1	コンクリート(25:FC-24, S=15)	型枠(1:普通型枠)										
C	6.17		5.61x7.33x0.150x1	6.17x1 = 6.17	2.20x1 = 2.20	SD10	600	72x0.560/1000	x1=0.340					
F	2.20	F/C 0.36		= 6.17	7.33x0.150x2	= 2.20	主筋	上端	通し筋	50	5.91		5.61	0.15
B	0.340	B/C 0.055					配筋	上端	通し筋	39	7.96		7.33	0.30+0.35

[illegible]

階 名 *	コメント	配置 位置	(X3+2895:Y2+752)	型枠 (1-普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	円接	溶接	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリート (25・FC-24, S-15)											
DCout	1												
G	0.58	1.28x3.00x0.150x1	$0.58 \times 1 = 0.58$	$1.08 \times 1 = 1.08$	SD10	(88.18x0.560/1000)x1=0.038							
F	1.09 F/C		$= 0.58$	$= 0.90$	主筋 上端 通し筋	21	1.56			1.28+	0.15+	0.15	
B	0.038 B/C	1.28x0.150x1		$= 0.19$	配筋 上端 通し筋	10	3.50			3.00+	0.35+	0.15	

[illegible]

階	名	コメント	個別No.	90	型枠 (1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
1F	リストNo.	倍率	玄関土間	コンクリート (25:FC-24, S=15)	0.37x1 = 0.37	1.67x1 = 1.67	SD10	(23.10x0.560/1000)x1=0.013						
					-	0.17 (x-H) 0.255x(1.0.15x2	-	0.77	端部継筋	77	0.30	0.30		
					=	0.20 (x-H) 0.3.00x(1.0.15x1	=	0.90	SD13	(27.80x0.895/1000)x1=0.028				
									補筋	4	3.33	2.55	0.78	
									補筋	2	7.24	6.90	0.78+ 0.46	

階名*	コメント	個別No.	110	鉄筋名称	本数	長さ	圧換	溶接	基本長	端部	端部	継手
BF	土間差筋			SP10	(-139, 74x0, 560/1000) x1=-0, 078							
リストNo.	倍敬			差筋	275	0.30					0.30	
				差筋	179	1.30			0.70		0.60	
				差筋	-10	1.35			0.75		0.60	
				差筋	-20	1.26			0.66		0.60	
				差筋	18	0.85			0.28		0.60	

• 星 雲 集


1	部 名	コメン	配筋 位置	型枠 (1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
リストNo.	倍率	コンクリート (6:FC-24, S-19)	(YI-75:X1-125~X5-125)	型枠 (1:普通型枠)									
W10	1	29.75x0.75x0.100x1	$2.23x1 = 2.23$	$47.77x1 = 47.77$	SD10	112	50x0.550/1000	$x1=0.063$		0.75			
C	2.23		$= 2.23$	$29.75x0.75x2$	縦主筋 通し筋	150	0.75			0.75			
F	47.77	F/C 21.42		$0.75x0.10x1$	SD13	68	0.8x0.995/1000	$x1=0.068$					
B	0.131	B/C 0.059		$0.75x0.10x1$	自由端横補強筋	2	32.83			29.75+	0.39+	0.39+	2.30
				$29.75x0.10x1$	自由端横補強筋	2	1.21			0.75			0.46

階 名	コメント	配置位置	(X) 75 Y1 75~Y2+75	型枠 (1:普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
1	リストNo.	倍率	コンクリート (6:1 C-24, S-19)	$0.57 \times 1 = 0.57$	$12.09 \times 1 = 12.09$	SD10	$(29.25 \times 0.56 / 1000) \times 1 = 0.016$			0.75			
WTO			7.55x0.75x0.100x1	$= 0.57$	$7.55 \times 0.75 \times 2 = 11.33$	縦主筋 通し筋	39	0.75					
C	0.57				$7.55 \times 0.10 \times 1 = 0.76$	SD13	$(19.82 \times 0.995 / 1000) \times 1 = 0.020$						
F	12.09	F/C 21.21				自由端横補強筋	1	9.75			7.55 + 0.39 + 0.35 + 0.46		
B	0.036	B/C 0.063				自由端横補強筋	1	7.93			6.75 + 0.33 + 0.39 + 0.46		
						開口横補強筋 縦補強筋	2	0.66			0.20 + 0.46		
						開口横補強筋 横補強筋	1	1.72			0.30 + 0.46 + 0.46		

1	座 名	コメント	配置 位置	(X5+75 Y1-75~Y2+125)	型枠 (1 普通型枠)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継子
#10	リストNo.	倍率	コンクリート (6:F/C-24, S:13)	$0.57x1 = 0.57$	$12.33x1 = 12.33$									
C	0.57		7.65x0.75x0.100x1	= 0.57	7.65x0.75x2	= 11.48	縦主筋 通し筋	40	0.75			0.75		
F	12.33	F/C 21.63			0.75x0.10x1	= 0.05	SD13	(18.99x0.995/1000)x1=0.019						
B	0.036	B/C 0.063			7.65x0.10x1	= 0.77	自由端横補強筋	2	9.95			7.65	0.39	0.39
							自由端補強筋	1	1.21			0.75		0.46

階 名	コメント	配置 位置	(X4-2880:Y2-875~Y2+75) (X4-300:Y2-875~Y2+75)	鉄筋名称	本数	長さ	圧接	溶接	基本長	端部	端部	継手
1 リストNo.	倍數	コンクリート (6-FC-24, S=18)	型枠 (1 普通型枠)									
W10	2	0.03x2 = 0.06	0.67x2 = 1.34	SD10	(3.90x0.560/1000)x2=0.004							
C	0.06	0 90x0 35x0 100x1	0 03 0 90x0 35x2	縦主筋 通し筋	6 0.65				0.35+0.30			
F	1.34 F/C 22.33		0.35x0.10x1	SD13	(2.77x0.995/1000)x2=0.006							
B	0.010 B/C 0.167			自由端補強筋	1 0.74				0.35+0.33			
				自由端横補強筋	1 1.29				0.90		0.39	
				自由端縦筋	1 0.74				0.35+0.33			

階	名	コメント	配置位置	(Y2+75 X1-125~X5+75)	鉄筋名称	本数	長さ	圧換	溶接	基本長	端部	端部	継手
I	リストNo.	倍率	コンクリート(6:FC 24, S=18)	型枠(1:普通型枠)									
W10		1	2.16x1 = 2.16	46.33x1 = 46.33	SD10	(112, 50x0, 560/1000)x1=0.063				0.75			
C	2.16		29.65x0.75x0.100x1	2.22 29.65x0.75x2	縦寸筋 通し筋	150	0.75						
F	46.33	F/C 21.45	<AS01>3.00x0.20x0.100x 1	= 0.66 (AS01)3.00x0.20x 2	SD13	(70, 69x0, 995/1000)x1=0.070							
B	0.133	B/C 0.062		0.75x0.10x1	自由端横補強筋	1	32.73			29.65+0.39+0.39+2.30			
				29.65x0.10x1	自由端横補強筋	1	25.75			24.17+0.39+0.39+1.84			
					中央補強筋	1	1.21			0.75			0.46
					開口補強筋 縦補強筋	4	0.66			0.20+0.46			
					開口補強筋 横補強筋	1	3.92			3.00+0.46+0.46			
					開口補強筋 横補強筋	1	3.40			2.48+0.46+0.46			

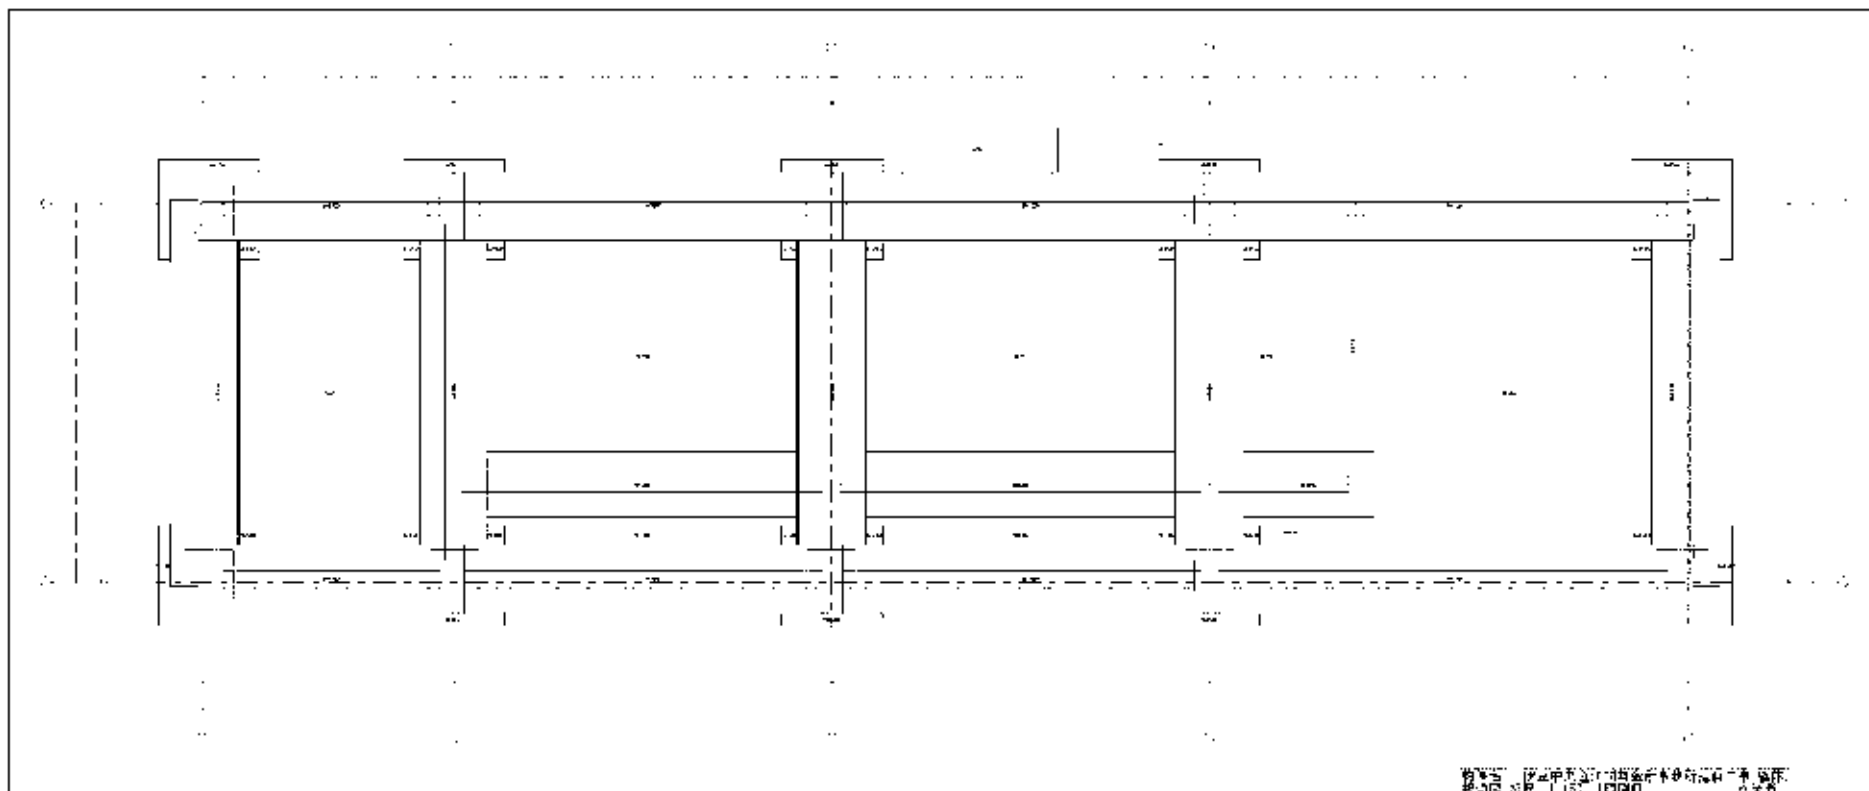

伊豆中央道「同料金可車線」計画工事
縦断面図 1:100

名 称	規 格 寸 法	t	備 考 計 単 位	すけるTON	すけるTON	ハ材ス	ハ材ス	ハ材ス
				母屋	腰縁	付帯		
H形鋼	SS400 H-150x150x7x10	5%	61.95 t/kg					
H形鋼	SS400 H-150x150x7x10	5%	113.4 t/kg					
H形鋼	SS400 H-198x99x4.5x7	5%	1252.65 t/kg					
H形鋼	SS400 H-298x149x5.5x8	5%	486.15 t/kg					
H形鋼	SS400 H-396x199x7x11	5%	538.65 t/kg					
H形鋼	SN400B H-150x150x7x10	5%	87.15 t/kg					
H形鋼	SN400B H-244x175x7x11	5%	2578.8 t/kg					
H形鋼	SN400B H-294x200x8x12	5%	2517.35 t/kg					
一般構造用角形鋼管	STK3400 □ 100x100x2.3	5%	617.4 t/kg					
一般構造用角形鋼管	STK3400 □ 100x100x3.2	5%	39.9 t/kg					
一般構造用角形鋼管	STK3400 □ 125x125x3.2	5%	100.8 t/kg					
一般構造用角形鋼管	STK3400 □ 125x125x4.5	5%	395.85 t/kg					
一般構造用角形鋼管	STK3400 □ 150x150x4	5%	2307.9 t/kg					
等辺山形鋼	SS400 L-40x40x3	5%	5.25 t/kg					
等辺山形鋼	SS400 L-50x50x4	5%	1.05 t/kg					
等辺山形鋼	SS400 L-50x50x6	5%	3.15 t/kg					
軽スリップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	5%	5188.05 t/kg					
軽スリップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×3.2	5%	32.55 t/kg					
平鋼	SS400 FB-9x25[裏当]	5%	33.6 t/kg					
平鋼	SN400B FB-9x25[裏当]	5%	39.9 t/kg					

[illegible]

名 称		規 格 寸 法		t	備 考	単位	すけるTON		すけるTON		ヘリス		ヘリス		ヘリス	
					設計 所要											
					4%											
	トルシア形高力ボルト	S10I	M16×40	56		t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10T	M16×45	64		t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10T	M16×55	384		t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10I				t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10T	M20×45	88		t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10T	M20×50	40		t/kg										
	トルシア形高力ボルト	S10T	M20×60	240		t/kg										
ムギ	普通ボルト	F8T	M16×45	8		t/kg										
	中ボルト		M12×20	897		t/kg										
	中ボルト		M12×25	30		t/kg										
	中ボルト		M12×30	86		t/kg						6.				
	中ボルト		M12×115	4		t/kg										
	中ボルト		M12×120	12		t/kg										
	中ボルト		M12×125	66		t/kg										
	中ボルト		M12×135	4		t/kg										
	中ボルト		M12×145	8		t/kg										
	中ボルト		M12×150	24		t/kg										
	中ボルト		M16×35	2		t/kg										
	アンカーボルト	SS400	M16 L320			1.	t/kg	1.								
	アンカーボルト	SS400	M16 L640			34.	t/kg					34.				
	アンカーボルト	SS400	M20 L400				t/kg									
	NDコア	ND230-45C	ND250-650	5%		808.04	t/kg	864.8								
327.49	BPL	HGL385B	PL-28	3%		337.31	t/kg	327.49								
	スクラップ控除		所要 設計		×0.7	-0.61	t	-0.61								
	工場加工組立費					18.29	t	18.29	0.							

名 称	規 格 寸 法	t	集計	単位	すけるTON	すけるTON	母屋	腰縁	付帯	ハ材ス	ハ材ス	ハ材ス
工場溶接費	8mm換算		520.7	m						5.1		
工場防錆塗装費	JIS K5674 2回塗		679.38	m2						17.36		
溶融亜鉛メッキ			0.16	t								
鉄骨運搬費			18.3	t								
トルシア形高力ボルト締付費			572.	本								
普通高力ボルト 中ボルト締付費			8. 1135.	本 本								
鉄骨建方費	重量		18.3	t								
水平ブレース	M16 L-4300程度 JIS A 5540規格品 羽子板ボルト タンバクル付 材工共		28.	本								
NDコア	ND250-450 既製品 184 /40.2 9. 9.			が所								
NDコア	ND250-850 既製品 184 118.8 1. 1.			が所								
露出型柱脚	寸法 NOベース 角形 PS-250-40-24 アンカ フレ ム・グラウト材充填・材工共		10.	組								
検査費	超音波探傷試験 第三名% AOQL 45 第6水準		155. 20.	155. が所	全数							

[illegible]

集計書(本体・付帯)

工事コード : 7003843
 工事名 : 伊豆中央道江間料金所
 発注者 :
 建物用途 : 事務所
 階数 : 1
 積算重量 : 11.25(t)
 延床面積 : 0.00(m2)

承認	チェック	担当

株式会社 XXXXX

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

P. 01

<< サイズ別集計 (本体) >>

規 格	鋼	材	本数	材長	材重量(t)	割取重量(t)
STKR400	□	- 250x 250x 9	9	3347	1.985	2.084
STKR400	□	- 250x 250x 9	1	3236	0.213	0.224
小計			10		2.198	2.308
合計			10		2.198	2.308
SS400	H	- 396x 199x 7x 11	1	9140	0.513	0.538
小計			1		0.513	0.538
SS400	H	- 298x 149x 5.5x 8	2	7240	0.463	0.487
小計			2		0.463	0.487
SS400	H	- 198x 99x 4.5x 7	1	4640	0.083	0.087
SS400	H	- 198x 99x 4.5x 7	2	3933	0.140	0.147
SS400	H	- 198x 99x 4.5x 7	8	3906	0.556	0.584
SS400	H	- 198x 99x 4.5x 7	6	3878	0.414	0.435
小計			17		1.193	1.253
SS400	H	- 150x 150x 7x 10	1	3484	0.108	0.114
小計			1		0.108	0.114
SS400	H	- 150x 75x 3.2x 4.5	2	2925	0.059	0.061
小計			2		0.059	0.061
合計			23		2.336	2.453
SS400	FB	- 9x 25[裏当]	20	905	0.032	0.034
小計			20		0.032	0.034
合計			20		0.032	0.034
SS400	PL	- 12	1		0.003	0.003
小計			1		0.003	0.003
SS400	PL	- 9	138		0.344	0.354
小計			138		0.344	0.354
合計			139		0.347	0.357

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X X X
工事名：伊豆中央道江間料金所

P. 02

<< サイズ別集計 (本体) >>

規 格	鋼	材	本数	材長	材重量(t)	割取重量(t)
SN400B	H	- 294x 200x 8x 12	10	3083	1.720	1.806
SN400B	H	- 294x 200x 8x 12	9	872	0.438	0.460
SN400B	H	- 294x 200x 8x 12	1	871	0.049	0.051
小計			20		2.207	2.317
SN400B	H	- 244x 175x 7x 11	2	7755	0.676	0.710
SN400B	H	- 244x 175x 7x 11	4	5880	1.025	1.077
SN400B	H	- 244x 175x 7x 11	2	3255	0.284	0.298
SN400B	H	- 244x 175x 7x 11	14	675	0.412	0.433
SN400B	H	- 244x 175x 7x 11	2	674	0.059	0.062
小計			24		2.456	2.579
SN400B	H	- 150x 150x 7x 10	1	1384	0.043	0.045
SN400B	H	- 150x 150x 7x 10	1	1299	0.040	0.042
小計			2		0.083	0.088
合計			46		4.747	4.984
SN400B	FB	- 9x 25[裏当]	40	300	0.021	0.022
SN400B	FB	- 9x 25[裏当]	32	275	0.016	0.016
SN400B	FB	- 9x 25[裏当]	3	250	0.001	0.001
小計			75		0.038	0.040
合計			75		0.038	0.040
SN400B	PL	- 9	156		0.469	0.483
小計			156		0.469	0.483
SN400B	PL	- 6	52		0.102	0.105
小計			52		0.102	0.105
合計			208		0.571	0.588
SS400	A.B	- 16	2		0.001	0.001
小計			2		0.001	0.001
合計			2		0.001	0.001
S10T	HTB	- 20	368		0.131	0.136
小計			368		0.131	0.136

<<< 集計書 >>>

株式会社 ×××××

P. 03

工事名：伊豆中央道江間料金所

<< サイズ別集計 (本体) >>

規 格	鋼	材	本数	材長	材重量(t)	引込重量(t)
S10T	HTB -	16	504		0.106	0.110
小計			504		0.106	0.110
合計			872		0.237	0.246
F8T	HTB -	16	8		0.002	0.002
小計			8		0.002	0.002
合計			8		0.002	0.002
無規格	BLT -	16	2		0.000	0.000
小計			2		0.000	0.000
合計			2		0.000	0.000
SNR400B	M. B-	16x 17穴	4	4470	0.034	0.036
SNR400B	M. B-	16x 17穴	8	4290	0.066	0.069
SNR400B	M. B-	16x 17穴	8	4200	0.065	0.068
SNR400B	M. B-	16x 17穴	4	4170	0.032	0.034
SNR400B	M. B-	16x 17穴	4	3810	0.030	0.031
小計			28		0.227	0.239
合計			28		0.227	0.239
鋼材総重量					10.736	11.252

<<< 集計書 >>>

株式会社 XXXXX

P. 04

工事名:伊豆中央道江間料金所

<< 部位別ピース数 (本体) >>

階別集計 階	柱	間柱	タコ	ブラケット	大梁	小梁	壁ブレース	床ブレース	方杖	その他本体
R 1	0 10	0 1	10 0	28 0	13 0	22 0	0 0	28 0	0 0	0 0
合計	10	1	10	28	13	22	0	28	0	0
節別集計 節	柱	間柱			大梁	小梁	壁ブレース	床ブレース	方杖	その他本体
1	10	1			13	22	0	28	0	0
合計	10	1			13	22	0	28	0	0

<< 鋼材重量 (本体) >>

	ネット重量 (t)	ゲロス重量 (t)
型鋼・プレート	10.269	10.764
高力ボルト	0.238	0.248
高力ボルト	0.000	0.000
アンカーボルト	0.001	0.001
鉄筋ブレース	0.227	0.239
総合計	10.736	11.252

<< 塗装溶接 (本体) >>

塗装面積 (m2)	一般 軽量	5674 268.1 0.0
合計		268.1
亜鉛メッキ (m2)	一般 軽量	6.2 0.0
合計		6.2
隅肉6mm換算溶接長 (m)	柱現場 梁現場 工場	0.0 0.0 335.0
合計		335.0
UT検査 (箇所)	柱現場 梁現場 工場	0 0 155
合計		155

<< その他 (本体) >>

項 目	数 量
ベース NC. B-PS-250-4C-24	10.000 台
合計	10.000 台

株式会社 XXXXX <<< 集計書 >>> P. 05
 工事名：伊豆中央道江間料金所

<< その他（本体）>>

項 目	数 量
外既製品	
TND-ND250	9.000 台
TND-ND250	1.000 台
合計	10.000 台

<<< 集計書 >>>

株式会社 XXXXX

P. 06

工事名:伊豆中央道江間料金所

<< 塗装溶接 (付帯) >>

塗装面積 (m2)	一般	0.0
	軽量	0.0
	床	0.0
	合計	0.0

隅肉6mm換算溶接長 (m)

	柱現場	0.0
	梁現場	0.0
	工場	0.0
	合計	0.0

<< その他 (付帯) >>

項 目	数 量
床	0.000 t
合計	0.000 t

集計書(母屋胴縁根太)

工事コード : 7003843
 工事名 : 伊豆中央道江間料金所
 発注者 :
 建物用途 : 事務所
 階数 : 1
 積算重量 : 6.56(t)

承認	チェック	担当

株式会社 XXXXX

集計書

株式会社 XXXXX

P. 01

工事名：伊豆中央道江間料金所

<< サイズ別集計 (母屋) >>

規格	鋼材
----	----

本数 材長 ネット重量(t) ｸﾞﾙｰﾌﾟ重量(t)

SS400	PL	-	4.5				388		0.151	0.156
合計							388		0.151	0.156
SSG400	C	-	100x	50x	20x	2.3	22	29390	2.625	2.756
SSG400	C	-	100x	50x	20x	2.3	4	4112	0.067	0.070
合計							26		2.692	2.826
無規格	BLT	-	12				596		0.032	0.033
合計							596		0.032	0.033
鋼材総重量									2.875	3.016

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X X X

P. 02

工事名:伊豆中央道江間料金所

<< サイズ別集計 (胴縁) >>

規 格	鋼	材	本数	材長	材重量(t)	割取重量(t)
STKR400	□	- 125x 125x 4.5	1	4617	0.077	0.080
STKR400	□	- 125x 125x 4.5	2	4095	0.136	0.143
STKR400	□	- 125x 125x 4.5	1	3864	0.064	0.067
STKR400	□	- 125x 125x 4.5	2	3020	0.100	0.105
STKR400	□	- 125x 125x 3.2	2	3983	0.096	0.100
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	2	4115	0.057	0.060
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	2	3828	0.053	0.056
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	2	3090	0.043	0.045
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	7	3020	0.147	0.154
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	10	2970	0.206	0.217
STKR400	□	- 100x 100x 2.3	2	2433	0.034	0.036
合計			33		1.013	1.064
SS400	PL	- 6	109		0.064	0.066
SS400	PL	- 4.5	602		0.130	0.133
合計			711		0.193	0.199
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	29445	0.120	0.126
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	13700	0.056	0.058
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	10245	0.042	0.044
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	7445	0.030	0.032
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	6250	0.025	0.027
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	6178	0.050	0.053
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	5520	0.045	0.047
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	5128	0.125	0.131
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	5	4140	0.084	0.088
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	4115	0.033	0.035
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	4112	0.067	0.070
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	9	3090	0.113	0.119
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	3	3025	0.037	0.039
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	3020	0.012	0.013
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2970	0.012	0.013
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2965	0.012	0.013
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	2845	0.046	0.049
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2640	0.011	0.011
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	2590	0.021	0.022
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	2495	0.061	0.064
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	2452	0.060	0.063
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	12	2440	0.119	0.125
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	8	2433	0.079	0.083
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	7	2365	0.067	0.071
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	2340	0.019	0.020
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2318	0.009	0.010
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2276	0.009	0.010
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	2250	0.009	0.010
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	2195	0.018	0.019
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	1990	0.048	0.051
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	7	1940	0.055	0.058
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1900	0.008	0.008
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	1840	0.015	0.016
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	1820	0.030	0.031

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X x X
工事名:伊豆中央道江間料金所

P. 03

<< サイズ別集計 (胴縁) >>

規 格	鋼	材	本数	材長	材重量(t)	割取重量(t)
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	1810	0.044	0.046
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	1808	0.044	0.046
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	1795	0.015	0.015
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1783	0.007	0.008
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1740	0.007	0.007
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	1690	0.027	0.029
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	1640	0.013	0.014
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	5	1603	0.033	0.034
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1558	0.006	0.007
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	10	1490	0.060	0.064
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1445	0.006	0.006
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	1440	0.023	0.025
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	11	1390	0.062	0.065
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	13	1290	0.068	0.071
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	3	1278	0.016	0.016
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1271	0.005	0.005
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	1220	0.005	0.005
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	1154	0.009	0.010
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	5	1140	0.023	0.024
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	1128	0.009	0.010
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	5	1065	0.022	0.023
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	871	0.004	0.004
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	865	0.004	0.004
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	850	0.003	0.004
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	840	0.007	0.007
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	4	745	0.012	0.013
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	690	0.006	0.006
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	640	0.005	0.005
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	542	0.002	0.002
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	540	0.002	0.002
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	529	0.002	0.002
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	7	490	0.014	0.015
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	428	0.003	0.004
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	1	400	0.002	0.002
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	345	0.003	0.003
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	6	340	0.008	0.009
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	2	328	0.003	0.003
SSG400	C	- 100x 50x 20x 2.3	3	278	0.003	0.004
合計			239		2.135	2.242
無規格	BLT -	12	445		0.036	0.037
合計			445		0.036	0.037
鋼材総重量					3.377	3.542

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X x X

P. 04

工事名:伊豆中央道江間料金所

<< 塗装溶接 (母・胴・根) >>

塗装面積 (m2)		5674
	一般	62.0
	軽量	531.9
	床	0.0
合計		593.9
隅肉6mm換算溶接長 (m)		
	柱現場	0.0
	梁現場	0.0
	工場	189.6
合計		189.6

<<< 集計書 >>>

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

P. 05

<< 積算集計仕様 内容 >>

継手概略計算(0)→0: 概算しない 1:継手未入力概算

継手概略計算する場合の条件

1. 梁の継手タイプ 剛接合:(1)→1:スプライス 2:溶接
ピン接合:(1)→1:ガセット1面 2:ガセット2面
- 柱の継手タイプ (本柱H:スプライス コラム:溶接)
(間柱H:ガセット1面 コラム,パイプ:通しボルト)
2. ボルト径 スプライス継手:M(22)
ガセット継手:M(20)
通しボルト:M(13)
3. 横並び 梁,間柱成:(150)未満はボルト横並びとする
(本柱は全て縦並び)
4. スプライス継手PL厚 外フランジ:(0)→0: 自動計算 1:母材と同厚以上
内フランジ:(0)→0: 自動計算 1:母材と同厚以上
ウェブ:(0)→0: 自動計算 1:母材と同厚以上

エンドタブ (0)→0: 拾わない 1:拾う

見積重量単位 (0)→0: t 1:kg

見積塗装拾い 単位(0)→0: 重量で拾う 1:面積で拾う

見積床拾い 単位(0)→0: 重量で拾う 1:面積で拾う

水平ネット 自動算出(0)→0: しない 1:する 算出方法(0)→0: 各階ごとに算出
1:最下階から1階おきに積算する 2:最下階から2階おきに積算

建方タラップ 自動算出(0)→0: しない 1:する 開始距離(500.0) ピッチ(300.0)

親綱金具 自動算出(0)→0: しない 1:する 間柱(0) ステンション(0)→0: 集計しない 1:集計する

親綱長さ 自動算出(1)→0: しない 1:する

吊りピース 自動算出(0)→0: しない 1:する

UT検査 工場 自動算出(1)→0: しない 1:する PL厚(9.0)以上 長(300)mm

現場 自動算出(1)→0: しない 1:する PL厚(9.0)以上 長(300)mm

自主検査割合(100)%

PL重量 (0)→0: 最小矩形 1:多角形(実形)

本体計上 デッキ受け(1) 段差デッキ(1) 嵩上げ(1) 折版受け(1)

スリブ補強PL(1) 溶接裏当て(1) 半球キャップ(1)→0: 計上しない 1:計上する

付帯計上 デッキ受け(0) 段差デッキ(0) 嵩上げ(0) 折版受け(0)→0: 計上しない 1:計上する

合算選択 (0)→0: 階データ考慮 1:階データ無視

PL単価 (0)→0: サイズ別 1:SPLをわける 2:部品別

隅肉溶接脚長 (0)→0: 計算式 1:換算表 2:建築数量積算基準

工場溶接溶接分け(0)→0: 工場溶接で集計 1:手溶接と味付けに分ける

仮締めボルト本数(30)%

手拾い減算フィッ (0)→0: しない 1:する

ネット収率(%) 一般(0.0) 角形(0.0) 軽量(0.0) プレート(0.0) ビルト(0.0) HTB/普通(0.0)

丸鋼ブレース(0.0) アルブレース(0.0)

収率(%) 一般(5.0) 角形(5.0) 軽量(5.0) プレート(3.0) ビルト(3.0) HTB/普通(4.0)

丸鋼ブレース(5.0) アルブレース(5.0)

母屋胴縁用収率(%)

一般(5.0) 角形(5.0) 軽量(5.0) プレート(3.0)

<集計書仕様> 表紙(1)→0: 無し 1:有り

仕様(1)→0: 無し 1:有り

材長(1)→0: 無し 1:有り 2:有り小計無し

塗装(0)→0: 一般軽量 1:部位別

塗装単位(1)→0: 重量で拾う 1:面積で拾う

耐火被覆(0)→0: 全体合計 1:柱梁ブレース別

工場溶接(0)→0: 全体合計 1:柱梁その他別

手溶接(0)→0: 全体合計 1:完全溶け込み別

鋼材サイズ並び(0)→0: 降順 1:昇順

<本体重量> 内容(0)→0: 所要重量 1:設計重量

.

一部材毎集計書

工事コード : 7003843
 工事名 : 伊豆中央道江間料金所
 発注者 :
 建物用途 : 事務所
 階数 : 1
 本体積算重量 : 12.18(t)
 付帯積算重量 : 8.13(t)
 延床面積 : 9.00(m²)

承認	印	担当

株式会社 XXXXX

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

＜ 注 ＞

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 隅 柱												
CX1Y1 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.291	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	4 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.360	2.00	0.72	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.40	(5674)				11.89	8
CX1Y2 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	2 SS400	35.33	0.000	0.03	2	4.5	0.180	2.00	0.36	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.257	3.37	(5674)				11.53	8
CX2Y1 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	4 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.360	2.00	0.72	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.40	(5674)				11.89	8
CX2Y2 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	4 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.360	2.00	0.72	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.40	(5674)				11.89	8
CX3Y1 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.291	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	5 SS400	35.33	0.001	0.07	2	4.5	0.450	2.00	0.90	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.41	(5674)				12.07	8
CX3Y2 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	4 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.360	2.00	0.72	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.41	(5674)				12.07	8
CX4Y1 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	5 SS400	35.33	0.001	0.07	2	4.5	0.450	2.00	0.90	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.258	3.41	(5674)				12.07	8
CX4Y2 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.236	1 STKR400	85.00	0.213	3.24	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-6	0.190	2 SS400	47.10	0.001	0.06	2	6.0	0.360	2.00	0.76	
	PL-4.5	0.190	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.360	2.00	0.76	
	PL 4.5	0.090	2 SS400	35.33	0.000	0.03	2	4.5	0.180	2.00	0.36	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.252	3.37	(5674)				13.05	8
CX5Y1 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.257	3.35	(5674)				11.17	8
CX5Y2 -- 1ヶ所												
G1	□ 250x250x9	3.347	1 STKR400	85.00	0.221	3.35	14	9.0	1.000	4.55	4.55	4
	NO. B-PS-250-40-24	1	無規格	33.00	0.033							
	PL-4.5	0.090	3 SS400	35.33	0.001	0.04	2	4.5	0.270	2.00	0.54	
	FB-9x25[裏当]	0.905	2 SS400	1.77	0.003		1	9.0	1.810	1.10	2.00	
							12	9.0	1.000	4.63	4.63	4
小計					0.257	3.39	(5674)				11.71	8
合計			10		2.569	33.90	(5674)				119.20	80
総合計			10		2.569	33.90	(5674)				119.20	80

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 仕口 >

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
R 階 仕口												
PL-4.5	0.090	0.065	2 S3401	35.38	0.006	0.03	2	4.5	0.180	2.00	0.36	
FB-3x25 裏当	0.300		2 SM450B	1.77	0.001		1	8.0	0.800	1.10	0.86	
FB-3x25 裏当	0.275		2 SM450B	1.77	0.001		1	8.0	0.700	1.10	0.77	
							2	8.0	0.301	2.00	0.60	
							2	7.0	0.222	2.00	0.44	
							12	12.0	0.200	6.61	1.32	1
							12	11.0	0.175	5.92	1.04	1
小計				0.168		2.64 (5674)					14.32	4
合計			10	2.094		29.44 (5674)					140.40	54
						0.05㎡(亜鉛メッキ)						
総合計			10	2.094		29.44 (5674)					140.40	54
						0.05㎡(亜鉛メッキ)						

< 間柱 >

鋼材		長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 隅 間柱													
1MC15-1 -- 1ヶ所													
MC15													
H-150x150x7x10		3.484		1 SS400	31.10	0.108	3.14	2	10.0	0.150	2.72	0.41	
PL-12		0.180	0.180	1 SS400	34.25	0.003	0.04						
PL-4.5		0.090	0.078	4 SS400	35.33	0.001	0.06	2	4.5	0.360	2.00	0.72	
A.B 16x416		2		SS400	0.62	0.001							
BLT 16x55		2		無規格	0.15	0.000							
								2	10.0	0.150	2.72	0.41	
								2	7.0	0.130	2.00	0.26	
小計						0.114	3.24 (5674)						1.80
合計				1		0.114	3.24 (5674)						1.80
総合計				1		0.114	3.24 (5674)						1.80

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

<< 大梁 >>

鉄材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長さ (m)	換算率 (6mm)	換算長さ (m)	UT
R 陸 大梁												
R6244Y1X1 -- 1ヶ所												
G6150	H-150x150x7x10	1.384	1 SN450B	31.10	0.043	0.04	12	10.0	0.150	5.26	0.79	1
G	PL-3	0.222	2 SS400	70.65	0.054	0.00	2	9.0	0.534	2.21	1.18	
S	PL-3	0.126	2 SS400	70.65	0.051	0.00	2	9.0	0.256	2.21	0.56	
	FB 3x25[表当]	0.250	1 SN450B	1.77	0.003		1	9.0	0.309	1.10	0.33	
							2	9.0	0.278	2.21	0.61	
							2	7.0	0.130	2.00	0.26	
					0.049	0.05	(亜鉛メッキ)				3.73	1
R6244-Y1X1 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	3.255	1 SN450B	43.60	0.142	3.87						
G	PL 3	0.312	1 SS400	70.65	0.054	0.07	2	9.0	0.396	2.21	0.87	
S	PL-3	0.220	1 SS400	70.65	0.051	0.04	2	9.0	0.220	2.21	0.49	
SF	PL-3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL-3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S101	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.201	4.75	(5674)		9.0	0.164	2.21	0.36
											1.77	
R6244-Y1X2 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	5.880	1 SN450B	43.60	0.256	6.99						
G	PL 3	0.312	2 SS400	70.65	0.058	0.14	2	9.0	0.792	2.21	1.75	
S	PL-3	0.220	2 SS400	70.65	0.053	0.08	2	9.0	0.440	2.21	0.97	
	PL-6	0.149	6 SS400	47.10	0.054	0.18	2	6.0	0.540	2.00	1.08	
SF	PL-3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL-3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S10T	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.324	8.16	(5674)		9.0	0.328	2.21	0.77
											4.52	
R6244-Y1X3 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	5.880	1 SN450B	43.60	0.256	6.99						
G	PL-3	0.312	2 SS400	70.65	0.058	0.14	2	9.0	0.792	2.21	1.75	
S	PL-3	0.220	2 SS400	70.65	0.053	0.08	2	9.0	0.440	2.21	0.97	
	PL-6	0.149	6 SS400	47.10	0.054	0.18	2	6.0	0.540	2.00	1.08	
SF	PL-3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL 3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S10T	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.324	8.16	(5674)		9.0	0.328	2.21	0.72
											4.52	
R6244 Y1X4 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	7.755	1 SN450B	43.60	0.338	9.21						
G	PL-3	0.312	3 SS400	70.65	0.012	0.21	2	9.0	1.188	2.21	2.67	
S	PL-3	0.220	3 SS400	70.65	0.054	0.12	2	9.0	0.660	2.21	1.46	
	PL-6	0.149	6 SS400	47.10	0.054	0.18	2	6.0	0.540	2.00	1.08	
SF	PL 3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL 3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S10T	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.411	10.00	(5674)		9.0	0.492	2.21	1.08
											6.24	
R6244 Y2X1 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	3.255	1 SN450B	43.60	0.142	3.97						
G	PL-3	0.312	1 SS400	70.65	0.054	0.07	2	9.0	0.396	2.21	0.87	
S	PL-3	0.220	1 SS400	70.65	0.051	0.04	2	9.0	0.220	2.21	0.49	
	PL 6	0.149	2 SS400	47.10	0.051	0.06	2	6.0	0.180	2.00	0.36	
SF	PL 3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL-3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S10T	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.202	4.81	(5674)		9.0	0.164	2.21	0.36
											2.08	
R6244-Y2X2 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	5.880	1 SN450B	43.60	0.256	6.99						
G	PL-3	0.312	2 SS400	70.65	0.058	0.14	2	9.0	0.792	2.21	1.75	
S	PL 3	0.220	2 SS400	70.65	0.053	0.08	2	9.0	0.440	2.21	0.97	
	PL 6	0.149	7 SS400	47.10	0.054	0.21	2	6.0	0.779	2.00	1.56	
SF	PL-3	0.410	4 SN450B	70.65	0.050	0.32						
SF	PL-3	0.410	3 SN450B	70.65	0.015	0.28						
SA	PL-6	0.230	4 SN450B	47.10	0.007	0.18						
	HTB 16x55	48	S10T	0.22	0.010							
	HTB 16x45	8	S10T	0.20	0.002							
					0.325	8.19	(5674)		9.0	0.328	2.21	0.72
											5.00	
R6244-Y2X3 -- 1ヶ所												
G244	H-244x175x7x11	5.880	1 SN450B	43.60	0.256	6.99						
G	PL-3	0.312	2 SS400	70.65	0.058	0.14	2	9.0	0.792	2.21	1.75	
S	PL 3	0.287	1 SS400	70.65	0.052	0.05	2	9.0	0.287	2.21	0.63	
S	PL-3	0.220	3 SS400	70.65	0.054	0.12	2	9.0	0.660	2.21	1.46	

＜ 大梁 ＞

鋼材		長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長さ (m)	換算率 (6mm)	換算長さ (m)	UT
R 階 大梁	ITB-20x50	4		S10T	0.34	0.001							
	FB-3x25(夏当)	0.300		2 SM450B	1.77	0.001		1	8.0	0.800	1.10	0.86	
								2	8.0	0.301	2.00	0.60	
								14	12.0	0.200	6.82	1.36	1
	小計					0.210	5.10 (5674)					8.37	2
	合計			13		4.730	114.16 (5674)					109.22	21
							0.05 (5674)						
総合計				13		4.730	114.16 (5674)					109.22	21
							0.05 (5674)						

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 小梁 >

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
R 陸 小梁												
RB150-1 -- 2ヶ所												
B150	H-150x75x3.2x4.5	2.975	1 SS400	10.00	0.079	0.03						
	HTB-16x45	4	F8T	0.21	0.001	0.00						
	小梁				0.080	0.060						
RB198-1 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	4.640	1 SS400	17.80	0.083	3.67						
	PL-9	0.241	2 SS400	70.65	0.005	0.10	2	9.0	0.569	2.21	1.25	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.083	3.78 (5674)					1.25	
RB198-10 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.122	2.21	0.27	
	PL-9	0.173	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.173	2.21	0.38	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.32 (5674)					1.85	
RB198-11 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.122	2.21	0.27	
	PL-9	0.173	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.173	2.21	0.38	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.32 (5674)					1.85	
RB198-12 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	2 SS400	70.65	0.003	0.08	2	9.0	0.237	2.21	0.52	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.31 (5674)					1.72	
RB198-13 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	2 SS400	70.65	0.003	0.08	2	9.0	0.237	2.21	0.52	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.31 (5674)					1.72	
RB198-14 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.122	2.21	0.27	
	PL-9	0.171	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.171	2.21	0.38	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.32 (5674)					1.85	
RB198-15 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.878	1 SS400	17.80	0.069	3.07						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.122	2.21	0.27	
	PL-9	0.171	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.171	2.21	0.38	
	PL-4.5	0.122	6 SS400	35.33	0.003	0.16	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.076	3.32 (5674)					1.85	
RB198-2 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.933	1 SS400	17.80	0.070	3.11						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.181	2.21	0.40	
	PL-9	0.180	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.180	2.21	0.40	
	PL-4.5	0.122	7 SS400	35.33	0.003	0.18	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.079	3.40 (5674)					2.20	
RB198-3 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.933	1 SS400	17.80	0.070	3.11						
	PL-9	0.181	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.181	2.21	0.40	
	PL-9	0.180	1 SS400	70.65	0.002	0.05	2	9.0	0.180	2.21	0.40	
	PL-4.5	0.122	7 SS400	35.33	0.003	0.18	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.079	3.40 (5674)					2.20	
RB198-4 2ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.906	1 SS400	17.80	0.070	3.09						
	PL-9	0.167	2 SS400	70.65	0.004	0.09	2	9.0	0.300	2.21	0.66	
	PL-9	0.167	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.136	2.21	0.30	
	PL-4.5	0.122	7 SS400	35.33	0.003	0.18	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.150	6.82 (5674)					4.72	
RB198-5 1ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.906	1 SS400	17.80	0.070	3.09						
	PL-9	0.167	2 SS400	70.65	0.004	0.09	2	9.0	0.300	2.21	0.66	
	PL-9	0.167	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.136	2.21	0.30	
	PL-4.5	0.122	7 SS400	35.33	0.003	0.18	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.079	3.41 (5674)					2.36	
RB198-6 2ヶ所												
B198	H-198x99x4.5x7	3.906	1 SS400	17.80	0.070	3.09						
	PL-9	0.167	2 SS400	70.65	0.004	0.09	2	9.0	0.300	2.21	0.66	
	PL-9	0.167	1 SS400	70.65	0.002	0.04	2	9.0	0.136	2.21	0.30	
	PL-4.5	0.122	7 SS400	35.33	0.003	0.18	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	HTB-20x45	4	S10T	0.33	0.001							
	小梁				0.158	6.82 (5674)					4.72	

鋼材

長さ/個数 (m)	巾 箇所 規格 (mm)	重量 (kg)	重量 (t)	塗装面積 倍率 (㎡)	板厚 (mm)	延長 (m)	換算率 (㎡)	換算長 (m)	UT
--------------	-----------------	------------	-----------	----------------	------------	-----------	------------	------------	----

RB198-7 -- 14所

B102 H-13

PL-3
PL-3
PL 4.5
HTB 20x45
1/15

3.306		1	\$S400	17.80	0.070	3.00					
0.167	0.150	2	\$S400	70.65	0.034	0.50	2	9.0	0.305	2.21	0.66
0.167	0.138	1	\$S400	70.65	0.052	0.34	2	9.0	0.138	2.21	0.30
0.122	0.100	1	\$S400	35.32	0.053	0.18	2	4.5	0.100	2.00	1.40
4			\$10T	0.35	0.001						
					0.079	3.41	(5874)				2.36

RB108-B -- 14.30

B153 H-13

PL 3
PL 3
PL-4.5
HTB-20x15
小

[illegible]

RB154-B -- 1ヶ所

B158 H 15

PL-9
PL-9
PI-4.5
HTB-20x45
1/15

[illegible]

RB258 1 2ヶ所

B298 11-298x149x5.5x8
G PI-3
HTB-20x45
小5-

				0.978	0.47 (5674)				2.36
7.240		1 \$S490	32.00	0.232	0.63				
0.282	0.162	4 \$S100	70.65	0.013	0.30	?	0.0	1.678	2.21
6		\$10T	0.33	0.022					
				0.483	17.86	(5674)			7.40

RB396 1 1ヶ所

B396 H 896x109x7x11
PL-9
HTB-22x15
小字
合

9.140	1	SS400	56.10	0.513	14.51					
0.372	0.186	6 SS400	70.65	0.029	0.65	2	9.0	3.360	2.21	7.41
8		S10T	0.33	0.033						
				0.545	15.16	(5674)				7.41
	22			2.433	90.79	(5674)				50.18
					9.06	(兼船メッキ)				

總合計

22

2.433 96.79 (5874)
9.062 (亜鉛メッキ)

30. 18

< 床プレート >

鉄材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
R 階 床プレート												
KBR1 (RV1-1) -- 4ヶ所												
V1	4.470		1 SNR400B	1.58	0.000	0.22						
HTB-16x40	2		S10T	0.19	0.000							
小計					0.000	0.90 (5674)						
KBR2 (RV1-2) -- 8ヶ所												
V1	4.290		1 SNR400B	1.58	0.008	0.22						
M.B-16x12穴					0.000							
HTB-16x40	2		S10T	0.19	0.000							
小計					0.008	1.73 (5674)						
KBR3 (RV1-3) -- 8ヶ所												
V1	4.200		1 SNR400B	1.58	0.008	0.21						
M.B-16x12穴					0.000							
HTB-16x40	2		S10T	0.19	0.000							
小計					0.008	1.69 (5674)						
KBR4 (RV1-4) -- 4ヶ所												
V1	4.170		1 SNR400B	1.58	0.008	0.21						
M.B-16x12穴					0.000							
HTB-16x40	2		S10T	0.19	0.000							
小計					0.008	0.84 (5674)						
KBR5 (RV1-5) -- 4ヶ所												
V1	3.810		1 SNR400B	1.58	0.007	0.19						
M.B-16x12穴					0.000							
HTB-16x40	2		S10T	0.19	0.000							
小計					0.007	0.77 (5674)						
合計			28		0.238	5.92 (5674)						
総合計			28		0.238	5.92 (5674)						

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 母屋 >

部材	長さ/個数 (m)	巾 (m)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
R 階 母屋												
RM1-1 -- 4ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	29.390	1 SSC400	4.06	0.119	14.11						
	BLT-12x20	30	無規格	0.05	0.052							
	小計				0.484	56.43 (5674)						
RM1-2 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	29.390	1 SSC400	4.06	0.119	14.11						
	BLT-12x20	24	無規格	0.05	0.051							
	小計				0.121	14.11 (5674)						
RM1-3 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	29.390	1 SSC400	4.06	0.119	14.11						
	BLT-12x20	24	無規格	0.05	0.051							
	小計				0.121	14.11 (5674)						
RM1-4 -- 4ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	29.390	1 SSC400	4.06	0.119	14.11						
	BLT-12x20	30	無規格	0.05	0.052							
	小計				0.484	56.43 (5674)						
RM1-5 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	4.112	1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
	PL-4.5	0.105	8 SS400	35.33	0.033	0.18	2	4.5	0.800	2.00	1.60	
	小計				0.020	2.16 (5674)					1.60	
RM1-6 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	4.112	1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
	PL-4.5	0.105	8 SS400	35.33	0.033	0.18	2	4.5	0.800	2.00	1.60	
	小計				0.020	2.16 (5674)					1.60	
RM1-7 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	4.112	1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
	PL-4.5	0.105	8 SS400	35.33	0.033	0.18	2	4.5	0.800	2.00	1.60	
	小計				0.020	2.16 (5674)					1.60	
RM1-8 -- 1ヶ所												
M1	φ-100x50x20x2.3	4.112	1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
	PL-4.5	0.105	8 SS400	35.33	0.033	0.18	2	4.5	0.800	2.00	1.60	
	小計				0.020	2.16 (5674)					1.60	
RM2-1 -- 1ヶ所												
M2	φ-100x50x20x2.3	29.390	2 SSC400	4.06	0.239	22.34						
	PL-4.5	0.105	30 SS400	35.33	0.011							
	BLT-12x20	34	無規格	0.05	0.032							
	小計				0.251	22.34 (5674)						
RM2-2 -- 1ヶ所												
M2	φ-100x50x20x2.3	29.390	2 SSC400	4.06	0.239	22.34						
	PL-4.5	0.105	30 SS400	35.33	0.011							
	BLT-12x20	34	無規格	0.05	0.032							
	小計				0.251	22.34 (5674)						
RM2-3 -- 2ヶ所												
M2	φ-100x50x20x2.3	29.390	2 SSC400	4.06	0.239	22.34						
	PL-4.5	0.105	30 SS400	35.33	0.011							
	BLT-12x20	60	無規格	0.05	0.033							
	小計				0.505	44.67 (5674)						
RM2-4 -- 2ヶ所												
M2	φ-100x50x20x2.3	29.390	2 SSC400	4.06	0.239	22.34						
	PL-4.5	0.105	30 SS400	35.33	0.011							
	BLT-12x20	60	無規格	0.05	0.033							
	小計				0.505	44.67 (5674)						
	合計		20		2.890	283.72 (5674)					6.40	
総合計			20		2.890	283.72 (5674)					6.40	

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

<< 明細 >>

材料	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単量 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 陸 脚縁												
X1D1-1 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	4.250	1 SS0400	4.06	0.025	3.00						
	PL-6	0.125 0.105	4 SS400	47.10	0.022	0.12	2	6.0	0.500	2.00	1.00	
	PL-4.5	0.105 0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PL 4.5	0.100 0.035	1 SS400	35.33	0.009	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	小計				0.028	3.15	(5674)				1.40	
X1D1-10 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.600	1 SS0400	4.06	0.007	0.81						
	PL-4.5	0.100 0.035	2 SS400	35.33	0.006	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	小計				0.007	0.83	(5674)				0.40	
X1D1-13 ー 2ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.128	1 SS0400	4.06	0.005	0.54						
	小計				0.009	1.08	(5674)					
X1D1-14 ー 7ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	0.490	1 SS0400	4.06	0.002	0.24						
	小計				0.014	1.65	(5674)					
X1D1-15 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	0.400	1 SS0400	4.06	0.002	0.19						
	PL-4.5	0.100 0.035	1 SS400	35.33	0.006	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	小計				0.002	0.20	(5674)				0.20	
X1D1-16 ー 2ヶ所												
D1	C 100x50x20x2.3	0.345	1 SS0400	4.06	0.001	0.17						
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
	小計				0.003	0.33	(5674)					
X1D1-3 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	3.025	1 SS0400	4.06	0.012	1.45						
	PL 4.5	0.100 0.050	6 SS400	35.33	0.001	0.01	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	小計				0.013	1.52	(5674)				1.20	
X1D1-4 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	2.970	1 SS0400	4.06	0.012	1.43						
	PL-4.5	0.100 0.050	6 SS400	35.33	0.001	0.02	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	PL-4.5	0.090 0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	BLT 12x20	2	無規格	0.06	0.000							
	小計				0.013	1.51	(5674)				1.38	
X1D1-5 ー 2ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	2.433	1 SS0400	4.06	0.010	1.17						
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
	小計				0.020	2.34	(5674)					
X1D1-6 ー 6ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	2.433	1 SS0400	4.06	0.010	1.17						
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
	小計				0.061	7.01	(5674)					
X1D1-7 ー 6ヶ所												
D1	C 100x50x20x2.3	2.365	1 SS0400	4.06	0.010	1.14						
	小計				0.058	6.81	(5674)					
X1D1-9 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.600	1 SS0400	4.06	0.007	0.81						
	PL-4.5	0.100 0.035	2 SS400	35.33	0.006	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	小計				0.007	0.83	(5674)				0.40	
X1P2-1 ー 1ヶ所												
P2	Γ-125x125x4.5	4.095	1 STKR400	16.60	0.071	2.05						
	PI-4.5	0.100 0.035	14 SS400	35.33	0.002	0.12	2	4.5	1.400	2.00	2.80	
	BLT-12x150	4	無規格	0.17	0.001							
	小計				0.074	2.16	(5674)				2.80	
X1P2-2 ー 1ヶ所												
P2	Γ-125x125x4.5	4.095	1 STKR400	16.60	0.071	2.05						
	PL-6	0.105 0.100	2 SS400	47.10	0.001	0.05	2	6.0	0.200	2.00	0.40	
	PI-4.5	0.100 0.035	12 SS400	35.33	0.001	0.10	2	4.5	1.200	2.00	2.40	
	BLT-12x150	4	無規格	0.17	0.001							
	小計				0.070	2.19	(5674)				2.80	
X1WB1-1 ー 1ヶ所												
WB1	Γ-120x100x2.3	2.433	1 STKR400	6.95	0.018	0.97						
	PI-4.5	0.100 0.035	9 SS400	35.33	0.001	0.02	2	4.5	0.900	2.00	1.80	
	BLT-12x120	4	無規格	0.14	0.001							
	BLT-12x115	2	無規格	0.14	0.000							
	小計				0.020	1.05	(5674)				1.80	
X1WB1-2 ー 1ヶ所												
WB1	Γ-120x100x2.3	2.433	1 STKR400	6.95	0.018	0.97						
	PI-4.5	0.100 0.035	7 SS400	35.33	0.001	0.06	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	BLT-12x120	4	無規格	0.14	0.001							
	BLT 12x115	2	無規格	0.14	0.000							
	小計				0.019	1.03	(5674)				1.40	
X5D1-1 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	7.445	1 SS0400	4.06	0.030	3.37						
	PL-6	0.125 0.105	4 SS400	47.10	0.022	0.12	2	6.0	0.500	2.00	1.00	
	PL-4.5	0.105 0.100	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.000							
	小計				0.034	3.74	(5674)				1.40	
X5D1-10 ー 6ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.808	1 SS0400	4.06	0.007	0.87						
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
	小計				0.045	5.21	(5674)					
X5D1-11 ー 4ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.603	1 SS0400	4.06	0.007	0.77						

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

＜ 明細 ＞

	鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長さ (m)	換算率 (6mm)	換算長さ (m)	UT
	小計					0.026	3.08 (5674)						
1 陸 鋼鉄													
X5D1-12	1ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	1.558		1 SSC400	4.06	0.006	0.75						
	PL-4.5	0.100	0.050	2 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	小計					0.007	0.77 (5674)					0.40	
X5D1 15	1ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	0.865		1 SSC400	4.06	0.004	0.42						
	BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.004	0.42 (5674)						
X5D1 16	1ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	0.328		1 SSC400	4.06	0.001	0.16						
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	PI-4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	小計					0.002	0.18 (5674)					0.26	
X5D1 18	1ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	0.328		1 SSC400	4.06	0.001	0.16						
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	小計					0.002	0.17 (5674)					0.18	
X5D1-4	1ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	2.865		1 SSC400	4.06	0.012	1.42						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PI-4.5	0.100	0.050	4 SS400	35.33	0.001	0.07	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	小計					0.013	1.51 (5674)					1.40	
X5D1-5	1ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	2.318		1 SSC400	4.06	0.009	1.11						
	PL 4.5	0.100	0.035	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	小計					0.011	1.21 (5674)					2.18	
X5D1-6	6ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	1.840		1 SSC400	4.06	0.008	0.83						
	小計					0.047	5.50 (5674)						
X5D1-7	1ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	1.820		1 SSC400	4.06	0.007	0.87						
	BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.008	0.87 (5674)						
X5D1 8	1ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	1.820		1 SSC400	4.06	0.007	0.87						
	PI-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.008	0.89 (5674)					0.18	
X5D1 9	2ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	1.820		1 SSC400	4.06	0.007	0.87						
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.015	1.75 (5674)						
X5P2 1	1ヶ所												
P2	φ 125x125x4.5	4.617		1 STKR400	16.60	0.080	2.31						
	PL-6	0.125	0.105	2 SS400	47.10	0.001	0.06	2	6.0	0.250	2.00	0.50	
	PI-4.5	0.100	0.035	14 SS400	35.33	0.002	0.12	2	4.5	1.400	2.00	2.80	
	BLT-12x150	4		無規格	0.17	0.001							
	小計					0.084	2.48 (5674)					3.30	
X5P2 2	1ヶ所												
P2	φ 125x125x4.5	3.864		1 STKR400	16.60	0.067	1.93						
	PL-4.5	0.100	0.035	14 SS400	35.33	0.002	0.12	2	4.5	1.400	2.00	2.80	
	BLT-12x150	4		無規格	0.17	0.001							
	小計					0.070	2.05 (5674)					2.80	
X5WB2 1	1ヶ所												
WB2	φ 125x125x3.2	3.883		1 STKR400	12.00	0.050	1.89						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PI-4.5	0.100	0.035	2 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	BLT-12x145	4		無規格	0.17	0.001							
	小計					0.051	2.03 (5674)					0.60	
X5WB2 2	1ヶ所												
WB2	φ 125x125x3.2	3.883		1 STKR400	12.00	0.050	1.89						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PI-4.5	0.100	0.035	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT-12x145	4		無規格	0.17	0.001							
	小計					0.051	2.02 (5674)					0.40	
Y1D1 1	1ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	20.445		1 SSC400	4.06	0.120	14.13						
	PI-6	0.105	0.100	20 SS400	47.10	0.010	0.47	2	6.0	2.000	2.00	4.00	
	PL-4.5	0.080	0.040	2 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.130	14.62 (5674)					4.16	
Y1D1 10	5ヶ所												
D1	φ-100x50x20x2.3	2.495		1 SSC400	4.06	0.010	1.20						
	BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.000							
	小計					0.052	5.99 (5674)						
Y1D1-11	1ヶ所												
D1	φ 100x50x20x2.3	2.495		1 SSC400	4.06	0.010	1.20						
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 鋼縁 >

	鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 階 鋼縁													
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.009							
	BLT-12x25	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.011	1.21 (5674)					0.18	
Y1D1-12 -- 3ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	2.452		1 SSC400	4.06	0.019	1.18						
	BLT 12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.050	5.88 (5674)						
Y1D1-13 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	2.452		1 SSC400	4.06	0.019	1.18						
	小計					0.019	1.18 (5674)						
Y1D1 14 12ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	2.440		1 SSC400	4.06	0.019	1.17						
	小計					0.119	14.05 (5674)						
Y1D1-15 -- 8ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.990		1 SSC400	4.06	0.008	0.86						
	小計					0.048	5.73 (5674)						
Y1D1 16 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.795		1 SSC400	4.06	0.007	0.86						
	PL-4.5	0.105	0.035	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.058	0.87 (5674)					0.20	
Y1D1 17 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.795		1 SSC400	4.06	0.007	0.86						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.058	0.88 (5674)					0.20	
Y1D1 18 6ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.490		1 SSC400	4.06	0.006	0.72						
	小計					0.036	4.29 (5674)						
Y1D1-19 -- 7ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.350		1 SSC400	4.06	0.006	0.67						
	小計					0.040	4.67 (5674)						
Y1D1 2 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	5.128		1 SSC400	4.06	0.021	2.46						
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.125	12.31 (5674)						
Y1D1-20 -- 7ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	1.290		1 SSC400	4.06	0.009	0.62						
	小計					0.037	4.33 (5674)						
Y1D1-21 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	0.640		1 SSC400	4.06	0.003	0.31						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.080	1.00	0.18	
	PL 4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT 12x25	2		無規格	0.06	0.009							
	小計					0.003	0.35 (5674)					0.46	
Y1D1-3 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	5.128		1 SSC400	4.06	0.021	2.46						
	小計					0.021	2.46 (5674)						
Y1D1 4 5ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	4.140		1 SSC400	4.06	0.017	1.99						
	BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.085	9.94 (5674)						
Y1D1-5 -- 6ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	3.990		1 SSC400	4.06	0.013	1.48						
	BLT 12x20	2		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.078	8.90 (5674)						
Y1D1-6 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	3.090		1 SSC400	4.06	0.013	1.48						
	小計					0.013	1.48 (5674)						
Y1D1 7 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	3.025		1 SSC400	4.06	0.012	1.45						
	PL-4.5	0.100	0.035	7 SS400	35.33	0.001	0.06	2	4.5	0.700	2.00	1.40	
	小計					0.013	1.51 (5674)					1.40	
Y1D1-8 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	3.025		1 SSC400	4.06	0.012	1.45						
	PL 4.5	0.100	0.100	6 SS400	35.33	0.002	0.13	2	4.5	0.600	2.00	1.20	
	PL-4.5	0.100	0.030	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	小計					0.016	1.30 (5674)					1.40	
Y1D1-9 -- 1ヶ所													
D1	C-100x50x20x2.3	2.640		1 SSC400	4.06	0.011	1.27						
	BLT 12x20	4		無規格	0.05	0.009							
	小計					0.011	1.27 (5674)						
Y1P1-1 -- 1ヶ所													
P1	C-100x100x2.3	2.970		1 STKR400	6.05	0.022	1.19						
	PL-4.5	0.100	0.035	12 SS400	35.33	0.001	0.10	2	4.5	1.200	2.00	2.40	
	BLT 12x125	2		無規格	0.15	0.009							
	小計					0.023	1.29 (5674)					2.40	
Y1P1-2 -- 3ヶ所													
P1	C-100x100x2.3	2.970		1 STKR400	6.05	0.022	1.19						
	PL-4.5	0.100	0.035	13 SS400	35.33	0.002	0.11	2	4.5	1.300	2.00	2.60	
	BLT-12x125	4		無規格	0.15	0.009							
	小計					0.072	3.88 (5674)					7.80	

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 明細 >

材料	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 隅 鋼線												
Y1P1-3 4ヶ所												
P1	□-100x100x2.3	2.970	1 STKR400	6.05	0.022	1.10						
	PL-4.5	0.100	13 SS400	35.33	0.032	0.11	2	4.5	1.300	2.00	2.60	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.051							
	小計				0.099	5.18	(5674)					10.40
Y1P1 4 2ヶ所												
P1	□-100x100x2.3	2.970	1 STKR400	6.05	0.022	1.10						
	PL-4.5	0.100	12 SS400	35.33	0.031	0.10	2	4.5	1.200	2.00	2.40	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.051							
	小計				0.048	2.37	(5674)					4.80
Y2D1 1 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	13.700	1 SSC400	4.06	0.056	6.58						
	PI-6	0.105	12 SS400	47.10	0.008	0.28	2	6.0	1.200	2.00	2.40	
	小計				0.062	6.86	(5674)					2.40
Y2D1-10 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.490	1 SSC400	4.06	0.011	1.24						
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.009							
	小計				0.011	1.24	(5674)					
Y2D1-11 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.340	1 SSC400	4.06	0.010	1.12						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PL 4.5	0.080	1 SS400	35.33	0.009	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	BLT-12x25	2	無規格	0.06	0.009							
	小計				0.010	1.15	(5674)					0.36
Y2D1-12 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.340	1 SSC400	4.06	0.010	1.12						
	PL 4.5	0.100	4 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.400	2.00	0.80	
	PL 4.5	0.090	1 SS400	35.33	0.009	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	BLT-12x25	2	無規格	0.06	0.009							
	小計				0.010	1.17	(5674)					0.98
Y2D1-13 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.250	1 SSC400	4.06	0.009	1.08						
	PL 4.5	0.105	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PL-4.5	0.110	4 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.400	2.00	0.80	
	PI-4.5	0.080	1 SS400	35.33	0.009	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.009							
	小計				0.011	1.17	(5674)					1.28
Y2D1 14 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.195	1 SSC400	4.06	0.009	1.05						
	PL-4.5	0.105	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PI-4.5	0.100	4 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.400	2.00	0.80	
	小計				0.010	1.13	(5674)					1.20
Y2D1-15 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	2.195	1 SSC400	4.06	0.009	1.05						
	PL 4.5	0.105	1 SS400	35.33	0.009	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PI-4.5	0.100	5 SS400	35.33	0.001	0.04	2	4.5	0.500	2.00	1.00	
	小計				0.010	1.12	(5674)					1.20
Y2D1-16 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.900	1 SSC400	4.06	0.008	0.91						
	PL 4.5	0.105	1 SS400	35.33	0.009	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PL-4.5	0.100	5 SS400	35.33	0.001	0.04	2	4.5	0.500	2.00	1.00	
	小計				0.009	0.98	(5674)					1.20
Y2D1-17 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.840	1 SSC400	4.06	0.007	0.88						
	PL 4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	小計				0.008	0.89	(5674)					0.20
Y2D1-18 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.840	1 SSC400	4.06	0.007	0.88						
	小計				0.007	0.88	(5674)					
Y2D1 19 4ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.810	1 SSC400	4.06	0.007	0.87						
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.009							
	小計				0.030	3.48	(5674)					
Y2D1-2 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	10.245	1 SSC400	4.06	0.042	4.82						
	PL 6	0.125	4 SS400	47.10	0.002	0.12	2	6.0	0.500	2.00	1.00	
	PL 4.5	0.105	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	小計				0.045	5.00	(5674)					1.60
Y2D1-20 2ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.810	1 SSC400	4.06	0.007	0.87						
	小計				0.015	1.74	(5674)					
Y2D1-21 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.783	1 SSC400	4.06	0.007	0.86						
	PL-4.5	0.100	3 SS400	35.33	0.009	0.02	2	4.5	0.300	2.00	0.60	
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.009							
	小計				0.008	0.88	(5674)					0.60
Y2D1 22 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.740	1 SSC400	4.06	0.007	0.84						
	PI-4.5	0.100	4 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.400	2.00	0.80	
	PL-4.5	0.080	2 SS400	35.33	0.009	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	小計				0.008	0.88	(5674)					0.96
Y2D1 23 1ヶ所												
D1	□-100x50x20x2.3	1.690	1 SSC400	4.06	0.007	0.81						

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

P.18

＜ 鋼縁 ＞

	鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単三 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
1 階 鋼縁	PL-4.5	0.100	0.035	2 SS400	35.33	0.007	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	PL-4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT-12x25 小計	2		無規格	0.06	0.000							
						0.008	0.85 (5674)					0.66	
Y2D1 24 D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.690		1 SSC400	4.06	0.007	0.81						
	PL-4.5	0.100	0.035	2 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PL-4.5	0.090	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.02	1	4.5	0.180	1.00	0.18	
	PL 4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT 12x25 小計	2		無規格	0.06	0.000							
						0.008	0.85 (5674)					0.66	
Y2D1-25 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.445		1 SSC400	4.06	0.006	0.80						
	PL-4.5	0.105	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	PL 4.5	0.100	0.035	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT 12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.006	0.72 (5674)					0.40	
Y2D1-26 -- D1	8ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.250		1 SSC400	4.06	0.005	0.62						
						0.031	3.72 (5674)						
Y2D1 27 D1	3ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.278		1 SSC400	4.06	0.005	0.61						
	BLT-12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.016	1.84 (5674)						
Y2D1-28 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.220		1 SSC400	4.06	0.000	0.59						
	PL 4.5	0.100	0.035	3 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.300	2.00	0.60	
	PL-4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
						0.006	0.62 (5674)					0.66	
Y2D1-29 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.140		1 SSC400	4.06	0.005	0.55						
	PL 4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT-12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.006	0.55 (5674)					0.08	
Y2D1-3 -- D1	2ヶ所 C-100x50x20x2.3	6.178		1 SSC400	4.06	0.025	2.97						
	BLT 12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.050	5.93 (5674)						
Y2D1-30 -- D1	3ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.140		1 SSC400	4.06	0.005	0.55						
	BLT-12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.014	1.64 (5674)						
Y2D1 31 D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.140		1 SSC400	4.06	0.005	0.55						
						0.006	0.55 (5674)						
Y2D1-32 -- D1	3ヶ所 C-100x50x20x2.3	1.065		1 SSC400	4.06	0.004	0.51						
	BLT 12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.013	1.53 (5674)						
Y2D1-33 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.850		1 SSC400	4.06	0.003	0.41						
	PL-6	0.105	0.100	2 SS400	47.10	0.001	0.05	2	6.0	0.200	2.00	0.40	
	PL-4.5	0.100	0.035	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
						0.000	0.46 (5674)					0.60	
Y2D1 34 D1	2ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.840		1 SSC400	4.06	0.003	0.40						
	BLT-12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.007	0.81 (5674)						
Y2D1 35 D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.745		1 SSC400	4.06	0.003	0.36						
	PL-4.5	0.080	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	BLT-12x20 小計	4		無規格	0.05	0.000							
						0.004	0.37 (5674)					0.16	
Y2D1 36 D1	2ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.745		1 SSC400	4.06	0.003	0.36						
	BLT-12x20 小計	4		無規格	0.05	0.000							
						0.008	0.72 (5674)						
Y2D1-37 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.745		1 SSC400	4.06	0.003	0.36						
	PL 4.5	0.080	0.040	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
	BLT-12x20 小計	4		無規格	0.05	0.000							
						0.003	0.37 (5674)					0.08	
Y2D1-38 -- D1	2ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.690		1 SSC400	4.06	0.003	0.33						
	PL 4.5	0.080	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	BLT 12x25	2		無規格	0.06	0.000							
	BLT-12x20 小計	2		無規格	0.05	0.000							
						0.007	0.60 (5674)					0.32	
Y2D1-39 -- D1	1ヶ所 C-100x50x20x2.3	0.640		1 SSC400	4.06	0.003	0.31						
	PL 4.5	0.080	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.160	1.00	0.16	
	BLT-12x25	2		無規格	0.06	0.000							

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 鋼縁 >

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
小計				0.003	0.32	(5674)					0.16	
1 陸 鋼縁												
Y2D1-4 ー 1ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	5.320	1 SS0400	4.06	0.022	2.65						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計				0.023	2.66	(5674)					0.20	
Y2D1-40 ー 1ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	0.340	1 SS0400	4.06	0.002	0.26						
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
小計				0.002	0.26	(5674)						
Y2D1-41 ー 2ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	0.428	1 SS0400	4.06	0.002	0.21						
小計				0.003	0.41	(5674)						
Y2D1-42 ー 2ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	0.340	1 SS0400	4.06	0.001	0.16						
小計				0.003	0.33	(5674)						
Y2D1-43 ー 3ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	0.278	1 SS0400	4.06	0.001	0.13						
小計				0.003	0.40	(5674)						
Y2D1-5 ー 1ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	5.320	1 SS0400	4.06	0.022	2.65						
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計				0.023	2.65	(5674)						
Y2D1-6 ー 2ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	4.115	1 SS0400	4.06	0.017	1.98						
小計				0.033	3.85	(5674)						
Y2D1-7 ー 2ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	3.090	1 SS0400	4.06	0.013	1.48						
小計				0.026	2.97	(5674)						
Y2D1-8 ー 1ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	3.020	1 SS0400	4.06	0.012	1.45						
	PL-4.5	0.105	2 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.200	2.00	0.40	
	PL 4.5	0.100	4 SS400	35.33	0.001	0.05	2	4.5	0.400	2.00	0.80	
	PL-4.5	0.080	1 SS400	35.33	0.000	0.01	1	4.5	0.080	1.00	0.08	
小計				0.014	1.35	(5674)					1.28	
Y2D1-9 ー 1ヶ所												
D1	3-100x50x20x2.3	2.580	1 SS0400	4.06	0.011	1.24						
	PL 4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計				0.011	1.25	(5674)					0.20	
Y2D2-1 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	2.845	2 SS0400	4.06	0.023	2.16						
	PL-4.5	0.100	3 SS400	35.33	0.001							
	BLT 12x20	5	無規格	0.05	0.000							
小計				0.024	2.16	(5674)						
Y2D2-10 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	0.340	2 SS0400	4.06	0.003	0.26						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000							
	BLT 12x20	3	無規格	0.05	0.000							
小計				0.003	0.26	(5674)						
Y2D2-11 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	0.340	2 SS0400	4.06	0.003	0.26						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000							
	BLT-12x20	1	無規格	0.05	0.000							
小計				0.003	0.26	(5674)						
Y2D2-2 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	2.845	2 SS0400	4.06	0.023	2.16						
	PL-4.5	0.100	3 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	3	無規格	0.05	0.000							
小計				0.024	2.16	(5674)						
Y2D2-3 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	1.640	2 SS0400	4.06	0.013	1.25						
	PL-4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計				0.014	1.25	(5674)						
Y2D2-4 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	1.490	2 SS0400	4.06	0.012	1.13						
	PL-4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
小計				0.013	1.13	(5674)						
Y2D2-5 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	1.490	2 SS0400	4.06	0.012	1.13						
	PL-4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計				0.013	1.13	(5674)						
Y2D2-6 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	1.440	2 SS0400	4.06	0.012	1.09						
	PL 4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	4	無規格	0.05	0.000							
小計				0.013	1.09	(5674)						
Y2D2-7 ー 1ヶ所												
D2	3-100x50x20x2.3	1.440	2 SS0400	4.06	0.012	1.09						
	PL 4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.000							

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

< 鋼縁 >

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
小計					0.013	1.09 (5674)						
1 階 鋼縁												
Y2D7-8 ー 2ヶ所												
D2	C-100x50x20x2.3	1.350	2 SS0400	4.06	0.011	1.06						
	PL-4.5	0.100	2 SS400	35.33	0.001							
	BLT 12x20	4	無規格	0.05	0.000							
小計					0.024	2.11 (5674)						
Y2D2-9 ー 1ヶ所												
D2	C-100x50x20x2.3	1.065	2 SS0400	4.06	0.009	0.81						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000							
	BLT 12x20	3	無規格	0.05	0.000							
小計					0.009	0.81 (5674)						
Y2P1-1 ー 1ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL-4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.024	1.29 (5674)						2.00
Y2P1 2 ー 1ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL-4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.024	1.29 (5674)						2.00
Y2P1 3 ー 2ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL-4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.048	2.58 (5674)						4.00
Y2P1 4 ー 1ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL-4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.024	1.29 (5674)						2.00
Y2P1-5 ー 1ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL-4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.024	1.29 (5674)						2.00
Y2P1-6 ー 1ヶ所												
P1	C-100x100x2.3	3.020	1 STKR400	6.95	0.022	1.21						
	PL 4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT-12x125	4	無規格	0.15	0.001							
小計					0.024	1.29 (5674)						2.00
Y2P2-1 ー 1ヶ所												
P2	L 125x125x4.5	3.020	1 STKR400	16.60	0.053	1.51						
	PL 4.5	0.100	10 SS400	35.33	0.001	0.08	2	4.5	1.000	2.00	2.00	
	BLT 12x150	4	無規格	0.17	0.001							
小計					0.055	1.59 (5674)						2.00
Y2P2-2 ー 1ヶ所												
P2	L 125x125x4.5	3.020	1 STKR400	16.60	0.053	1.51						
	PL 4.5	0.100	11 SS400	35.33	0.001	0.09	2	4.5	1.100	2.00	2.20	
	BLT 12x150	4	無規格	0.17	0.001							
小計					0.055	1.60 (5674)						2.20
Y2WB1-1 ー 1ヶ所												
WB1	C-100x100x2.3	4.115	1 STKR400	6.95	0.030	1.85						
	PL-4.5	0.105	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
小計					0.030	1.67 (5674)						0.20
Y2WB1 2 ー 1ヶ所												
WB1	C-100x100x2.3	4.115	1 STKR400	6.95	0.030	1.85						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
小計					0.030	1.85 (5674)						0.20
Y2WB1 3 ー 1ヶ所												
WB1	C-100x100x2.3	3.828	1 STKR400	6.95	0.028	1.53						
	PL-4.5	0.100	1 SS400	35.33	0.000	0.01	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT-12x120	2	無規格	0.14	0.000							
小計					0.028	1.54 (5674)						0.20
Y2WB1-4 ー 1ヶ所												
WB1	C-100x100x2.3	3.828	1 STKR400	6.95	0.028	1.53						
	PL 4.5	0.105	1 SS400	35.33	0.000	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
	BLT-12x120	2	無規格	0.14	0.000							
小計					0.029	1.55 (5674)						0.20
Y2WB1-5 ー 2ヶ所												
WB1	C-100x100x2.3	3.090	1 STKR400	6.95	0.023	1.24						
小計					0.045	2.47 (5674)						
合計			246		3.208	266.27 (5674)						96.74

R 階 鋼縁

X1D1-11 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.154	1 SS0400	4.06	0.009	0.55						
	BLT 12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計					0.009	0.55 (5674)						
X1D1-12 ー 1ヶ所												
D1	C-100x50x20x2.3	1.154	1 SS0400	4.06	0.009	0.55						
	BLT-12x20	2	無規格	0.05	0.000							
小計					0.009	0.55 (5674)						

株式会社 X X X X X
 工事名:伊豆中央道江間料金所

< 鋼縁 >

鋼材	長さ/個数 (m)	巾 (mm)	箇所 規格	単重 (kg)	重量 (t)	塗装面積 (㎡)	溶接	板厚 (mm)	延べ長 (m)	換算率 (6mm)	換算長 (m)	UT
R 隅 鋼縁												
X1D1-2 ー 2ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	4.112		1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.034	3.95	(5674)					
X1D1 / ー 1ヶ所												
D1 C 100x50x20x2.3	2.365		1 SSC400	4.06	0.010	1.14						
小計					0.010	1.14	(5674)					
X1D1-8 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	2.276		1 SSC400	4.06	0.009	1.09						
BLT 12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.059	1.09	(5674)					
X5D1-11 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	1.603		1 SSC400	4.06	0.007	0.77						
小計					0.007	0.77	(5674)					
X5D1-13 ー 1ヶ所												
D1 C 100x50x20x2.3	1.271		1 SSC400	4.06	0.005	0.61						
BLT 12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.055	0.61	(5674)					
X5D1-14 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	0.871		1 SSC400	4.06	0.004	0.42						
BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.054	0.42	(5674)					
X5D1-16 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	0.542		1 SSC400	4.06	0.002	0.26						
BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.050							
小計					0.052	0.26	(5674)					
X5D1 / ー 1ヶ所												
D1 C 100x50x20x2.3	0.529		1 SSC400	4.06	0.002	0.25						
BLT-12x20	2		無規格	0.05	0.050							
小計					0.052	0.25	(5674)					
X5D1-2 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	4.112		1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
PL 4.5	0.132	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
PL-4.5	0.103	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.02	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.018	2.02	(5674)					0.40
X5D1-3 ー 1ヶ所												
D1 C 100x50x20x2.3	4.112		1 SSC400	4.06	0.017	1.97						
PL 4.5	0.132	0.100	1 SS400	35.33	0.009	0.03	2	4.5	0.100	2.00	0.20	
BLT-12x20	4		無規格	0.05	0.050							
小計					0.017	2.00	(5674)					0.20
X5D1-6 ー 1ヶ所												
D1 C-100x50x20x2.3	1.940		1 SSC400	4.06	0.008	0.83						
小計					0.008	0.83	(5674)					
合計			14		0.126	14.55	(5674)					0.60
接合計			260		3.334	300.82	(5674)					97.34

< 溶接名称 >

[1] 片面隅肉溶接 (F1)	[21] 部分溶込み-V形開先-突合せ (FV)
[2] 両面隅肉溶接 (F2)	[22] 部分溶込み-L形開先-突合せ (PL)
[3] 突合せ-L形開先-突合せ継手 (BL)	[23] 部分溶込み-L形開先-T継手 1 (PTL1)
[4] 突合せ-L形開先-突合せ裏当 (BU)	[24] 部分溶込み-L形開先-T継手 2 (PTL2)
[5] 突合せ-L形開先-T継手 (TL)	[25] 部分溶込み-L形開先-かど継手 1 (PLL1)
[6] 突合せ-L形開先-かど継手 (L)	[26] 部分溶込み-L形開先-かど継手 2 (PLL2)
[7] 突合せ-L形開先-かど継手裏当 (LU)	[27] 部分溶込み-K形開先-T継手 1 (PKT1)
[8] 突合せ-V形開先-突合せ継手 (BV)	[28] 部分溶込み-K形開先-T継手 2 (PKT2)
[9] 突合せ-V形開先-突合せ裏当 (BU)	[29] 部分溶込み-K形開先-T継手 1 (PKTR1)
[10] 突合せ-X形開先-突合せ継手 (BX)	[30] 部分溶込み-K形開先-T継手 2 (PKTR2)
[11] 突合せ-L形開先-突合せ継手 (BL)	[31] フレア溶接 (天刻座) (FL2)
[12] 突合せ-L形開先-突合せ裏当 (BU)	[32] 未使用
[13] 突合せ-L形開先-T継手 (TL)	[33] 未使用
[14] 突合せ-L形開先-T継手裏当 (TLU)	[34] 未使用
[15] 突合せ-L形開先-かど継手 (LL)	[35] 未使用
[16] 突合せ-L形開先-かど継手裏当 (LLU)	[36] 未使用
[17] 突合せ-K形開先-突合せ継手 (BK)	[37] 未使用
[18] 突合せ-K形開先-T継手 (TK)	[38] 未使用
[19] 突合せ-K形開先-かど継手 (LK)	[39] 未使用
[20] エレクトロ-スラグ溶接 (TF)	[40] 未使用

＜ 計算集計仕様 内容 ＞

継手概略計算 (0) : a: 概算しない 1: 継手未入力概算

継手概略計算する場合の条件

1. 梁の継手タイプ 割接合: (1) → 1: スラッシュ 2: 溶接
ピン接合: (1) → 1: がね外1面 2: がね2面
- 柱の継手タイプ (本柱H: スラッシュ 15A: 溶接)
(間柱H: がね1面 15A, 15B: 通しボルト)
2. ボルト径 スラッシュ継手: M(22)
がね継手: M(20)
通しボルト: M(13)
3. 端並び 梁, 間柱成: (150) 未端はボルト端並びとする
(本柱は全て端並び)
4. スラッシュ継手PL厚 外フランジ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上
内フランジ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上
ウェブ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上

エンドタブ (0) → a: 拾わない 1: 拾う

見積重量単位 (0) → a: t 1: kg

見積塗装拾い 単位 (0) → a: 重量で拾う 1: 面積で拾う

見積床拾い 単位 (0) → a: 重量で拾う 1: 面積で拾う

水平ネット 自動算出 (0) : a: しない 1: する 算出方法 (0) : a: 各階ごとに算出

1: 最下階から1階おきに積算する 2: 最下階から2階おきに積算

延方タラップ 自動算出 (0) → a: しない 1: する 開始距離 (500.0) ピッチ (300.0)

親縁合具 自動算出 (0) → a: しない 1: する 勾柱 (0) ステンシル (0) → a: 集計しない 1: 集計する

親縁長さ 自動算出 (1) → a: しない 1: する

吊りピース 自動算出 (0) : a: しない 1: する

UT検査 工場 自動算出 (1) → a: しない 1: する PL厚 (0.0) 以上 長 (300)mm

現場 自動算出 (1) → a: しない 1: する PL厚 (0.0) 以上 長 (300)mm

自己検査割合 (100) %

PL重量 (0) → a: 最小矩形 1: 多角形 (実形)

本体計上 デッキ受け (1) 段差デッキ (1) 嵩上げ (1) 折版受け (1)

スラブ補強PL (1) 溶接実当て (1) 半球ワッパ (1) : a: 計上しない 1: 計上する

デッキ受け (0) 段差デッキ (0) 嵩上げ (0) 折版受け (0) → a: 計上しない 1: 計上する

合算選択 (0) → a: 階ごとの長さ 1: 階ごとの無視

PL母縁 (0) → a: デッキ別 1: SPLをわける 2: 部品別

壁内溶接抑圧 (0) → a: 計算式 1: 換算表 2: 建築数量積算基準

工場溶接溶接分け (0) : a: 工場溶接で集計 1: 手溶接とEi/Tに分ける

仮締めボルト本数 (30) %

手拾い減算率 (0) → a: しない 1: する

材料収率 (%) 一般 (0.0) 角形 (0.0) 重量 (0.0) プレート (0.0) ビット (0.0) HTB/普通 (0.0)

スチールプレス (0.0) スチールレス (0.0)

収率 (%) 一般 (0.0) 角形 (0.0) 重量 (0.0) プレート (0.0) ビット (0.0) HTB/普通 (0.0)

スチールプレス (0.0) スチールレス (0.0)

母屋頂縁用収率 (%) 一般 (0.0) 角形 (5.0) 重量 (0.0) プレート (0.0)

＜諸元表仕様＞ 表紙 (1) → a: 無し 1: 有り

仕様 (1) → a: 無し 1: 有り

振振方向 (0) : a: 無し 1: 有り

行数: 1ページを (90) 行までとする

階数: 1ページを (10) 階までとする

スラッシュPL (0) → a: 有り 1: 無し

ボルト情報 (1) → a: 有り 1: 無し 2: 無し (本数表示) 3: 無し (サイズ表示)

重量 (0) : a: グロス重量 1: ネット重量

がね相手材 (0) : a: 無し 1: 有り

＜本体重量＞ 内容 (0) → a: 所要重量 1: 設計重量

部材別集計書

工事コード : 7003843
 工事名 : 伊豆中央道江間料金所
 発注者 :
 建物用途 : 事務所
 階数 : 1
 本体積算重量 : 12.18(t)
 付帯積算重量 : 8.58(t)
 延床面積 : 9.00(m²)

承認	印	担当

株式会社 XXXXX

株式会社 X X X X X
工事名:伊豆中央道江間料金所

＜ 本体鉄号 ＞	重 量 (kg)	柱	間柱	大梁	小梁	壁ブレース	床ブレース	方木
SS400 H形鋼								
396x189x7x11	0.513				0.513			
298x149x5.5x8	0.463				0.463			
198x89x4.5x7	1.193				1.193			
150x150x7x10	0.108		0.108					
150x75x3.2x4.5	0.059				0.059			
	小計		0.108		2.228			
SN400B								
294x200x8x12	2.207	0.487		1.720				
244x175x7x11	2.456	0.471		1.886				
150x150x7x10	0.043			0.043				
	小計	0.958		3.649				
	合計	0.958	0.108	3.749	2.228			
STKR400 角形鋼管								
250x250x9	2.198	2.198						
	小計	2.198						
	合計	2.198						
SNR400B 丸鋼ブレース								
16x17穴	0.227						0.227	
	小計						0.227	
	合計						0.227	
無規格 MDコブ								
TND-MD250	0.113	0.113						
TND-MD250	0.830	0.830						
	小計	0.942						
	合計	0.942						
無規格 NCベース-BOX								
PS-750-40-24	0.330	0.330						
	小計	0.330						
	合計	0.330						
SS400 ノート								
12	0.003		0.003					
9	0.306	0.043		0.134	0.120			
9	0.004	0.004						
9	0.034	0.034						
6	0.037	0.038		0.029				
4.5	0.132	0.046	0.001	0.039	0.046			
	小計	0.136	0.004	0.097	0.175			
SN400B								
9	0.469			0.469				
6	0.102			0.102				
	小計	0.571		0.571				
	合計	1.087	0.136	0.004	0.773	0.175		
SS400 丁銀(裏当用)								
9x20[裏当]	0.032	0.032						
	小計	0.032						
SN400B 9x20[裏当]								
	0.038	0.027		0.011				
	小計	0.027		0.011				
	合計	0.059		0.011				
S10T 高力ボルト								
20x60	0.088			0.088				
	240本			240本				
20x50	0.014			0.014				
	40本			40本				
20x45	0.029				0.029			
	88本				88本			
16x55	0.083			0.083				
	384本			384本				
16x45	0.013			0.013				
	64本			64本				
16x40	0.011						0.011	
	56本						56本	
	小計	0.737		0.197	0.070		0.011	
		872本		728本	56本		56本	
F8T 16x45								
	0.002				0.002			
	8本				8本			
	小計	0.002			0.002			
	8本				8本			
	合計	0.238		0.197	0.031		0.011	
	880本			728本	56本		56本	
無規格 普通ボルト								
16x35	0.000		0.000					
	2本		2本					
	小計	0.000	0.000					
	2本		2本					

< 本体鉄骨 >		重	材(1) 合計	柱	間柱	大梁	小梁	壁ブレース	床ブレース	方木
合計		0.000	2本		0.000	2本				
SS400 16x418	700-ボルト	0.001	2本		0.001	2本				
	小計	0.001	2本		0.001	2本				
	合計	0.001	2本		0.001	2本				
鋼材		合計	12.178	4.663	0.114	4.730	2.433		0.238	
溶接	工場	小計	420.6m	259.6m	1.8m	109.2m	50.2m			
溶接		合計	420.6m	259.6m	1.8m	109.2m	50.2m			
5674		合計	277.5m ²	63.3m ²	3.2m ²	114.2m ²	90.8m ²		5.9m ²	
亜鉛メッキ		合計	0.9L	0.0L		0.0L	0.1L			

< 付帯鉄骨(母屋) >		重	単位	合計	母屋
SS400	軽量ワグ溝形				
100x50x20x2.3		2.692		2.692	
	小計	2.692		2.692	
	合計	2.692		2.692	
SS400	ワグト				
4.5		0.075		0.075	
	小計	0.075		0.075	
	合計	0.075		0.075	
無規格	普通材計				
12x20		0.032		0.032	
	596本			596本	
	小計	0.032		0.032	
	596本			596本	
	合計	0.032		0.032	
	596本			596本	
鋼材	合計	2.800		2.800	
溶接	工場	小計	6.4m	6.4m	
溶接	合計	6.4m		6.4m	
5674	合計	283.7m ²		283.7m ²	

< 41 帯鉄骨 (胴縁) >		重	単位	合計	胴縁
SS400	軽量型 溝形				
100x50x20x2.3		2.135		2.135	
	小計	2.135		2.135	
	合計	2.135		2.135	
STKR400	角形鋼管 STKR				
125x125x4.5		0.377		0.377	
125x125x3.2		0.096		0.096	
100x100x2.3		0.541		0.541	
	小計	1.013		1.013	
	合計	1.013		1.013	
SS400	プレート				
6		0.026		0.026	
4.5		0.073		0.073	
	小計	0.100		0.100	
	合計	0.100		0.100	
無規格	普通材				
12x150		0.004		0.004	
	24本			24本	
12x145		0.001		0.001	
	8本			8本	
12x125		0.010		0.010	
	66本			66本	
12x120		0.002		0.002	
	12本			12本	
12x115		0.001		0.001	
	4本			4本	
12x25		0.002		0.002	
	30本			30本	
12x20		0.016		0.016	
	301本			301本	
	小計	0.036		0.036	
	合計	0.036		0.036	
		445本		445本	
鋼材	合計	3.283		3.283	
溶接	工場	小計	97.3m	97.3m	
溶接	合計	97.3m		97.3m	
56/4	合計	300.8m2		300.8m2	

＜ 集計集計仕様 内容 ＞

継手概略計算 (0) : a: 概算しない 1: 継手未入力概算

継手概略計算する場合の条件

1. 梁の継手タイプ
 - 剛接合: (1) → 1: スラッシュ 2: 溶接
 - ピン接合: (1) → 1: がね1直 2: がね2直
- 柱の継手タイプ
 - (本柱H: スラッシュ 15A: 溶接)
 - (間柱H: がね1直 15A: 1直 15B: 通しボルト)
2. ボルト径
 - スラッシュ継手: M(22)
 - がね継手: M(20)
 - 通しボルト: M(13)
3. 端並び
 - 梁: 間柱成: (150) 未端はボルト端並びとする
 - (本柱は全て端並び)
4. スラッシュ継手PL厚
 - 外フランジ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上
 - 内フランジ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上
 - ウェブ: (0) : a: 自動計算 1: 母材と同厚以上

エンドタブ (0) → a: 拾わない 1: 拾う

見当重量単位 (0) → a: t 1: kg

見当塗装拾い 単位 (0) → a: 重量で拾う 1: 面積で拾う

見当床拾い 単位 (0) → a: 重量で拾う 1: 面積で拾う

水平ネット 自動算出 (0) : a: しない 1: する 算出方法 (0) : a: 各階ごとに算出

1: 最下階から1階おきに積算する 2: 最下階から2階おきに積算

延方タラップ 自動算出 (0) → a: しない 1: する 開始距離 (500.0) ピッチ (300.0)

親縁合具 自動算出 (0) → a: しない 1: する 勾柱 (0) ステンシル (0) → a: 集計しない 1: 集計する

親縁長さ 自動算出 (1) → a: しない 1: する

吊りピース 自動算出 (0) : a: しない 1: する

UT検査 工場 自動算出 (1) → a: しない 1: する PL厚 (0.0) 以上 長 (300)mm

現場 自動算出 (1) → a: しない 1: する PL厚 (0.0) 以上 長 (300)mm

自主検査割合 (100) %

PL重量 (0) → a: 最小矩形 1: 多角形 (実形)

本体計上 デッキ受け (1) 段差デッキ (1) 嵩上げ (1) 折版受け (1)

スラブ補強PL (1) 溶接実当て (1) 半球リブ (1) : a: 計上しない 1: 計上する

付帯計上 デッキ受け (0) 段差デッキ (0) 嵩上げ (0) 折版受け (0) → a: 計上しない 1: 計上する

合算選択 (0) → a: 階ごとの長さ 1: 階ごとの無視

PL母縁 (0) → a: デッキ別 1: SPLをわける 2: 部品別

壁内溶接抑圧 (0) → a: 計算式 1: 換算表 2: 建築数量積算基準

工場溶接溶接分け (0) : a: 工場溶接で集計 1: 手溶接とEi/Tに分ける

仮締めボルト本数 (30) %

手拾い減算率 (0) → a: しない 1: する

ボルト率 (%) 一般 (0.0) 角形 (0.0) 重量 (0.0) プレート (0.0) ビット (0.0) HTB/普通 (0.0)

スチールプレース (0.0) スチール (0.0)

収率 (%) 一般 (0.0) 角形 (0.0) 重量 (0.0) プレート (0.0) ビット (0.0) HTB/普通 (0.0)

スチールプレース (0.0) スチール (0.0)

母屋頂縁用収率 (%) 一般 (0.0) 角形 (0.0) 重量 (0.0) プレート (0.0)

＜諸元表仕様＞ 表紙 (1) → a: 無し 1: 有り

仕様 (1) → a: 無し 1: 有り

振振方向 (0) : a: 無し 1: 有り

行数: 1ページを (90) 行までとする

階数: 1ページを (10) 階までとする

スラッシュPL (0) → a: 有り 1: 無し

ボルト情報 (1) → a: 有り 1: 無し 2: 無し (本数表示) 3: 無し (サイズ表示)

重量 (0) : a: グロス重量 1: ネット重量

＜本体重量＞ 内容 (0) : a: 所要重量 1: 設計重量

物 件 名 称 伊賀中央道江間川全所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	原 算 № 03793	階 数 0B 1F 0P	延 算 面 積 260.75 m ²	延 床 面 積 229.00 m ²	印刷口 ページ	1
--	----------------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	------------	---

【鉄骨材料別集計表-鉄骨区分 0 総合計】 - No. 1

場所・部位 細 目	材 要	数 量	単 位	備 考	算出数量 × 係数
角形鋼管	SHKR40C □-100*100*2.3	0.049	t		0.047 x1.05
角形鋼管	SHKR40C □-100*100*3.2	0.040	t		0.038 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L-40*40*3	0.005	t		0.005 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L-50*50*4	0.001	t		0.001 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L-50*50*6	0.003	t		0.003 x1.05
軽量リップ溝形鋼	SS400 LG-100*50*20*3.2	0.033	t		0.031 x1.05
軽量リップ溝形鋼	SS400 LG-100*50*20*2.3	0.120	t		0.114 x1.05
鋼板	SS400 PL-4 t	0.019	t		0.018 x1.03
鋼板	SS400 PL 6	0.004	t		0.004 x1.03
アンカーボルト	SS400 AB-16*640	0.004	t		
普通ボルト	M12×30	6.405	ヶ		6.160 x1.04
普通ボルト	M12×135	0.790	ヶ		0.760 x1.04
溶接費	工場溶接 6mm換算	5.10	m		
アンカーセット	1-M16 L=640	51.00	ヶ		
防錆塗装	JISK 5674	17.36	m ²		
スクラップ控除		0.008	t		0.012 x0.70

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 ㎡	228.00 ㎡	ページ 2

【 鉄骨材料別集計表－鉄骨区分 2.外壁梁貫通本壁 】 - ㎡ 1

場所・部位 細 目	摘 要	数 量	単 位	備 考	算出数量 x 係数
鋼板	SS400 PL-6	0.002	t		0.002 x1.03
溶接費	工場溶接 6mm換算	1.52	m		
防錆塗装	JISK 5674	0.07	㎡		

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 ㎡	228.00 ㎡	ページ 3

【鉄骨材料別集計表－鉄骨区分 3.玄関部取縁】 - ㎡ 1

場所・部位 細 目	摘 要	数 量	単 位	備 考	算出数量 x 係数
角形鋼管	STKR400 ニ 100*100*2.3	0.049	t		0.047 x1.05
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC 100*50*20*2.3	0.107	t		0.102 x1.05
鋼板	SS400 PL-4.5	0.012	t		0.012 x1.03
鋼板	SS400 PL-6	0.002	t		0.002 x1.03
アンカーボルト	SS400 AB-16*640	0.005	t		
普通ボルト	M12×30	4.077	k g		3.920 x1.04
普通ボルト	M12×135	0.790	k g		0.760 x1.04
溶接費	工場溶接 6mm換算	1.43	m		
アンカーセット	1-M16 L=640	4.00	本		
防錆塗装	JISK 5674	15.49	㎡		
スクラップ控除		-0.005	t		-0.007 x0.70

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 ㎡	228.00 ㎡	ページ 4

【鉄骨材料別集計表－鉄骨区分 4.出窓廻縁補正】 - NW

場所・部位 細 目	摘 要	数 量	単 位	備 考	算出数量 x 係数
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LG-100×50×20×2.3	0.013	t		0.012 x1.05
鋼板	SS400 PL 4.5	0.006	t		0.006 x1.03
普通ボルト	M12×30	2.330	kg		2.240 x1.04
溶接費	工場溶接 6mm換算	0.56	m		
防錆塗装	JISK 5674	1.80	m ²		
スクラップ控除		0.001	t		0.001 x0.70

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 5

【 鉄骨材料別集計表－鉄骨区分 5.土台胴縁ABT 】 - № 1

場所・部位 細 目	摘 要	数 量	単 位	備 考	算出数量 x 係数
アンカーボルト	SS400 AB-16*640	0.059	t		
アンカーセット	1 M16 L=640	47.00	本		

物 件 名 称	積 算 区 分	階 数	建築面積	延床面積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 6

【 鉄骨材料別集計表－鉄骨区分 6.可動バージョン受け 】 - № 1

場所・部位 細 目	摘 要	数 量	単位	備 考	算出数量 x 係数
角形鋼管	STKR400 二 100*100*3.2	0.040	t		0.038 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L 40*40*3	0.005	t		0.005 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L-50*50*4	0.001	t		0.001 x1.05
等辺山形鋼	SS400 L-50*50*6	0.003	t		0.003 x1.05
軽量リップ溝形鋼	SS400 LC-100*50*20*3.2	0.033	t		0.031 x1.05
溶接費	工場溶接 6mm換算	1.59	m		
スクラップ控除		-0.003	t		-0.004 x0.70

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口	ページ
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	229.00 m ²		7

【鉄骨材料別部位別集計表 - 鉄骨区分 0 総合計】 - No. 1

名称/摘要	係 数	柱	ブacket	大梁	小梁	垂直ブレー	水平ブレー	火打ち	その他
角形鋼管	1.050 0.047								0.047
STKR400 □-100*100*2.3									
角形鋼管	1.050 0.038								0.038
STKR400 門-100*100*3.2									
等辺山形鋼	1.050 0.005								0.005
SS400 L-40*40*3									
等辺山形鋼	1.050 0.001								0.001
SS400 L-50*50*4									
等辺山形鋼	1.050 0.003								0.003
SS400 L-50*50*6									
軽量リップ溝形鋼	1.050 0.031								0.031
SS400 LG-100*50*20*3.2									
軽量リップ溝形鋼	1.050 0.114								0.114
SSC400 LG-100*50*20*2.3									
鋼板	1.030 0.016								0.016
SS400 PL-4.5									
鋼板	1.030 0.004								0.004
SS400 PL 6									
アンカーボルト	0.064								0.064
SS400 AB-16*640									
普通ボルト	1.040 6.160								6.160
M12×30									
普通ボルト	1.040 0.760								0.760
M12×135									
溶接費	5.10								5.10

[illegible]

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 12

【 鉄骨材料別部位別集計表 - 鉄骨区分 5.土台胴縁ABT 】

名称／摘要	係 数 計	柱	ブラケット	大梁	小梁	垂直ブレー	水平ブレー	火打ち	その他
アンカーボルト SS400 AB 16*640	0.059								0.059
アンカーセット I-M16 L 640	47.00								47.00

物 件 名 称	積 算 No.	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷口
伊賀中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	08 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 13

【鉄骨材料別部位別集計表 - 鉄骨区分 6 可動パネーション受け】 - No. 1

名称/摘要	係 数	柱	ブランク	大梁	小梁	垂直プレー	水平プレー	火打ち	その他
角形鋼管	1.050 0.038								0.038
STKR400 □-100*100*3.2									
等辺山形鋼	1.050 0.005								0.005
SS400 L-40*40*3									
等辺山形鋼	1.050 0.001								0.001
SS400 L-50*50*4									
等辺山形鋼	1.050 0.003								0.003
SS400 L 50*50*6									
軽量リップ溝形鋼	1.050 0.031								0.031
SS400 LG-100*50*20*3.2									
溶接費	1.59								1.59
工場溶接 6mm換算									
スクラップ控除	0.700 -0.004								-0.004

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 14

【 鉄骨総括表－鋼材－全区分 】 - ㎡ 1

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.325	0.303	0.022

形 鋼			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
角形鋼管	STKR400	ニ 100*100*2.3	0.047
角形鋼管	STKR400	ニ 100*100*3.2	0.038
等辺山形鋼	SS400	L 40*40*3	0.005
等辺山形鋼	SS400	L-50*50*4	0.001
等辺山形鋼	SS400	L-50*50*6	0.003
軽量リップ溝形鋼	SS400	LC-100*50*20*3.2	0.031
軽量リップ溝形鋼	SSC400	LC 100*50*20*2.3	0.114
アンカーボルト	SS400	AB-16*640	0.064

鋼 板			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
鋼板	SS400	PL-4.5	0.018
鋼板	SS400	PL 6	0.004

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 15

【 鉄骨総括表ーボルトー全区分 】			一 覧 表
ボルト総合計	重 量	本 数	
	6.920	92	

ボ ル ト			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	本数/重量
普通ボルト	SS400	N12x30	88 6.160
普通ボルト	SS400	N12x135	4 0.760

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 17

【 鉄骨総括表ーその他ー全区分 】 ー № 1

その他総合計
51.000

そ の 他		
部位場所／細目名称	略 号＋摘 要	数 量
アンカーセット	AB10 I-M16 L=640	51.000

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ	18

【 鉄骨総括表－関連項目－全区分 】 - Ⅱ - 1

表面処理				溶接試験対象ヶ所数		CONC減分
防錆塗装1	防錆塗装2	メッキ処理1	メッキ処理2	工 場	現 場	総合計
17.36						

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ	19

【鉄骨総括表－鋼材－鉄骨区分 2.外壁梁貫通塞ぎ】 - ㎡ 1

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.002		0.002

鋼 板			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
鋼板	SS400	PL-6	0.002

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 ㎡	228.00 ㎡	ページ 21

【鉄骨総括表－関連項目－鉄骨区分 2. 外壁梁貫通塞ぎ】

表面処理				溶接試験対象ヶ所数		CONC減分
防錆塗装1	防錆塗装2	メッキ処理1	メッキ処理2	工 場	現 場	総合計
0.07						

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 22

【鉄骨総括表ー鋼材ー鉄骨区分 3.玄関部洞縁】 - ㎡ 1

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.168	0.154	0.014

形 鋼			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
角形鋼管	STKR400	ㄠ-100*100*2.3	0.047
軽量リップ溝形鋼	SSC400	LC 100*50*20*2.3	0.102
アンカーボルト	SS400	AB 16*640	0.005

鋼 板			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
鋼板	SS400	PL-4.5	0.012
鋼板	SS400	PL 6	0.002

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ	23

【鉄骨総括表ーボルトー鉄骨区分 3. 玄関部胴縁】 - NW

ボルト総合計	重 量	本 数
	4.680	60

ボ ル ト			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	本数/重量
普通ボルト	SS400	N12x30	56 3.920
普通ボルト	SS400	N12x135	4 0.760

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 25

【鉄骨総括表ーその他ー鉄骨区分 3.玄関部胴縁】 - NW

その他総合計
4.000

そ の 他		
部位場所／細目名称	略 号＋摘 要	数 量
アンカーセット	AB10 I-M16 L=640	4.000

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 26

【鉄骨総括表－関連項目－鉄骨区分 3.玄関部胴縁】

表面処理				溶接試験対象ヶ所数		CONC減分
防錆塗装1	防錆塗装2	メッキ処理1	メッキ処理2	工 場	現 場	総合計
15.49						

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 27

【鉄骨総括表－鋼材－鉄骨区分 4.出窓胴縁補正】 - NW

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.018	0.012	0.006

形 鋼			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
詳量リップ溝形鋼	SSC400	LG-100*50*20*2.3	0.012

鋼 板			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
鋼板	SS400	PL-4.5	0.006

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 28

【鉄骨総括表ーボルトー鉄骨区分 4.出窓洞縁補正】 - ㎡ 1

ボルト総合計	重 量	本 数
	2.240	32

ボ ル ト			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	本数/重量
普通ボルト	SS400	N12x30	32 2.240

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ 30

【鉄骨総括表－関連項目－鉄骨区分 4.出窓胴縁補正】

表面処理				溶接試験対象ヶ所数		CONC減分
防錆塗装1	防錆塗装2	メッキ処理1	メッキ処理2	工 場	現 場	総合計
1.80						

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ	31

【 鉄骨総括表－鋼材－鉄骨区分 5.土台胴縁ABT 】 - NW 1

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.059	0.059	

形 鋼			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
アンカーボルト	SS400	AB-16*640	0.059

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日	
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m	228.00 m	ページ	32

【 鉄骨総括表ーその他ー鉄骨区分 5. 土台洞縁ABT 】 ー ㎡ 1

その他総合計
47.000

そ の 他		
部位場所／細目名称	略 号＋摘 要	数 量
アンカーセット	AB10 1-M16 L=640	47.000

物 件 名 称	積 算 ㎡	階 数	延 築 面 積	延 床 面 積	印刷日
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	0B 1F 0P	260.75 m ²	228.00 m ²	ページ 33

【鉄骨総括表ー鋼材ー鉄骨区分 6.可動パーティション受け】 - NW 1

鋼材 総合計	形 鋼	鋼 板
0.078	0.078	

形 鋼			
部位場所／細目名称	材 質	寸 法	数 量
角形鋼管	STKR400	∟-100×100×3.2	0.038
等辺山形鋼	SS400	L-40×40×3	0.005
等辺山形鋼	SS400	L 50×50×4	0.001
等辺山形鋼	SS400	L-50×50×6	0.003
等量リップ溝形鋼	SS400	LG-100×50×20×3.2	0.031

物 料 名 称	積 算 量	附 数	建築面積	延床面積	印刷口
伊勢中央道江間料金所事務所建替工事(内装鉄骨) - 総合計	0.8793	0.08 1F 0F	266.75 m ²	228.00 m ²	ページ 86

【 鉄骨内訳計算書 (算出根拠) - 鉄骨区分 外装梁員通算表】 - No.									
部 位	品 位	材 名	材 質	材 量	材 種	材 種	材 種	材 種	材 種
1	8:その他	10 天閉部	(補-5-102)						
L	0.002	SS40C	材質不明	コメント	材 質	材 質	材 質	材 質	材 質
B		PL-6	0.002x0.128x4	(0.002x47.190/1000)x1 =	0.002				
W	1.02	F(鉄筋座金)	0.007x0.128x4	-	0.007	P			
D/Z			0.007x0.000	0.007x1 =	0.007				
W/Z	760.00			-	0.007				

物件名称	積算区	階数	専有面積	延床面積	印刷日	ページ
伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(付帯鉄骨) - 総合計	03793	00 1F 0P	260.75 m	226.00 m		36

【 鉄骨内訳計算書（算出根拠） - 鉄骨区分 5.土台原線ABT 】 - 区 1

			コメント					
			（欄-S-103）					
	材質/寸法	コメント	計 算 式		区/表	記号/寸法	コメント	計 算 式
	SS400		$(47.000 \times 1.250 / 1000) \times 1 =$			AB10 I #10 L=640		$(47.00 \times 1.000) \times 1 =$
	AB-1R*640	Y1通り	1.000x18	-	18.000		Y1通り	18
		Y2通り	1.000x17	-	17.000		Y2通り	17
		A通り	1.000x6	-	6.000		A通り	6
		B通り	1.000x6	=	6.000		B通り	6

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部)

印刷日		ページ
印刷者		5

タイル工事

建築主体工事>

- P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
	<外 部>				
明細	床 陶器質タイル	300角 I 類無釉	5.300	m ²	
		屋外用防滑			
根拠	T3:仕1-床	床 300角陶磁器タイル-1	5.300		
明細	スロープ床 陶器質タイル	300角 I 類無釉	3.610	m ²	
		屋外用防滑			
根拠	T3:仕1-床	スロープ床 300角陶磁器タイル-1	3.610		
明細	床端部 陶器質タイル	300角 垂れ付き	7.210	m	
根拠	T3:仕1 他	床 300角陶器質役物タイル 1	7.210		
明細	立上り 陶器質タイル	300角 I 類無釉	1.140	m ²	
根拠	T3:仕1-壁	立上り 300角陶磁器タイル-1	1.140		
明細	タイルクリーニング		10.050	m ²	
根拠	T3:仕1-床 T3:仕1-床 T3:仕1-壁	床 300角陶磁器タイル-3 スロープ床 300角陶磁器タイル-3 立上り 300角陶磁器タイル-3	5.300 3.610 1.140		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		6

木工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
	<外 部>				
明細	軒天井 縁甲板	杉 T9	2.300	m ²	
根拠	T3:仕1-天	軒天井 木材保護塗装+縁甲板-2	2.300		
明細	出窓庇 軒天井 縁甲板	杉 T9	1.540	m ²	
根拠	T3:仕1-天	出窓庇 軒天井 木材保護塗装+縁甲板-2	1.540		
明細	廻り縁		6.900	m	
根拠	T3:仕1-天	廻り縁-1	6.900		
明細	出窓庇 破風板	杉 15×50	7.500	m	
根拠	T3:仕1 他 T3:仕1-他	出窓庇 軒先唐草 2 出窓庇 軒先唐草-2	6.400 1.100		
明細	破風板 耐水合板	T18 鉄骨面	7.760	m ²	
		A-134図			
根拠	T3:仕1-他 T3:仕1-他	軒先唐草+破風板耐水合板-2 軒先唐草+破風板耐水合板-2	6.000 1.760		60.02×0.1000 17.62×0.1000
明細	出窓庇 耐水合板	T12	3.220	m ²	
根拠	T3:仕1-床	出窓庇 D550-3	3.220		5.85×0.5500
明細	出窓庇 木下地	垂木:杉45×(30~50)@300 D=550	5.850	m	
		(0.004m ³)			

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		8

屋根工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
明細	屋根 横葺き	カラーGL鋼板 T0.4 JIS G 3322	264.380	m ²	
		スプリングバックハセ式定尺横葺 W=240 (NM-8697)			
		継手カバーレスしがらみジョイント仕様 吊子:亜鉛メッキ鋼板 T1.2			
		元旦ビュティール:スプリングルー7800同等 A-134図			
根拠	T3:仕1-床	屋根横葺き-1	264.380		
明細	屋根 ゴムアスファルトルーフィング	片面粘着 T1.0	264.380	m ²	
根拠	T3:仕1-床	屋根横葺き-2	264.380		
明細	屋根 高圧木毛セメント板	T15	264.380	m ²	
根拠	T3:仕1-床	屋根横葺き-3	264.380		
明細	屋根 ハット型金属タルキ	H15 T1.2 (通気層)	264.380	m ²	
根拠	T3:仕1-床	屋根横葺き-4	264.380		
明細	換気棟	ガルバリウム鋼板製 屋根材共色	30.010	m	
根拠	T3:仕1-他	換気棟-1	30.010		
明細	ケラバ唐草	屋根共材巻き込み	17.620	m	
		シーリング 共 A-134図			

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		9

屋根工事 - P. 2

行区	名称	摘要	数量	単位	備 考
根拠	T3:仕1 他	550°唐草+破風板耐水合板-1	17.620		
明細	軒先唐草	屋根共材巻き込み	60.020	m	
		シーリング 共 A-134図			
根拠	T3:仕1-他	軒先唐草+破風板耐水合板-1	60.020		
明細	イーヴスベンツ	A-134図	77.640	m	
根拠	T3:仕1-他	軒先唐草+破風板耐水合板-3	60.020		
	T3:仕1-他	550°唐草+破風板耐水合板-3	17.620		
明細	破風板用下地	H150 StPL T2.3	77.640	m	
		A-134図			
根拠	T3:仕1 他	軒先唐草+破風板耐水合板-4	60.020		
	T3:仕1-他	550°唐草+破風板耐水合板-4	17.620		
明細	軒樋	が 鋼板製 W120 角型	60.020	m	
		受金物共			
根拠	T3:仕1-他	軒樋-1	60.020		
明細	屋根 落し口	φ75	4.000	か所	
根拠	T3:仕1-他	屋根落し口 φ75-1	4.000		
明細	縦樋	が 鋼板製 φ75	13.800	m	
根拠	T3:仕1 他	縦樋 φ75 1	13.800		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部)

印刷日		ページ
印刷者		10

屋根工事 - P. 3

行区	名称	摘要	数量	単位	備 考
明細	出窓底 縦平葺き	D550 カラーガルバリウム鋼板 T0.4	5.850	m	
根拠	T3:仕1-床	出窓底 D550-1	5.850		
明細	出窓底 アスファルトルーフィング	T1.0	3.220	m ²	
根拠	T3:仕1-床	出窓底 D550-2	3.220		5.85x0.5500
明細	出窓底 水上水切	W120 H50 糸=170 屋根同材	5.300	m	
根拠	T3:仕1-壁	庇立上り H50-1	5.300		
明細	出窓底 下り棟	ガルバリウム鋼板 屋根材共色	0.780	m	
根拠	T3:仕1 他	庇下り棟 1	0.780		
明細	出窓底 水上面戸		5.300	m	
根拠	T3:仕1-壁	庇立上り H50-2	5.300		
明細	出窓底 エプロン面戸		5.300	m	
根拠	T3:仕1-壁	庇立上り H50-3	5.300		
明細	出窓底 ケラバ唐草		1.100	m	
根拠	T3:仕1-他	出窓底 ケラバ 唐草-1	1.100		
明細	出窓底 軒先唐草		6.400	m	

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		11

屋根工事 - P. 4

行区	名称	摘要	数量	単位	備 考
根拠	T3:仕1 他	出窓庇 軒先唐草 1	6.400		
明細	外壁 カラーG L 鋼板	T0.4 (PC030NE-0121-5) 三角パンドル 山高15mm以上	248.840	m 2	
		防水シート面 材ノ興産:三角パンドル同等			
根拠	T3:仕1-壁	外壁カラーGL鋼板-透湿防水シート-1	248.840		
明細	外壁 透湿防水シート		248.840	m 2	
根拠	T3:仕1-壁	外壁カラーGL鋼板-透湿防水シート-2	248.840		
明細	外壁 出隅カバー	W200×D200 糸尺400 カラーGL鋼板T0.4 曲加工	21.310	m	
根拠	T3:仕1-壁	外壁出隅カバー-1	21.310		
明細	外壁 入隅カバー	W200×D200 糸尺400 カラーGL鋼板T0.4 曲加工	7.700	m	
根拠	T3:仕1-壁	外壁入隅カバー-1	7.700		
明細	外壁 ケミカル面戸		229.340	m	
根拠	T3:仕1-壁 T3:仕1-壁 T3:仕1-壁 T3:仕1-他	外壁腰水切+ケミカル面戸-2 外壁ケミカル面戸-1 出窓軒天 水切+ケミカル面戸-2 鉄骨梁~外壁貫通部塞ぎ金物 CG150-2	71.140 151.800 5.800 0.600		2.00x0.3000
明細	外壁 腰水切り	25×25・30 糸=105 カラーGL鋼板T0.4	71.140	m	
		A-134図			
根拠	T3:仕1 壁	外壁腰水切+ケミカル面戸 1	71.140		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		13

金属工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
明細	<外 部> 排水溝 グレーチング	W300 ステンレス製 平形 T-2用 受枠付・ボルト固定	1.800	m	
根拠	T3:仕1-他	排水溝グレーチング+排水溝勾配板付金錠 W300-1	1.800		
明細	排水溝 グレーチング	U-150用 ステンレス製 平形 T-6用 受枠付・ボルト固定	3.500	m	
根拠	T3:仕1-他	排水溝グレーチング+U字溝 W150-1	3.500		
明細	アルミ庇	W1500×D900 理研軽金属:EVFN同等品	1.000	か所	
根拠	T3:仕1 他	アルミ庇 W1500×D900 1	1.000		
明細	アルミ庇	W3300×D1300 雨樋付き 理研軽金属:EVH同等品	1.000	か所	
根拠	T3:仕1-他	アルミ庇 W3300×D1300-1	1.000		
明細	軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形 @300 1.0≦ H<2.0 耐震性能・耐風圧1倍	2.300	m ²	
根拠	T3:仕1-天	軒天井 木材保護塗装+緑甲板-3	2.300		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		14

左官工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
明細	<外 部> 立上り天端 コンクリート金鰈	W210	71.140	m	
		仕上げ			
根拠	T3:仕1-壁	外壁腰水切+加工面戸-3	71.140		
明細	排水溝底 防水モルタル金鰈	W250 T10~135	1.800	m	
		仕上げ			
根拠	T3:仕1-他	排水溝グレーチング+排水溝勾配モルタル金鰈 W300-2	1.800		
明細	床 モルタル金鰈	タイル下	5.300	m ²	
根拠	T3:仕1-床	床 300角陶磁器タイル 2	5.300		
明細	スロープ床 モルタル金鰈	タイル下	3.610	m ²	
根拠	T3:仕1-床	スロープ床 300角陶磁器タイル-2	3.610		
明細	立上り モルタル金鰈	タイル下	1.140	m ²	
根拠	T3:仕1-壁	立上り 300角陶磁器タイル-2	1.140		
明細	胴縁下 モルタル詰め	W100	71.140	m	
根拠	T3:仕1-壁	外壁腰水切+加工面戸-4	71.140		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部) 建築主体工事>

印刷日		ページ
印刷者		16

内装工事 - P. 1

行区 区見	名称	摘要	数量	単位	備 考
	<外 部>				
明細	屋根 複合板	T120 高圧木毛セメント板 T20	264.380	m 2	
		高性能フェノールフォーム T100			
根拠	T3:仕1-床	屋根横葺き-5	264.380		
明細	出窓屋根 複合板	T62.5 石膏ボード T12.5+	1.680	m 2	
		複合高性能フェノールフォーム T50			
根拠	T3:仕1-床	出窓屋根複合高性能フェノールフォーム-1	1.680		
明細	外壁 複合板	T62.5 石膏ボード T12.5+	254.050	m 2	
		複合高性能フェノールフォーム T50			
根拠	T3:仕1-壁 T3:仕1-壁	外壁5r-GL鋼板-透湿防水シート-3 外壁 石膏ボード 複合高性能フェノールフォーム-1	248.840 5.210		
明細	軒天井 ケイカル板	T6 鋼製、木、ボード下地	1.560	m 2	
根拠	T3:仕1-天	軒天井 EP-G+ケイカル板+高性能フェノールフォーム-2	1.560		
明細	軒天井 高性能フェノールフォーム	T50	1.560	m 2	
		JIS A 9521 フェノールフォーム断熱材1種2			
根拠	T3:仕1-天	軒天井 EP-G+ケイカル板+高性能フェノールフォーム-3	1.560		

明細集計根拠	物 件 名 称
	伊豆中央道江間料金所事務所建替工事(外部)

印刷日		ページ
印刷者		17

雜工事 - P. 1

[illegible]

行区	名称	摘要	数量	単位	備 考
区見	<外 部>				

明細	郵便受	三協立山列にSWE型同等品	1.000	か所	
----	-----	---------------	-------	----	--

根拠	T3:仕1-他	郵便受-1	1,000		
----	---------	-------	-------	--	--

明細	SUS HL 箱文字 館名表示 150×150mm D20mm 8文字	1.000	か所	
----	--	-------	----	--

根拠	T3:仕1-他 館名表示-I	1.000		
----	----------------	-------	--	--

明細	排水溝 U字溝	W150 地業共	3.500	m	
----	------------	----------	-------	---	--

根拠	T3:仕1-他	排水溝ゲレーティング+U字溝 W150-2	3.500		
----	---------	-----------------------	-------	--	--

--	--	--	--	--	--

物件名称	地 区	階 数	延床面積	延床面積	延床面積
伊豆中央道江間料金所事務所建設工事(外観)	08	1F	CP	226.27 m ²	224.37 m ²

【仕上部位別集計表-仕上区分 1.外装<床>「標準」】 - No. 1

ユニットNo	単位	算出数量	層	箇所・部位	内 容	計上数量	単位	備 考	掛付け率
スロープ床 300角陶磁器タイル	2	+	3.61 m ²	スロープ床 1 陶磁器タイル	300角 I 類無鞋 屋外用防水	3.61	m ²		1.0000
			2	スロープ床 2 マルタル金網	タイル下	3.61	m ²		1.0000
			3	スロープ床 3 タイルクリーニング		3.61	m ²		1.0000
屋根杭置き	5	264.38 M2	1	屋根 1 杭置き	鋼-鉛板 TO.4 JIS 6 3322 27.7kg/㎡(27.7kg/㎡) 式定尺標準 厚=240 (NM-6697) 標準鋼-鉛板はしごらみジョイント仕様 厚さ:亜鉛メッキ鋼板 T1.2 元且ジョイント:32mm径 A-7800同等 A-1344 片面粘着	264.38	m ²		1.0000
			2	屋根 2 アスファルト用 フィンク	1.0	264.38	m ²		1.0000
			3	屋根 3 高圧ホセメント板	1.5	264.38	m ²		1.0000
			4	屋根 4 ハット型金属タルキ	1.2 (通気層)	264.38	m ²		1.0000
			5	屋根 5 検査板	20 高圧ホセメント板 20 高圧ホセメント板 T100	264.38	m ²		1.0000
出窓庇 0550	1	5.85 m	1	出窓庇 1 検査板	92.5 石膏板 T112.5 高圧ホセメント板 A27-1 T50	1.93	m ²		1.0000
			2	出窓庇 2 マスファルト用 フィンク	1.0	3.22	m ²		0.5500
			3	出窓庇 3 防水合板	1.2	3.22	m ²		0.5500
			4	出窓庇 4 ス下地	5.550 (0.004+3)	5.35	m		1.0000
床 300角陶磁器タイル	2	+	5.30 m ²	床 1 陶磁器タイル	300角 I 類無鞋 屋外用防水	5.30	m ²		1.0000
			2	床 2 マルタル金網	タイル下	5.30	m ²		1.0000
			3	床 3 タイルクリーニング		5.30	m ²		1.0000

合計数量	274.67 m ²	延床面積	1.2255	建築面積	1.2346
率用数量	141.74 m ²		0.0477		0.0482

物件名称	積算No.	階数	延床面積	延床面積	面積H
伊豆中央道江間料金所事務所建設工事(外装)	08	1F CP	226.27 m	224.97 m	2

【仕上部位別集計表—仕上区分—】 外装：＜壁＞「標準」

ユニット名	単位	算出数量	層	箇所・部位 細目	内 容	計上数量	単位	備 考	掛け率
外壁：石膏ボード+集合高性能カラーコート	2	*	5.21 m2	1 振替板	石膏ボード T12.5 集合高性能カラーコート-L750 0.4 (POUSONE-C121-5)	5.21	m2		1.0000
外壁：ガルバリウム鋼板+透湿防水シート	2	*	248.84 m2	1 カラーガル鋼板	三角ガル(外) 山葺15mm以下 断バット面 軒/瓦面：三角ガル(外) 4同等	248.84	m2		1.0000
				2 透湿防水シート		248.84	m2		1.0000
				3 複合板	石膏ボード T12.5- 集合高性能カラーコート-L750	248.84	m2		1.0000
外壁：化粧面戸	1		151.80 m	1 ケミカル面戸	25×25×30 系=105 軒/化粧板0.4 A-134図	151.80	m		1.0000
外壁：雨水切+化粧面戸	1		71.14 m	1 雨水切り		71.14	m		1.0000
				2 ケミカル面戸		71.14	m		1.0000
				3 コンクリート金網	A210 生上げ	71.14	m		1.0000
				4 モルタル詰め	A100 A200×B200 糸径400 軒/化粧板0.4 断瓦工	71.14	m		1.0000
外壁：出窓加	1		21.31 m	1 出隅カバ		21.31	m		1.0000
外壁：打放(RC基礎)	2	*	14.87 m2	1 打放し面補修	A14	14.87	m2		1.0000
				2 打放し枠	基礎部 A種	14.87	m2		1.0000
				3 ノカシ	基礎部	0.30	m3		0.0000
外壁：入隅加	1		7.70 m	1 入隅カバ	A200×B200 糸径400 軒/化粧板0.4 断瓦工	7.70	m		1.0000
玄関：柱水・水切	1		4.35 m	1 水切	外壁同材	4.35	m		1.0000
出窓：軒天・水切+化粧面戸	1		5.80 m	1 出窓軒天	外壁同材	5.80	m		1.0000
				2 ケミカル面戸		5.80	m		1.0000
応立：上り HEC	1		5.30 m	1 応立上り	A120 H55 系 150 断同材	5.30	m		1.0000
				2 応立面戸		5.30	m		1.0000
				3 ニブロン面戸		5.30	m		1.0000
上り：300角陶製蓋ケル	2	*	1.14 m2	1 陶製蓋タイル	300角 1 類無趾	1.14	m2		1.0000
				2 モルタル金網	ケル下	1.14	m2		1.0000
				3 タイルクリーニング		1.14	m2		1.0000

		延床面積	延床面積
合計数量	270.06 m2	1.2035	1.1831
単価数量	270.06 m2	1.2035	1.1831

物件名称	積算No.	階数	延床面積	延床面積	床面積
伊豆中・道江間料金所事務所建設工事(外観)	08	1F・CP	228.27㎡	224.87㎡	ベシ

【仕上部位別集計表-仕上区分 1,外観<天井>「標準」】 - No. 1

ユニット別	算出 単位	算出数量	層	箇所・部位 細目	納 入	計上数量	単位	備 考	掛け率
廻り縁	1	6.90 m	1	廻り縁		6.90	m		1.0000
軒天井 EP 6+5(4板+高性能2F+4F)	2	* 1.56 m2	1	軒天井	4F(4板) 工等B種 素地(じしんえ)0種共	1.56	㎡	2	1.0000
			2	軒天井	鋼製(木)ボトム下地	1.56	㎡	2	1.0000
			3	高性能フェノールフォーム	750	1.56	㎡	2	1.0000
軒天井 木材保護塗装(銀甲板)	2	* 2.30 m2	1	軒天井	DIS A 9521 2x7+47x4断面材1種2 木面 工種3種 素地(じしんえ)0種共	2.30	㎡	2	1.0000
			2	銀甲板	杉 TP	2.30	㎡	2	1.0000
			3	軽量鉄骨天井下地	25形 300 1.0≤H<2.0 耐震性能・耐風圧1格 木面 工種3種 素地(じしんえ)0種共	2.30	㎡	2	1.0000
天井面 軒天井 木材保護塗装(銀甲板)	2	* 1.54 m2	1	軒天井	DIS A 9521 2x7+47x4断面材1種2 木面 工種3種 素地(じしんえ)0種共	1.54	㎡	2	1.0000
			2	銀甲板	杉 TP	1.54	㎡	2	1.0000

合計数量	5.40 m2	延床面積	0.024	延床面積	0.0237
算出数量	5.40 m2	延床面積	0.024	延床面積	0.0237

物件名称	積算区	階数	延床面積	延床面積	坪単価
伊豆中央道江田料金所事務所建設工事(外観)		0B 1F GP	226.27 m ²	224.97 m ²	△

【仕上部位別集計表-仕上区分 1.外装<其他>「標準」】

ユニットNo	算出 単位	算出数量	層 細 目	内 容	計上数量	単位	備 考	掛付け率
外装 W1500×D300	△	1.00 ケ	1 ノルミ底 2 取合いシ リング	A:500×D300 理研軽金属:EVF同等品 15×10 変成列コーナ系 2成分形 A:200×D1300 雨樋付き 理研軽金属:EVF同等品	1.00	か所		1.0000
外装 W3300×D1300	△	1.00 ケ	1 アルミ底 2 取合いシ リング	15×10 変成列コーナ系 2成分形 A:200×D1300 雨樋付き 理研軽金属:EVF同等品	1.00	か所		1.0000
館名表示	△	1.00 ヲ	1 館名表示	150×150mm D20mm 3文字 25×40×30 系120 アルミリブ板T6.4	1.00	か所		1.0000
雨天 風切り鉄	1	8.65 m	1 雨切	アルミリブ板T6.4	8.65	m		1.0000
床 300角陶器製従物タイル	1	7.21 m	1 陶器製タイル	300角 垂れ付き	7.21	m		1.0000
目隠目隠シリング付 樋目地枠	1	59.64 m	1 目隠シリング	20×10 変成列コーナ系 2成分形	59.64	m		1.0000
			2 目隠目隠付 鉄骨梁～外装貫通部	20×20 PL-6	59.64	m		1.0000
鉄骨梁～外装貫通部(全長 20'50)	△	2.00 ヲ	1 蓋きフレスト(鉄骨工事) 外壁 2 ケミカル床戸	A:50×H:52	2.00	か所		1.0000
					0.30	m		0.3000
排水溝ゲレータ付+十字溝 W150	1	3.50 m	1 グレーティング	JL-150用 ステンレス 平形 T-6用 変付付(本仕様)	3.50	m		1.0000
			排水溝 2 U字溝	A:200 地溝井 A:300	3.50	m		1.0000
排水溝ゲレータ付+排水溝 W150	1	1.80 m	1 グレーティング	ステンレス 平形 T-2用 変付付(本仕様)	1.80	m		1.0000
			排水溝 2 排水モルタル金網	A250 T10～135 仕上げ	1.80	m		1.0000
			3 打放し面補修	B種	1.12	m ²		0.6200
			4 排水溝蓋枠	A250×H:50	1.80	m		1.0000
庇下り枠	1	0.78 m	1 庇下り枠	アルミリブ板 屋根材丸色	0.78	m		1.0000
庇受	△	1.00 ケ	1 庇受	三協立山78×138PE同等品	1.00	か所		1.0000

合計数量	m	延床面積	延床面積
算出数量	m		

物件名称	総算延	階数	延床面積	延床面積	日付
伊豆中央道江岡料金所事務所建設工事(外観)	08	1F CP	226.27 m ²	224.97 m ²	平成 5

【仕上部位別集計表-仕上区分 1,外装<其他>「屋根」】 - No. 1

ユニットNo	仕上 単位	算出数量	箇所・部位 細目	内 容	計上数量	単位	備 考	掛け率
55.0 唐草・破風瓦割水合板	1	17.62 m	1 ケラバ唐草	屋根共材巻き込み カラー付 A-134図	17.52	m		1.0003
			2 瓦葺板					
			2 対水合板	T-3 鉄骨面 A-134図	1.79	m ²		0.1003
			3 イーヴスベンチ	A-134図 4'50	17.62	m		1.0003
			4 瓦葺板用下地	St-M 12.3 A-134図	17.62	m		1.0003
屋根落し口 675	4	4.00 ケ	1 落し口	675 カラー付6割板製 屋根材共色	4.00	か所		1.0003
換気棟	1	30.01 m	1 換気棟		30.01	m		1.0003
軒先唐草・破風瓦割水合板	1	60.02 m	1 軒先唐草	屋根共材巻き込み カラー付 A-134図	60.02	m		1.0003
			2 瓦葺板					
			2 対水合板	T-3 鉄骨面 A-134図	6.00	m ²		0.1003
			3 イーヴスベンチ	A-134図 4'50	60.02	m		1.0003
			4 瓦葺板用下地	St-M 12.3 A-134図	60.02	m		1.0003
軒端	1	60.02 m	1 軒端	カラー付6割板製 4'20 角付 受金物共	60.02	m		1.0003
出窓底 55.0 唐草	1	1.10 m	1 出窓底		1.10	m		1.0003
			2 瓦葺板	杉 15×50 木部 糸巾300以下 工程8割 金物6割	1.10	m		1.0003
			3 木材保護塗料		1.10	m		1.0003
出窓底 軒先唐草	1	6.40 m	1 軒先唐草		6.40	m		1.0003
			2 瓦葺板	杉 15×50 木部 糸巾300以下 工程8割 兼地6割	6.40	m		1.0003
			3 木材保護塗料		6.40	m		1.0003
壁端 675	1	13.80 m	1 壁端	カラー付6割板製 675	13.80	m		1.0003

合計数量	m	延床面積	延床面積
単用数量	m		

[illegible][illegible]

物件名称	地番	地積	延床面積	専有面積	戸数
埼玉県立川口高等学校附属高等学校(普通科)	1-06-11-01	223.27㎡	224.87㎡		1

【地上率別算計表-地上区分「外創<両方>」(標準)】 - No. 1

区分	室名	サノ名	延床面積	専有面積	戸数
合計	2 土倉		6.90	1.55	2.30
	18 土庫			1.28	
	12 奥庫			0.50	
	14 玄関・廊下・外壁		6.90		2.30

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话
张明	男	45	教师	北京市朝阳区	13800138000
李华	女	32	医生	北京市海淀区	13900139000
王强	男	28	工程师	上海市浦东新区	13600136000
赵敏	女	55	退休	广州市天河区	13500135000
孙伟	男	60	农民	河南省郑州市	13400134000
周丽	女	40	公务员	浙江省杭州市	13300133000
吴刚	男	35	商人	广东省深圳市	13200132000
郑晓	女	25	学生	北京市西城区	13100131000
陈宇	男	50	律师	江苏省南京市	13000130000
林娜	女	38	护士	山东省济南市	12900129000
徐峰	男	42	作家	四川省成都市	12800128000
黄薇	女	22	程序员	福建省厦门市	12700127000
高亮	男	58	教授	安徽省合肥市	12600126000
周静	女	30	记者	湖北省武汉市	12500125000
吴迪	男	48	经理	湖南省长沙市	12400124000
郑洁	女	27	设计师	辽宁省沈阳市	12300123000
陈浩	男	52	会计师	河南省郑州市	12200122000
林芳	女	33	销售员	广东省广州市	12100121000
徐强	男	41	工程师	浙江省杭州市	12000120000
黄娜	女	29	教师	江苏省南京市	11900119000
高伟	男	56	农民	山东省济南市	11800118000
周丽	女	37	公务员	四川省成都市	11700117000
吴刚	男	43	商人	福建省厦门市	11600116000
郑晓	女	24	学生	安徽省合肥市	11500115000
陈宇	男	51	律师	湖北省武汉市	11400114000
林娜	女	36	护士	湖南省长沙市	11300113000
徐峰	男	44	作家	辽宁省沈阳市	11200112000
黄薇	女	23	程序员	河南省郑州市	11100111000
高亮	男	59	教授	广东省广州市	11000110000
周静	女	31	记者	浙江省杭州市	10900109000
吴迪	男	49	经理	江苏省南京市	10800108000
郑洁	女	26	设计师	山东省济南市	10700107000
陈浩	男	53	会计师	四川省成都市	10600106000
林芳	女	34	销售员	福建省厦门市	10500105000
徐强	男	45	工程师	安徽省合肥市	10400104000
黄娜	女	30	教师	湖北省武汉市	10300103000
高伟	男	57	农民	湖南省长沙市	10200102000
周丽	女	39	公务员	辽宁省沈阳市	10100101000
吴刚	男	47	商人	河南省郑州市	10000100000
郑晓	女	25	学生	广东省广州市	09900099000
陈宇	男	54	律师	浙江省杭州市	09800098000
林娜	女	35	护士	江苏省南京市	09700097000
徐峰	男	46	作家	山东省济南市	09600096000
黄薇	女	28	程序员	四川省成都市	09500095000
高亮	男	61	教授	福建省厦门市	09400094000
周静	女	32	记者	安徽省合肥市	09300093000
吴迪	男	50	经理	湖北省武汉市	09200092000
郑洁	女	27	设计师	湖南省长沙市	09100091000
陈浩	男	55	会计师	辽宁省沈阳市	09000090000
林芳	女	36	销售员	河南省郑州市	08900089000
徐强	男	48	工程师	广东省广州市	08800088000
黄娜	女	31	教师	浙江省杭州市	08700087000
高伟	男	62	农民	江苏省南京市	08600086000
周丽	女	40	公务员	山东省济南市	08500085000
吴刚	男	51	商人	四川省成都市	08400084000
郑晓	女	29	学生	福建省厦门市	08300083000
陈宇	男	56	律师	安徽省合肥市	08200082000
林娜	女	37	护士	湖北省武汉市	08100081000
徐峰	男	49	作家	湖南省长沙市	08000080000
黄薇	女	33	程序员	辽宁省沈阳市	07900079000
高亮	男	63	教授	河南省郑州市	07800078000
周静	女	34	记者	广东省广州市	07700077000
吴迪	男	52	经理	浙江省杭州市	07600076000
郑洁	女	30	设计师	江苏省南京市	07500075000
陈浩	男	57	会计师	山东省济南市	07400074000
林芳					

TEL 03-5703-0900 FAX 03-5703-1000 宛名表示 法人 豊田研 03-5703-0900 03-5703-1000 03-5703-0900 03-5703-1000

品名	単位	数量	単価	金額
アルミ板 W1000×D900 厚1mm 軽金属 EYN特選品 上取合いシーリング 15×10 変換材 1ヶ条 2成分型	枚	100	1.00	100.00
アルミ板 W800×D1300 厚1mm 軽金属 EYN特選品 上取合いシーリング 15×10 変換材 1ヶ条 2成分型	枚	100	1.00	100.00
計入 穴開 25×40×30 角120 A' 鋼板 10.4	枚	85	4.65	395.25
両面用 樹脂留タイロ 90°角 取付にき	個	21	7.91	166.11
計入 穴開 25×40×30 角120 A' 鋼板 10.4	枚	85	4.65	395.25
両面用 樹脂留タイロ 90°角 取付にき	個	21	7.91	166.11
合計				69.84

[illegible]

栃 木 県 宇 都 宮 市 宇 都 宮 区 宇 都 宮 1-1-1	積 算 №	階 数	基礎直積	延床面積	印刷日	ページ
宇都宮中央通江開料金所事務所建築工事(外装)		08 11 0P	228.27 m	224.37 m		11

【仕上内訳計算書(算出根拠) 仕上区分 1 外装】 No. 1					
室No.	部 名 称	サブ名称	階 名	倍 数	位 置
1 屋根					
基本寸法		床面積基準数量 S1= 264.38	CS1=S1x	I=	264.38
X = 30.01		X(30.01)x4.40x1		=	132.04
Y = 8.01		X(30.01)x4.41x1		=	132.34
H = 1.84		壁面積基準数量 S3= 14.74	CS3=S3x	I=	14.74
		Y(8.01)x11(1.84)x1		=	14.74
部位	ページ/ユニットNo.	単	コメント	X	Y
床	仕上		S1(264.38)		1 10
屋根横葺き		5			
仕上			30.01		1
換気棟		1			
仕上			30.01		2
軒樋		1			
仕上			30.01		2
軒先唐草+破風板耐水合板		1			
仕上			8.01		2
75φ 唐草+破風板耐水合板		1			
増設					4
屋根落し口 φ75		4			
増設			3,450 = 3.45		4
壁樋 φ75		1			

商 研 名 称	積 算 №	階 数	床 面 直 積	延 床 面 積	印刷日
手豆中央道江麗料金所業務所建替工事(外3)		0B 11 0P	225.27 m	224.37 m	ページ 12

【 仕上内訳計算書 (算出根拠) 仕上区分 1 外壁 】		No. 2							
室No.	室 名 称	サブ名称	階 名	倍 数 位 置					
20 外廊床 20-2 玄関前				1					
基本寸法		床面積基準数量 S1=	8.91	CS1=S1x 1=	8.91				
X =	6.01	X(6.01)xY(1.20)x1	=	7.21					
Y =	1.20	玄関前床排水溝	=	2.24					
			=	0.54					
部位	ページ/ユニットNo.	単	コメント	X	Y	H	算 数	計	算 出 数 量
床	ニ仕上		S1(8.91)		1.00		1	=	8.91 (
	床 300角陶磁器タイル	2						GI=	8.91 *
			Z0001(3.61)		1.00		1	=	3.61 (
	増設		3.000+1.0022 = 3.0		Y = 1.20		1	=	3.61 (
	20-2 床 300角陶磁器タイル	2						Z0001=	3.61 *
壁	増設		3.000 = 3.00		200 = 0.20		1	=	0.60 (
	立上り 300角陶磁器タイル	2	20 2		3.000 = 3.00		1	=	0.30 *
			Y = 1.20		200/2 = 0.10		1	=	0.24 (
			X-Y = 7.21		200 = 0.20		1	=	7.21 (
其他	増設						1	=	7.21 (
	床 300角陶磁器質役物タイル	1							
	増設		1.800 = 1.80				1	=	1.80 (
	新市強付にタイル貼付(溝配)設置工事 2020	1							1.80 "

【仕上内訳計算書（算出根拠）一仕上区分 1 外部】

屋名	屋名称	サマ名称	座名	付数	位置
基本寸法	床面積基準数量 S1= 8.55 X(1.90)xY(4.50)x1	CS1-S1x 1= 8.55	並周長基準数量 S2= 12.80 X(1.90)x2 Y(4.50)x2	CS2-S2x 1= 12.80	F1/F2用数量 F1/F2率 F= 1.68 /CS1=0.20 S= /CS2= W= /CS3= C= 1.54 /CS1=0.18 O= /CS3= 計 算出数量
HA=	ページノユニット陶	単	コメント	X	Y
HB=					H
部位				員数	
床	増設 出窓庇 D550	1	東面 南面 1,900-550 = 1.35 4,500 = 4.50		1 1 = 1.55 (4.50 5.85 L1= 5.85 = 1.68 (1.68 * = 1.35 (5.30) = 3.95 5.30 L2= 5.30 = 5.60 (5.80)
壁	増設 出窓壁板複合高性能パネルシステム 増設 庇立上り H150	2 1	L2+300 = 5.60 1,900-550 = 1.35 4,500-550 = 3.95	300 = 0.30	1 1 A1= 1.68 * = 1.35 (5.30) = 3.95 5.30 L2= 5.30 = 5.60 (5.80)
天井	増設 出窓軒天 水切+防虫網戸	1	L3-300*2 = 5.80		1 = 5.80 (5.80
其他	増設 出窓庇 軒先唐草	2	L1 = 5.85 A1 = 1.68 776 = 0.78	550 = 0.55 = 1.00	1 -1 1 = 3.22 (= -1.08 * = 0.78 (0.78
	増設 出窓庇 軒先唐草	1	1,900 = 1.90 4,500 = 4.50		1 1 = 1.50 (6.40) = 4.50 6.40 L3= 6.40 = 1.10 (1.10)
	増設 出窓庇 軒先唐草	1	550 = 0.55		2 = 1.10 (1.10)

【 仕上内訳計算書 (算出根拠) - 仕上区分 1 外訳 】 - No. 5

室No.	室名	サマネ	名	数量	位置
11	南面			1	
基本寸法					
X = 7.91	壁面積各平数量 S3=	39.30	S3=S3x	1=	39.30
H = 4.59	X(7.91)xH(4.59)x1	-	-	-	36.31
	AW06 正面	0.30x1.30x1	-	-	0.39
	AW06 側面	0.30x1.30x1	-	-	0.39
	GL下 11100	7.91xC.10x1	=	=	0.79
	GL上 -150~-200	7.91xC.18x1	=	=	1.42
部位	ページ/ユニットNo.	単	コメント	X	Y
壁					H
	外壁上 GL鋼板+透湿防水シート	2	S3(39.30) AW06-2(3.35)	1.00 1.00	1 -1
	外壁に放(RC基礎)	2	Z0001(2.61) X = 7.91	1.00 50+100+(150+200)/2 + 0.33	1 1
	外壁腰水切り加戸	1	X = 7.91		1
	外壁腰水切り加戸	1	AW06-2 出窓上 側面 出窓上~外壁 下~外壁 出窓 1.300 = 1.30	< AW06-2/W:*2 = 7.70 4.200 = 4.20 300 = 0.30 4.200-300 = 3.90 4.200-300 = 3.90 1.300 = 1.30	1 1 1 1 1 1 1
	外壁出窓加'	1	出窓 1.300 = 1.30		1
	外壁入窓加'-	1	出窓 1.300 = 1.30		1
大井	軒天 断熱材+透湿防水シート+石膏ボード	2	出窓下 4.200 = 4.20 300 = 0.30		1
其他	打機目地シタ+打機目地漆	1	X = 7.91		1
	軒天 断熱材+透湿防水シート+石膏ボード	1	出窓下 4.200 = 4.20 300 = 0.30		1
	軒天 断熱材+透湿防水シート+石膏ボード	1	側面 300 = 0.30		1

物 件 名 称

積算 No.

● ●

集 集 集 集

延床由積

| 印刷 |

14

【仕上内訳計算書（算出根拠）—仕上区分 1. 外部】 — No. 7

[illegible]

Na 9

部位	ベジノユニットNo.	単	コメント	X	Y	II	員数	計	算出数量
壁	二仕上		S3(11.09)		1.00		1	-	11.09 (4.71)
	外壁加-GL耐板+透湯防水シート	2	WD01(6.38)		1.00		-1	-	-6.38 * 4.71 m2
	増設		X = 4.35				1	GI=	4.35 (1.95)
	外壁腰水切+加筋戸	1	WDC1	<WD01/%> = 2.50			-1	=	-2.50 1.85 m
	増設		X = 4.35				1	=	4.35 (2.61)
	外壁加筋戸	1	WDC1	<WD01/%> = 2.50			1	=	2.50 2.61 m
	増設		郵便受け 上下	380*2 = 0.76			1	=	0.76
			H = 2.55				2	=	5.10 (5.10)
	外壁出張加-	1							5.10 m
	増設		H = 2.55				2	=	5.10 (5.10)
天井	外壁入張加-	1							5.10 m
	増設		大井裏	2,550 = 2.55	1,300 = 1.30		1	=	3.82 (5.71)
	外壁 石膏ボード+石膏充填能2700*1275	2		900 = 0.90	(800-1,300)/2 = 1.05		2	=	1.89 * 5.21 m2
	増設		X = 4.35			1	=	4.35 (4.35)	
	玄関軒天 水切	1							4.35 m
	増設		2,550 = 2.55	900 = 0.90		1	=	2.30 (2.30)	
	軒天井 木材保護塗料+鉄甲板	2						*	2.30 m2
	増設		(2,550+900)*2 = 6.90			1	=	6.90 (6.90)	
其他	廻り縁	1							6.90 m
	増設		郵便受				1	=	1.00 (1.00)
		4							1.00 m