


平面図（１）

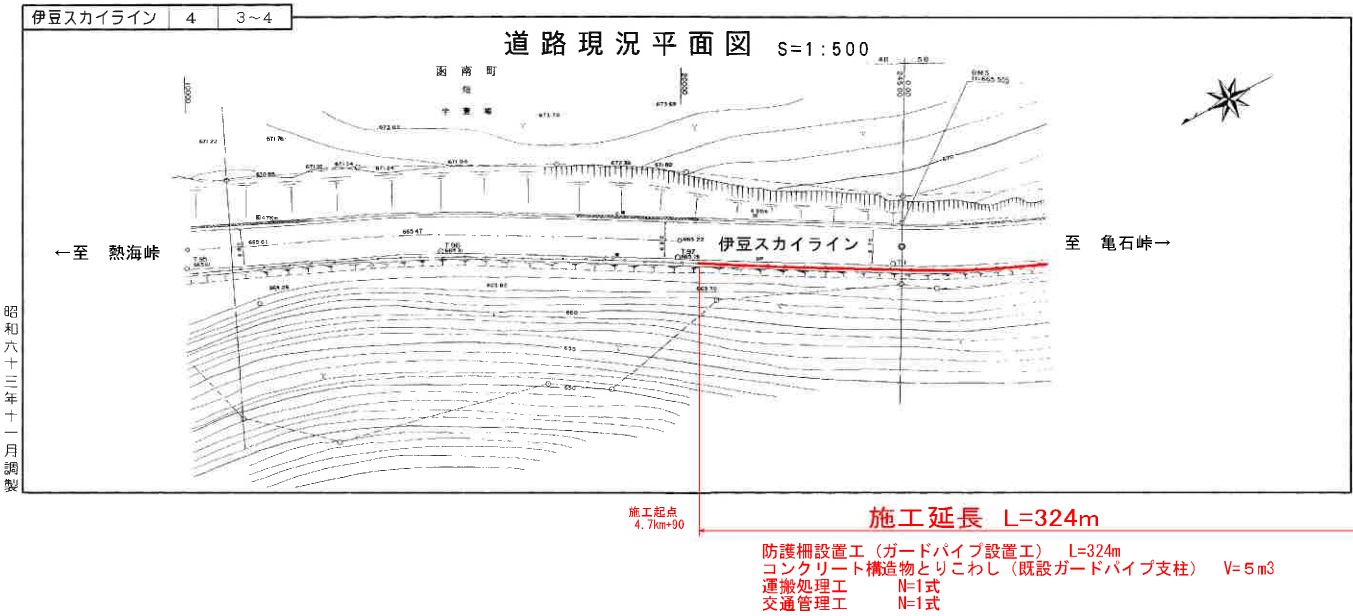


昭和六十三年十一月調製

実施

工事名	令和18年度 伊豆スカイライン 糸島町防護柵更新工事
工事箇所	静岡県函南町区域内
図面の種類	平面図(1)
図面の表示	図面番号 4集冊 1
調製年月日	設計年月日
静岡県道路公社	

平面図（2）

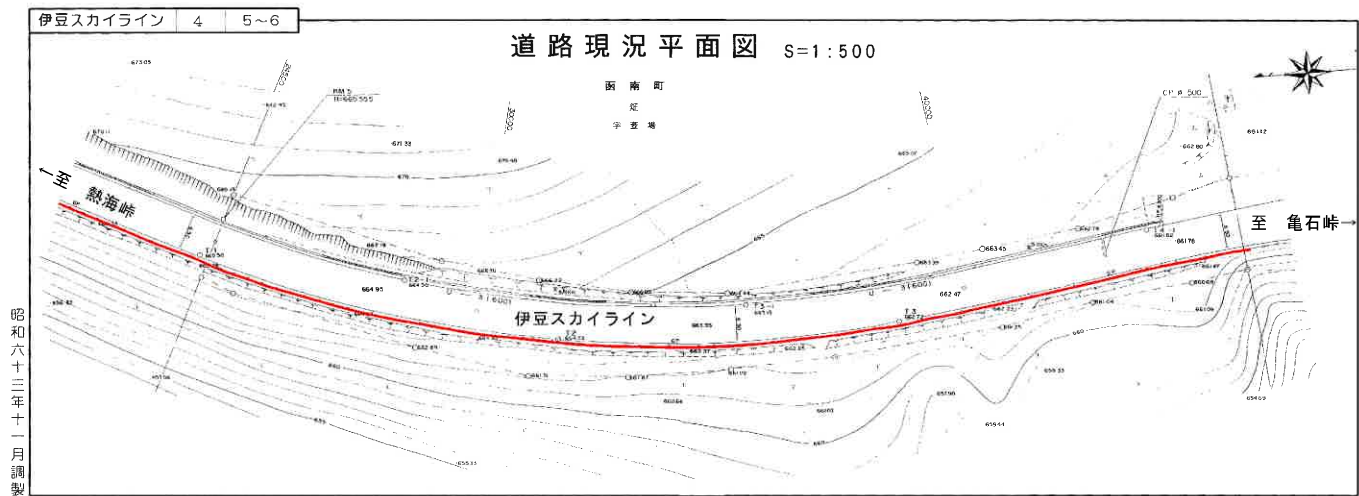

施工延長 L=324m


防護柵設置工（ガードパイプ設置工） L=324m
コンクリート構造物とりこわし（既設ガードパイプ支柱） V=5m3
運搬処理工 N=1式
交通管理工 N=1式

実施

工事名	令和18年度 伊豆スカイライン 糸島町防護柵更新工事
工事箇所	糸島郡函南町延字豊場内
図面の種類	平面図(2)
図面番号	図面番号 4集冊 2
調査年月日	設計年月日

静岡県道路公社

平面図（3）

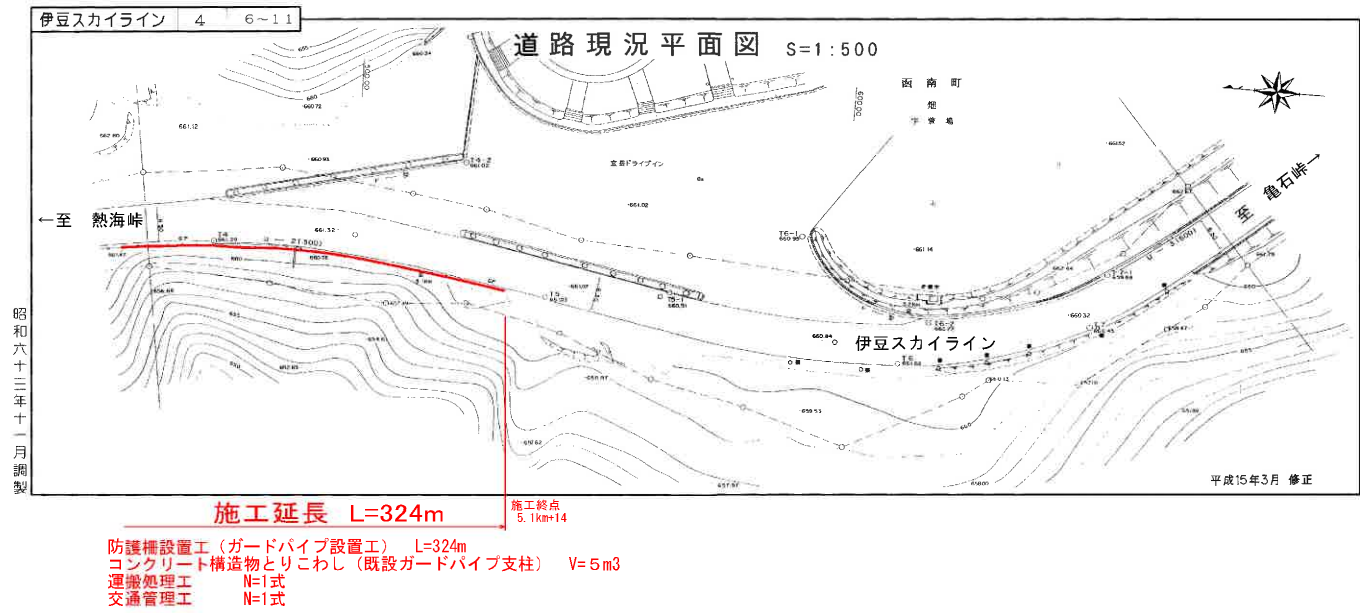

実施


工事名	令和18年度 伊豆スカイライン 市町界防護柵更新工事
工事箇所	静岡県函南町区域内
図面の種類	平面図(3)
図面の図示	図面番号 4集申 3
調査年月日	設計年月日
静岡県道路公社	

防護柵工構造図


ガードパイプ構造図

構造物撤去工詳細図

正面図 S=1:20

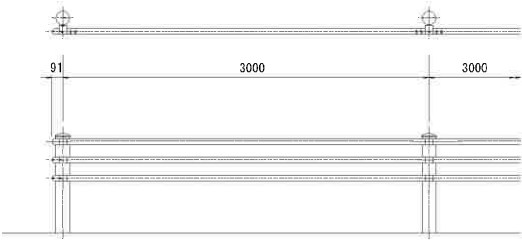


側面図

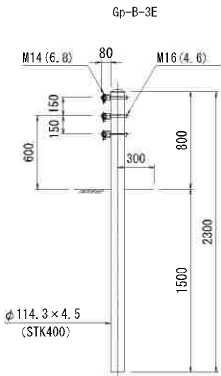

※色彩
ダークブラウン
10YR2/1程度

ガードパイプ支柱撤去 S=1:20

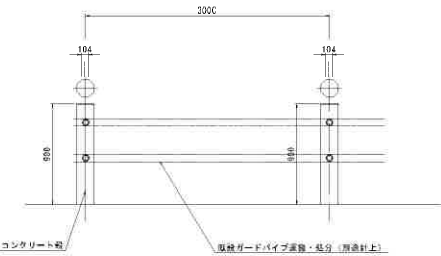

ガードパイプ支柱撤去 数量表				100基当り
名称	規格	単位	数量	備 考
構造物とりこわし	既設構造物	m3	4.7	構造取壊しよにて計上
除運搬	有筋Co	m3	4.7	運搬処理工にて計上
処分費	有筋Co	m3	4.7	運搬処理工にて計上

実施

工 事 名	令和8年度 伊豆スカイライン 中河津防護柵更新工事
工 事 箇 所	田力郡函南町畑地内
図 面 の 種 類	防護柵工構造図
縮 小 図 示	図面番号 4 集冊 4
測量年月日	設計年月日
静岡県道路公社	

令和8年度 伊豆スカイライン
車両用防護柵更新工事

数 量 計 算 書


数 量 総 括 表					
区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量		摘 要
			当初	変更	
道路維持		式	1		
防護柵工		式	1		
路側防護柵工		式	1		
防護柵工（ガードパイプ設置工）	上中建込 塗装品 Gp-B-3E ダークブラウン	m	324		
構造物撤去工		式	1		
構造物取壊し工		式	1		
構造物とりこわし	鉄筋構造物	m3	5		
運搬処理工		式	1		
殻運搬	有筋コンクリート	m3	5		
処分費	有筋コンクリート	m3	5		
既設ガードパイプ運搬処分	ビーム	式	1		
仮設工		式	1		
交通管理工		式	1		
交通誘導警備員B		人	32		

防 護 柵 工

防護柵工 数量集計表

[illegible]

100m当り

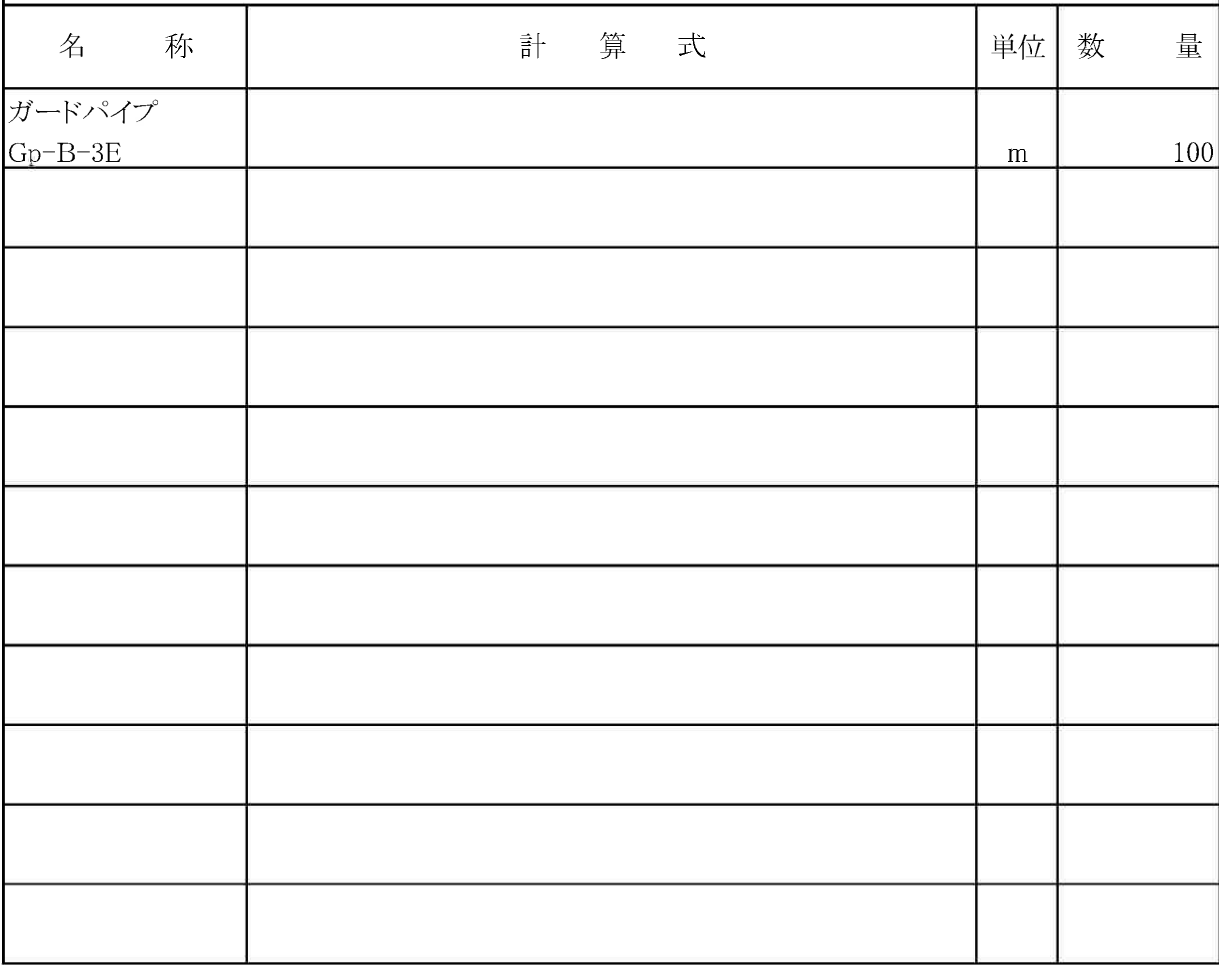


構造物撤去工

構造物撤去工

1式当り

[illegible]

計 算 書				
構造物撤去工			1式当り	
名 称	計 算 式	単 位	数	量
構造物取壊し工				
構造物とりこわし (有筋)	既設ガードパイプ延長 (m) $L = 324.0$ $= 324.0$			
	既設ガードパイプ支柱本数 (基) $N = 324.0 / 3 \text{ m} + 1$ $= 109.0$			
	既設ガードパイプ支柱体積 (m ³) 単位当たり計算書より (100基当たり) $v = 4.70 \text{ m}^3$ $= 4.7$			
	$V = 4.70 / 100 * 109$ $= 5.12$	m ³	5	
運搬処理工				
殻運搬	構造物とりこわしより $V = 5.12$ $= 5.12$	m ³	5	
処分費	構造物とりこわしより $V = 5.12$ $= 5.12$	m ³	5	
既設ガードパイプ 運搬処分 (ビーム)	既設ガードパイプ延長 (m) $L = 324.0$ ビーム (参考質量:8.2kg/m) $W = 324.0 * 8.2$ $= 2,657$	t	2.657	

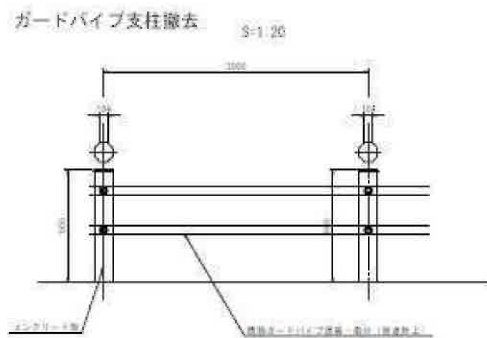

名 称	計 算 式	単位	数 量
ガードパイプ支柱	$V = 0.052 \times 0.9 \times 100 = 4.7$ 八角形の面積 $S=2(\sqrt{2}+1)a^2$ $S=4.828*0.104^2=0.052$ $a=0.104$	m3	4.7